

Cottura modulare linea Snack Friggitrice elettrica top, 2 vasche da 8+8 litri - 700 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Cottura modulare linea Snack

Friggitrice elettrica top, 2 vasche da 8+8 litri - 700 mm

285752 (SFRE700)

Friggitrice elettrica top, 2
vasche da 8+8 litri, complete
di cestelli, senza coperchio

Descrizione

Articolo N° _____

Costruzione in acciaio AISI 304. con bordi arrotondati.

Due vasche di cottura stampate in acciaio AISI304 con zona di decantazione dotate di due cestelli di dim. 210 x 260 x 105 mm.

Controllo separato della temperatura mediante termostati (90/190 ° C.).

Termostato di sicurezza.

Riscaldamento elettrico tramite due gruppi di resistenze in acciaio incoloy poste dentro la vasca e basculabili con fermo di sicurezza.

Scarico olio frontale con rubinetto e prolunga.

Senza coperchio.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata nella parte frontale della vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione


- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Accessori inclusi

- 2 x Cestello supplementare per friggitrice PNC 285795

Accessori opzionali

- Cestello supplementare per friggitrice PNC 285795
- Profilo di giunzione PNC 285798

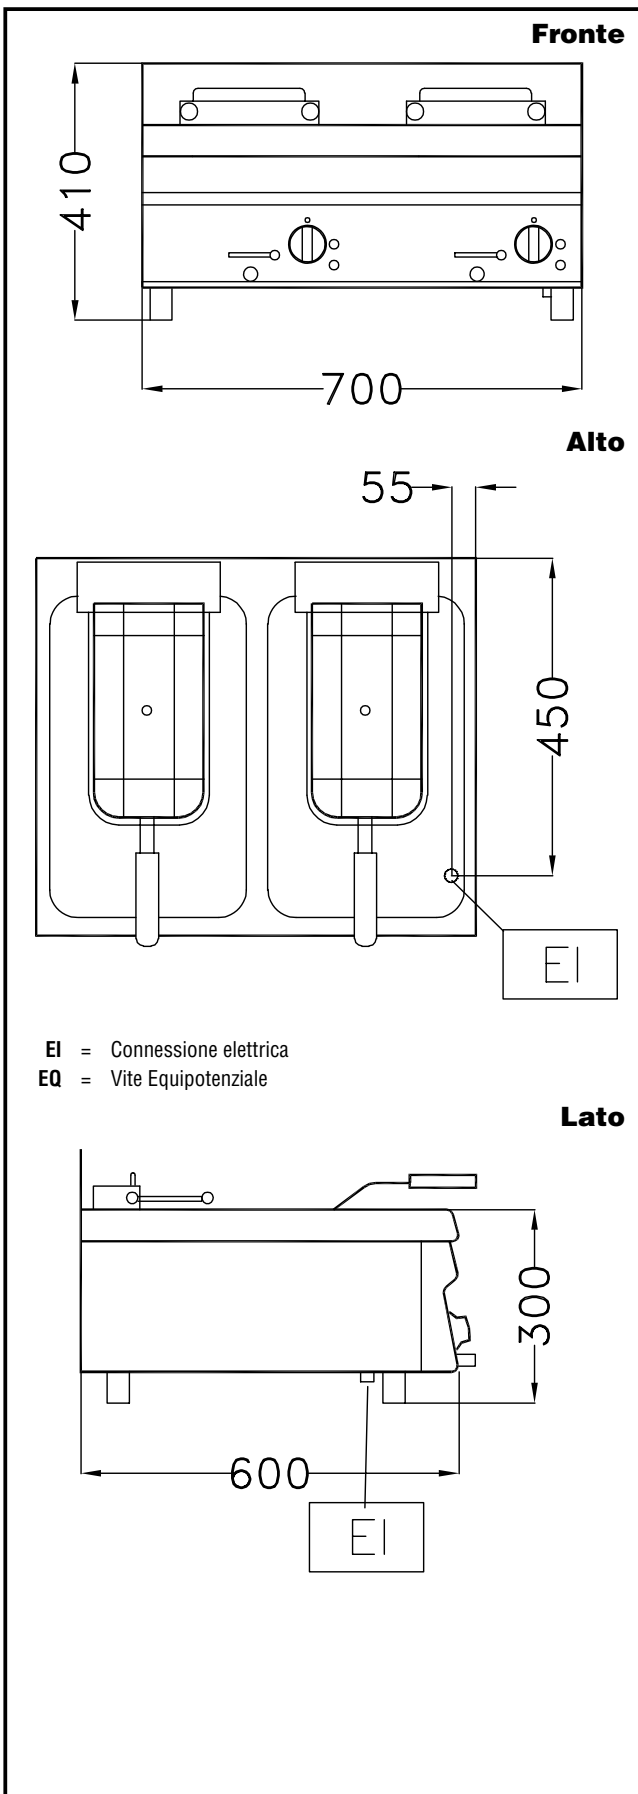

Elettrico

Tensione di alimentazione:

285752 (SFRE700) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

12 kW

Informazioni chiave

Peso netto: 27 kg

Peso imballo: 35 kg

Altezza imballo: 530 mm

Larghezza imballo: 760 mm

Profondità imballo: 720 mm

Volume imballo: 0.3 m³

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di minimo 100 mm deve essere interposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.