

## Cottura modulare linea Snack Friggitrice gas top - 2 vasche da 7+7 litri - 700 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Cottura modulare linea Snack

#### Friggitrice gas top - 2 vasche da 7+7 litri - 700 mm

285763 (SFRG700)

Friggitrice gas top - 2 vasche da 7+7 litri, complete di cestelli, senza coperchio

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio AISI 304. con bordi arrotondati.  
Due vasche di cottura stampate in acciaio AISI304 con zona di decantazione dotate di due cestelli di dim. 210 x 260 x 105 mm.  
Controllo separato temperatura mediante termostato (90/185 °C.).  
Termostato di sicurezza.  
Riscaldamento a gas tramite bruciatori ad alto rendimento con tubi di fiamma immersi nell'olio.  
Accensione piezoelettrica, fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.  
Scarico olio frontale con rubinetto e prolunga.  
Senza coperchio.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo.
- Vasche profonde a forma di "V".
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Due bruciatori da 7 kW in acciaio inox ad elevata efficienza con dispositivo antispegnimento. Bruciatori esterni alla vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata nella parte frontale della vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Protezione all'acqua IPX4.

### Costruzione


- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

### Accessori inclusi

- 2 x Cestello supplementare per friggitrice PNC 285795

### Accessori opzionali

- Cestello supplementare per friggitrice PNC 285795
- Profilo di giunzione PNC 285798

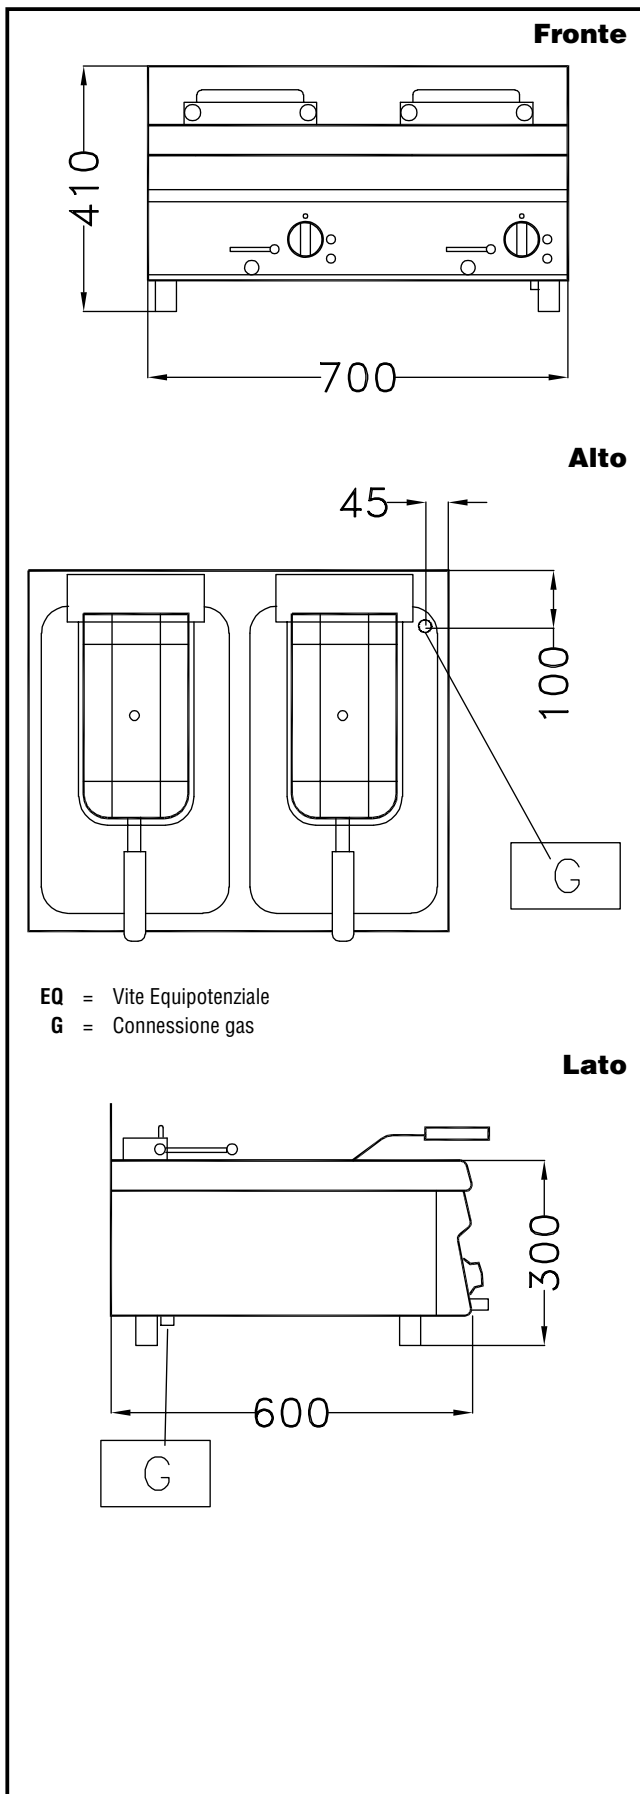

### Gas

Potenza gas:

285763 (SFRG700)

42612.5 Btu/ora  
(12.5 kW)

Connessione gas:

1/2"

Gas metano - Pressione:

17.4 mbar

Gas Gpl Pressione:

27.7 mbar

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza: 300 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 700 mm

Dimensioni esterne, profondità: 600 mm

Peso netto: 37 kg

Peso imballo: 40 kg

Altezza imballo: 560 mm

Larghezza imballo: 760 mm

Profondità imballo: 700 mm

Volume imballo: 0.3 m<sup>3</sup>

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di minimo 100 mm deve essere interposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.