

Preparazione Statica Lavatoio armadiato 2 vasche 2 porte scorrevoli e sgocciolatoio sinistro - 2000 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Preparazione Statica

Lavatoio armadiato 2 vasche 2 porte scorrevoli e sgocciolatoio sinistro - 2000 mm

132711 (MLA2026SXP)

Lavatoio armadiato con 2
vasche 600x500mm,
gocciolatoio sinistro e 2 porte
scorrevoli, 2000 mm

Descrizione

Articolo N°

Costruito interamente in acciaio. Struttura interna saldata in acciaio. Connessione tra pannelli e struttura saldata brevettata. Piano di lavoro, alto 50 mm, in acciaio AISI 304, spesso 1mm, incorpora un materiale fonoassorbente ed è dotato di angoli arrotondati. Alzatina (h=100mm) con R=8mm. Gocciolatoio. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Pannello di base in acciaio AISI 304 e ripiano intermedio ad altezza regolabile. Vasca in AISI 304 con troppopieno e scarico. Dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm).

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici


- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.

Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Vasca lavatoio in acciaio inox AISI 304 dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Pannelli con pieghe salvamani su tutti i bordi a garanzia di una maggior sicurezza.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Porte in acciaio inox AISI 304, fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Gocciolatoio incluso.
- Costruzione in acciaio inox.

Accessori opzionali

- Sifone doppio in plastica da 2" per lavatoi PNC 850022
- Gruppo doccia di prelavaggio monoforo PNC 855315
- Miscelatore con comando a pedale e canna, per lavatoio su gambe PNC 855317
- Rubinetto con canna, 3/4" monoforo PNC 855319
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo PNC 855322
- Rubinetto con leva a gomito con doccia e canna, 3/4" monoforo PNC 855324
- Rubinetto ad infrarossi con canna, 3/4" monoforo PNC 855325
- Rubinetto con doccia da 3/4", monoforo PNC 855326
- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" PNC 855328
- Falso fondo per vasca destra 600x500 mm PNC 895100
- Falso fondo per vasca sinistra 600x500mm PNC 895110
- Filtro troppopieno per vasca 600x500 mm PNC 895135
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313
- Sifone singolo in ottone 2" PNC 895314

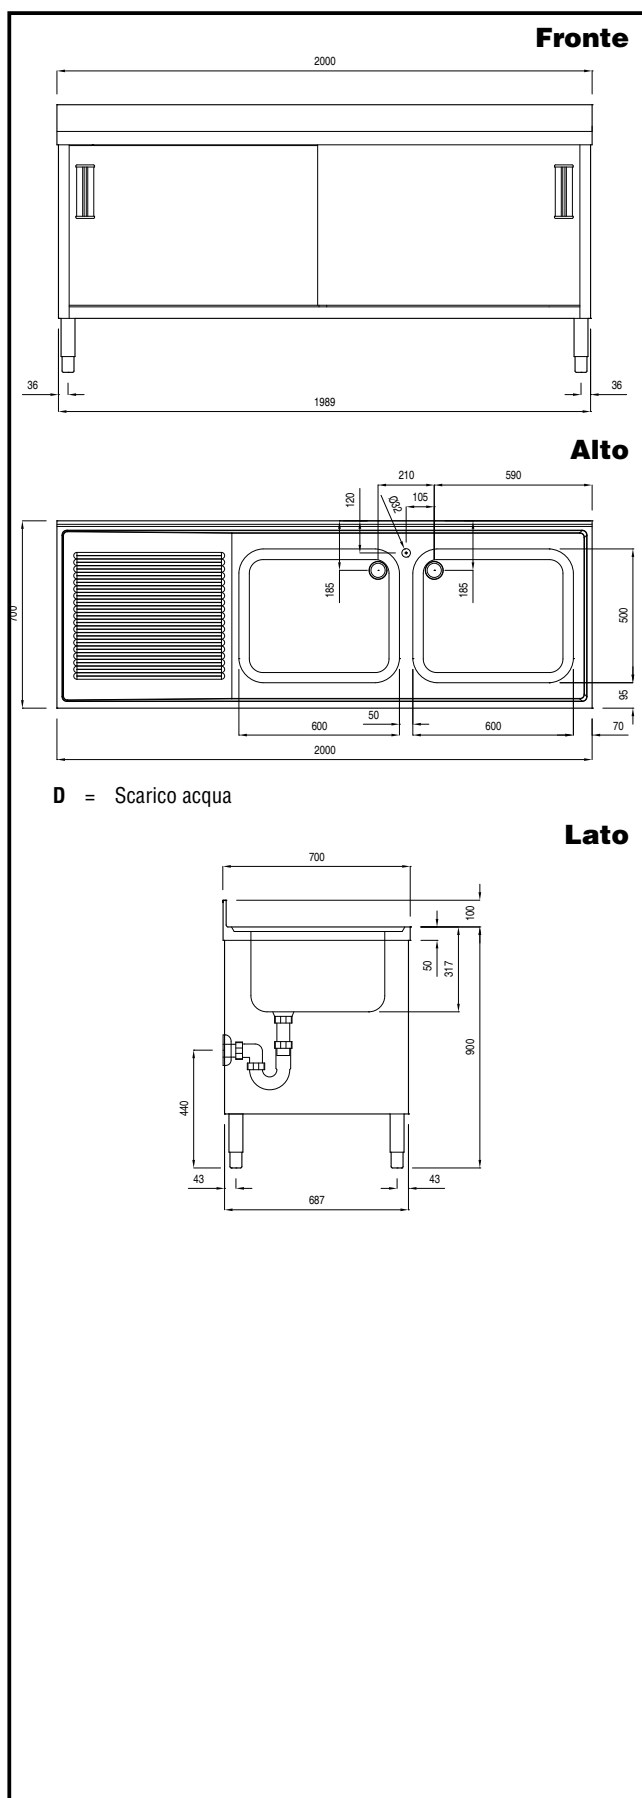

Scarico

Posizione scarico:
132711 (MLA2026SXP) Sx

Informazioni chiave

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Larghezza armadio: | 1910 mm |
| Profondità armadio: | 645 mm |
| Altezza armadietto: | 330 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 1000 mm |
| Dimensioni esterne, larghezza: | 2000 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 700 mm |
| Dimensione alzatina, altezza: | 100 mm |
| Dimensione alzatina, profondità: | 13 mm |
| Dimensione alzatina, raggio: | R=8 |
| Numero di ciotole | 2 |
| Dimensione ciotole | 600x500xH300 |
| Numero e tipologia di porte: | 2 Scorrevole |
| Spessore piano di lavoro: | 50 mm |
| Peso netto: | 75 kg |