ZANUSSI PROFESSIONAL

Preparazione Statica
Tavolo armadiato con alzatina 3 cassetti lato destro e 2 porte scorrevoli - 2000 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Preparazione Statica

Tavolo armadiato con alzatina 3 cassetti lato destro e 2 porte scorrevoli - 2000 mm

132696 (MTA2010DXP)	Tavolo con alzatina 3 cassetti lato destro e 2 porte scorrevoli, 2000mm

Descrizione

Articolo N° _____

Costruito interamente in acciaio.Struttura interna saldata in acciaio. Connessione tra pannelli e struttura saldata brevettatata. Piano di lavoro, alto 50 mm, in acciaio AISI 304, spesso 1mm, incorpora un materiale fonoassorbente ed e' dotato di angoli arrotondati.Alzatina (h=100mm) con R=8mm.Porte scorrevoli fonoassorbenti.Pannello di base in acciaio AISI 304 e ripiano intermedio ad altezza regolabile. Cassetti in Aisi 304 (capacità di carico 40 kg) con fondo in un unico pezzo e angoli arrotondati che possono contenere bacinelle GN (max. H=100mm).Dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm).

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.
- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.

Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Porte in acciaio inox AISI 304, fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Pannelli con pieghe salvamani su tutti i bordi a garanzia di una maggior sicurezza.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Cassetti in acciaio inox AISI 304 stampati in pezzo unico con angoli arrotondati per facilitare la pulizia e migliorare l'igiene; possono contenere bacinelle GN con altezza massima di 100 mm. Portata massima di 40 kg.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Costruzione in acciaio inox.

Accessori opzionali

- Kit 4 ruote (2 con freno) diametro 125 mm PNC 855880 ❑

ZANUSSI PROFESSIONAL

Tavolo armadiato con alzatina 3 cassetti lato destro e 2 porte scorrevoli - 2000 mm

Preparazione Statica

Preparazione Statica
Tavolo armadiato con alzatina 3 cassetti lato destro e 2 porte scorrevoli - 2000 mm

Fronte

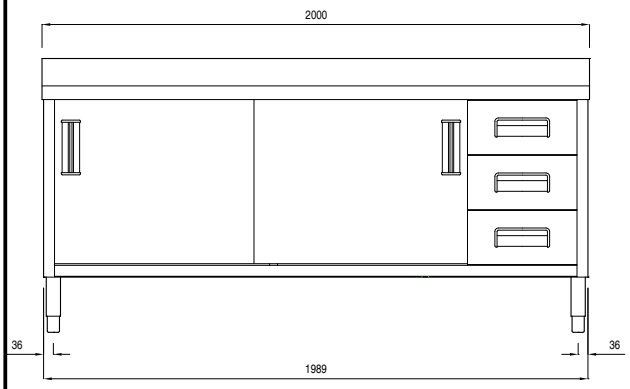

Alto

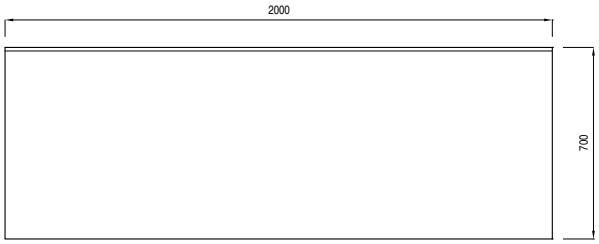

Lato

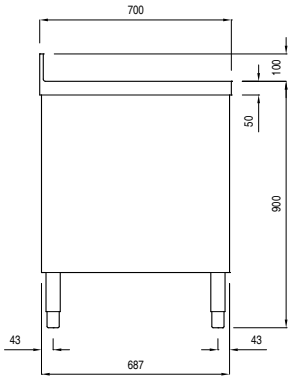

Informazioni chiave

Larghezza armadio:	
132696 (MTA2010DXP)	1510 mm
Profondità armadio:	645 mm
Altezza armadietto:	595 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1000 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	2000 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensione alzatina, altezza:	100 mm
Dimensione alzatina, profondità:	13 mm
Dimensione alzatina, raggio:	R=8
Numero e tipologia di porte:	2 Scorrevole
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	80 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso