

**Minicelle frigorifere**  
**Dimensioni interne:**  
**2030x1630x2030, 6,7 m.cubi, unità**  
**da 1,7 hp**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**Minicelle frigorifere****Dimensioni interne: 2030x1630x2030,**  
**6,7 m.cubi, unità da 1,7 hp**

102291 (MF06716CL)

Dimensioni interne:  
2030x1630x2030, 6,7 m.cubi,  
unità da 1,7 hp**Descrizione****Articolo N°**

Volume utile: 6,7 m3.

Isolamento pannelli 100 mm in poliuretano espanso con ciclopentano, privo da CFC e HCFC

Superficie pareti e soffitto interno in lamiera zincata preverniciata (pareti antigraffio).

Superficie pavimento interno in lamiera zincata con rivestimento in plastica resistente e anti-sdrucchiolo.

Sistema di assemblaggio rapido a mezzo fastener costruiti in materiale composito ad alta resistenza.

Angoli interni cella arrotondati con finitura in lamiera plastificata

Porta incernierata a destra e guarnizioni magnetiche a tenuta. Maniglia completa di chiusura con chiave e sblocco interno.

Illuminazione interna.

Unità refrigerante monoblocco dimensionata per funzionare con temperatura ambiente di 43° C.

Gas refrigerante R404a.

Sbrinamento con gas caldo.

Pannello comandi con: interruttore ON/OFF luminoso, interruttore illuminazione interna, controllore digitale con visualizzazione temperatura e indicazione allarmi HACCP e guasti

**Caratteristiche e benefici**


- Tempi minimi di assemblaggio. Non sono richiesti esperti della refrigerazione per l'installazione.
  - Pavimento antisdrucchiolo.
  - Angoli interni ed esterni arrotondati. Tutti i bordi sono raggiati.
  - Il nuovo sistema fast-fit permette di allineare i pannelli in maniera rapida. Questi nuovi fermi sono fatti in materiali compositi ad alta resistenza e garantiscono un perfetto bloccaggio di tutti i componenti.
  - Sicurezza ed igiene come da direttive europee. Marchio CE
  - Monitoraggio HACCP tramite una porta seriale fornita di serie.
  - Illuminazione interna inclusa (protezione all'acqua IP54) montata sul pannello dell'unità refrigerante.
  - Al fine di garantire una perfetta installazione della minicella, qualora il pavimento presenti dei irregolarità dell'ordine di 1 cm, lo stesso dovrà essere adeguatamente livellato nella superficie interessata all'alloggiamento della minicella.
  - Il pannello di controllo include: interruttore ON/OFF, interruttore luce, indicatore di funzionamento, indicatore di sbrinamento, display temperatura con allarmi HACCP e controllo termostatico.
  - Nuova tecnologia di iniezione sottovuoto che permette di avere prestazioni migliori dei pannelli ed elevata qualità.
  - Connessione pannelli a tenuta d'aria. Tutti i lati dei pannelli hanno guarnizioni in PVC. Non viene richiesta altra sigillatura.
  - Sbrinamento con gas caldo con ri-evaporazione dell'acqua di sbrinamento, consentendo così la riduzione della potenza totale installata, minori tempi di sbrinamento e limitando il riscaldamento della cella.
  - L'unità refrigerante e' montata su un pannello modulare, per una installazione facile e veloce. Le minicelle sono costruite con criteri tali da garantire la funzionalità in ambienti tropicalizzati (+43°), il fluido refrigerante e' R404A e sono fornite di segnalatore alta/bassa temperatura.
  - Porta incernierata a destra (porta incernierata a sinistra disponibile a richiesta) con profili arrotondati; all'atto dell'apertura la porta si solleva per agevolare l'operazione; guarnizione magnetica a tenuta ed elevato isolamento permettono di ridurre l'energia ed i costi operativi.
  - Maniglia completamente ridisegnata completa di chiave e dispositivo di sicurezza che evita di rimanere chiusi all'interno, se la porta viene accidentalmente chiusa dall'esterno.
  - Termoregolatore con interfaccia touch.
  - Porta semi-incassata.
- Costruzione**
- I pannelli interni ed esterni sono rivestiti in lamiera zincata plastificata con 120 micron di PVC atossico anti-graffio. Isolamento con schiuma di poliuretano (privo di CFC e HCFC).
  - Ad ogni apertura porta il microinterruttore accende automaticamente l'illuminazione interna e spegne la ventola di raffreddamento.

**Accessori opzionali**

- Kit connessione HACCP avanzata per celle PNC 102021

Approvazione: \_\_\_\_\_

- Tenda in plastica per porte con luce interna da 65 cm PNC 102027
- DATALOGGER (REGISTR. TEMPERAT. MINICELLE) PNC 102030
- Microinterruttore porta PNC 102441
- Set scaffali, montanti in alluminio e 4 ripiani forati in polietilene, per celle frigorifere dim. 2030x1630, carico 3000 kg PNC 137096
- Stampante per soluzione base HACCP (controllo digitale) PNC 881457

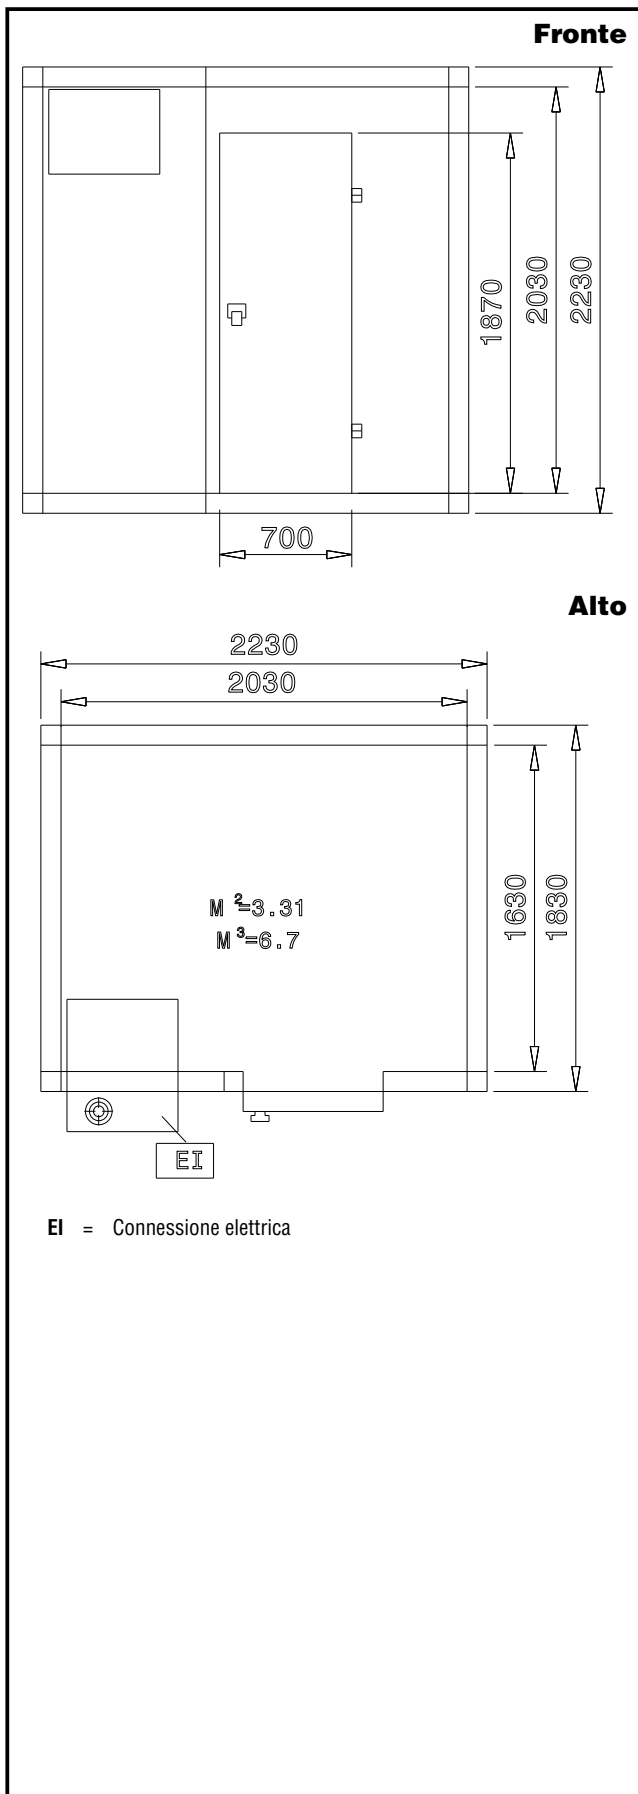

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

102291 (MF06716CL) 230 V/1N ph/50 Hz

Watt totali:

1.4 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza: 2230 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 2230 mm

Dimensioni esterne, profondità: 1830 mm

Peso netto: 362 kg

Superficie utile 3,31 m<sup>2</sup>

Volume utile 6,7 m<sup>3</sup>

### Dati refrigerazione

Potenza compressore: 1.7 hp