

**Produttori di ghiaccio**  
**Produttore di ghiaccio a cubetti, 21**  
**kg/24h, raffreddato ad aria con**  
**contenitore da 4 kg**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**730521 (FGC24AB)**Produttore di ghiaccio a  
cubetti, 21 kg/24h, raffreddato  
ad aria con contenitore da 4  
kg**Descrizione****Articolo N°** \_\_\_\_\_

Frontale in plastica; fianchi e top in acciaio inox AISI 304.

Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo), è garanzia di purezza e di igienicità e sicurezza di ottenere cubetti compatti, puri e resistenti.

Spruzzatori in metallo, facilmente smontabili, per favorire il passaggio dell'acqua ed evitare il formarsi del calcare.

Fluido refrigerante R404a.

Raffreddamento ad aria.

Capacità contenitore Kg: 4

**Caratteristiche e benefici**


- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Operazioni completamente automatiche
- In grado di operare in diverse condizioni di temperatura
- Adatto solo per scarico a gravità (non necessita di pompa).
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo) garantisce cubetti cristallini, compatti, igienicamente puri e di lunga durata.
- Raffreddamento ad aria.
- Cubetto ghiaccio a forma di cono con i lati del tronco leggermente schiacciati.
- Contenitore ghiaccio integrato.
- Le dimensioni compatte del produttore di ghiaccio lo rendono particolarmente adatto a quelle situazioni in cui lo spazio è limitato.

**Costruzione**


- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304
- Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.
- Facilità di accesso ai componenti principali per la manutenzione
- Gli spruzzatori in acciaio inox, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura.
- Piedini fissi alti 5mm.
- Vasca interna porta ghiaccio in ABS.
- Gas refrigerante R404a.
- La sofisticata tecnologia del sistema di produzione dei cubetti, la qualità dei materiali impiegati (sportello frontale in materiale plastico, top e fianchi in acciaio inox AISI 304) sono segno di garanzia e affidabilità del prodotto.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte**

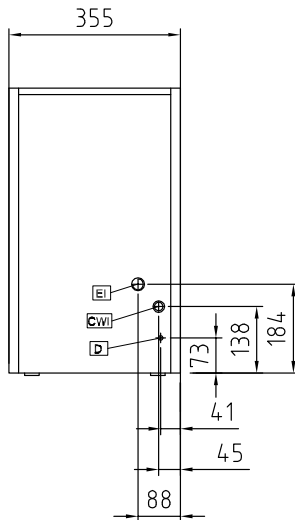


**Lato**

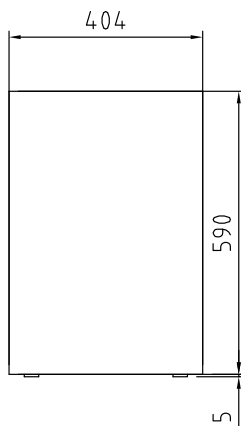

**CW11** = Attacco acqua fredda  
**D** = Scarico acqua  
**EI** = Connessione elettrica

**Alto**

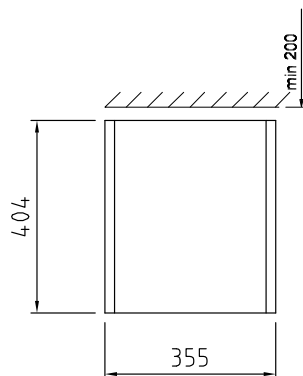

**Elettrico**

Tensione di alimentazione:

730521 (FGC24AB) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

0.32 kW

**Capacità**

Capacità contenitore

4 kg

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza: 345 mm

Dimensioni esterne, altezza: 595 mm

Dimensioni esterne, profondità: 400 mm

Rendimento 21 kg/day

**Dati refrigerazione**

Tipo di refrigerante:

R404a