ZANUSSI PROFESSIONAL

# Ventilazione
# DK a parete in acciaio inox AISI 304 - 3200x1200 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**Ventilazione**

**DK a parete in acciaio inox AISI 304 - 3200x1200 mm**

| | |
|---|---|
| **643325 (DK1232)** | Cappa per lavastoviglie in acciaio inox AISI 304 3200x1200x500h |

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304 dotato di canalina perimetrale. L' aspirazione frontale, a lama d'aria, favorisce la cattura immediata del vapore. La condensa che si crea nella superficie del deflettore viene convogliata in una canalina perimetrale. Da utilizzare sopra lavastoviglie e lavaoggetti.

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Basso livello di rumorosità.

## Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Lamiere sagomate per agevolare la raccolta e la condensazione del vapore.
- Sagomatura perimetrale per la raccolta della condensa del vapore.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

## Accessori opzionali

- Plenum di estrazione per cappe da 3200 mm — PNC 640266 ❑
- Plafoniera IP 65 con 1 neon - 36 watt — PNC 680805 ❑

ZANUSSI PROFESSIONAL

Ventilazione DK a parete in acciaio inox AISI 304 - 3200x1200 mm

# Ventilazione
# DK a parete in acciaio inox
# AISI 304 - 3200x1200 mm




## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, altezza:** | |
| **643325 (DK1232)** | 400 mm |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 3200 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 1200 mm |
| **Portata INDICATIVA Estrazione*:** | 4300 mc/h |
| **Peso netto:** | 81 kg |

* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di lavaggio.

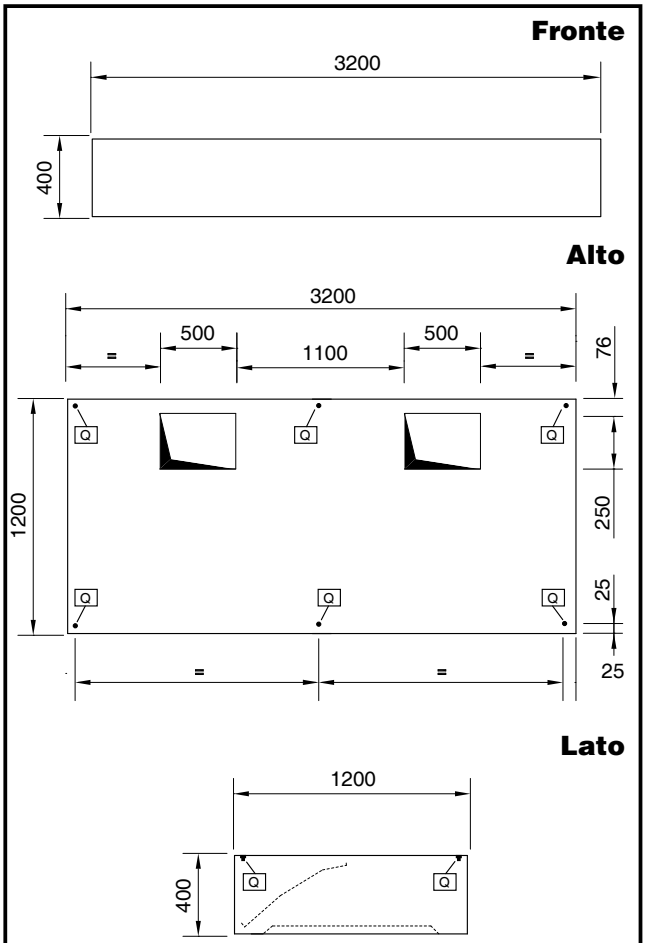


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso