

Ventilazione

Block centrale in acciaio inox AISI 304 con filtri 2400x1800 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Ventilazione

Block centrale in acciaio inox AISI 304 con filtri 2400x1800 mm

642359 (BC1824DT)

Cappa centrale in acciaio inox
AISI 304 con filtri
2400x1800x500h

Descrizione

Articolo N° _____

Cappa con profilo spiovente per consentire un efficace cattura dei fumi e una loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Lamiera con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili per il lavaggio.


Accessori inclusi

- 8 x Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 - h=500 mm PNC 640052


Accessori opzionali

- Piletta di scarico raccolta grassi da 1/2" PNC 640409
- Variatore di velocità per due motori fino a un totale di 1.7 kW PNC 640686
- Plafoniera IP 65 con 1 neon - 27 watt PNC 680804

Alto

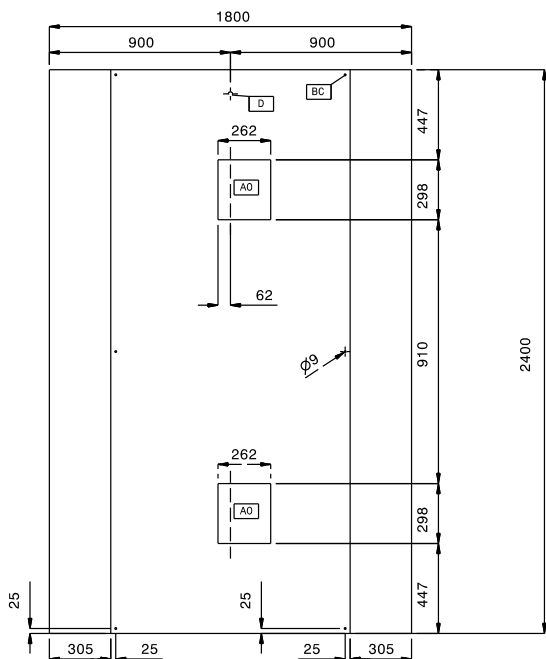

Lato

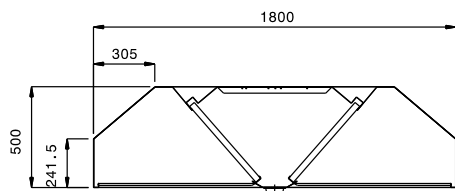

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:

642359 (BC1824DT) 500 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 2400 mm

Dimensioni esterne, profondità: 1800 mm

Portata INDICATIVA Estrazione*: 5400 mc/h

Peso netto: 82 kg

* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.