ZANUSSI PROFESSIONAL

Ventilazione
Block centrale in acciaio inox AISI 304 con filtri 3600x2200 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Ventilazione

Block centrale in acciaio inox AISI 304 con filtri 3600x2200 mm

642373 (BC2236DT)	Cappa centrale in acciaio inox AISI 304 con filtri 3600x2200x500h

Descrizione

Articolo N° _____

Cappa con profilo spiovente per consentire un efficace cattura dei fumi e una loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili per il lavaggio.

Accessori opzionali

- Piletta di scarico raccolta grassi da 1/2" PNC 640409 ❑
- Variatore di velocità per due motori fino a un totale di 1.7 kW PNC 640686 ❑
- Plafoniera IP 65 con 1 neon - 27 watt PNC 680804 ❑
- Plafoniera IP 65 con 1 neon - 36 watt PNC 680805 ❑

ZANUSSI PROFESSIONAL

Ventilazione Block centrale in acciaio inox AISI 304 con filtri 3600x2200 mm

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it
zanussiprofessional@electrolux.it

Ventilazione
Block centrale in acciaio inox AISI 304 con filtri 3600x2200 mm

Alto

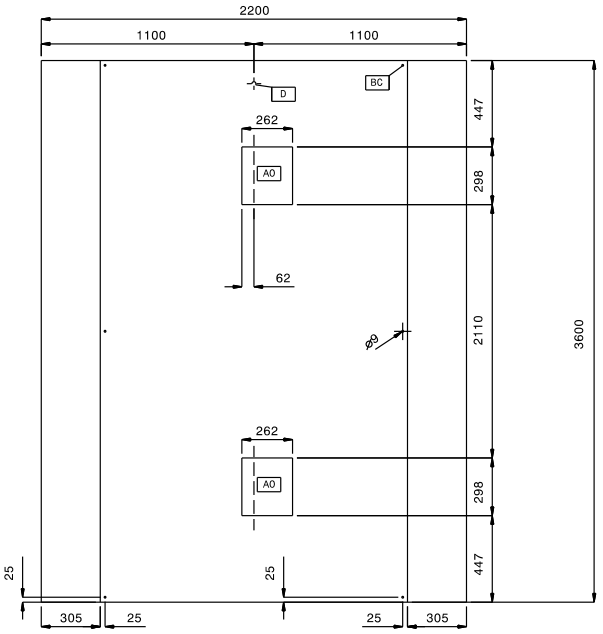

Lato

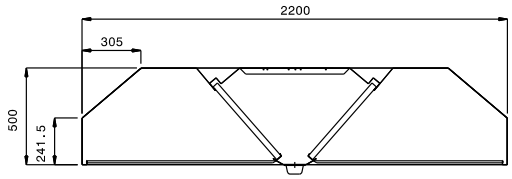

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	
642373 (BC2236DT)	500 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	3600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	2200 mm
Portata INDICATIVA Estrazione*:	10300 mc/h
Peso netto:	133 kg

* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso