ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Ventilazione
SUPERTREDIL centrale modulare a flusso compensato in acciaio inox AISI 304 – 3600x2600 mm

Ventilazione

SUPERTREDIL centrale modulare a flusso compensato in acciaio inox AISI 304 – 3600x2600 mm

640241 (STCF2636)	Cappa centrale in acciaio inox AISI 304 a flusso compensato con filtri e lampade integrate 3600x2600 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Aspirazione a FLUSSO COMPENSATO attraverso l'immissione di aria non trattata prelevata all'esterno e indirizzata verso i filtri, in modo da garantire una ridotta depressione in ambiente con conseguente riduzione dei costi di climatizzazione, migliorando la captazione dei fumi grazie all'effetto induttivo. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio inox AISI 304. Dotata di filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa. Illuminazione con lampade fluorescenti integrate nel profilo interno della cappa.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Riduzione costi di riscaldamento e condizionamento grazie alla compensazione del flusso d'aria.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione

- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili per il lavaggio.
- Illuminazione integrata con schermo di protezione.
- Opzionale: Plenum di aspirazione isolato per evitare la condensa.
- Aspirazione posteriore con filtri ed immissione dell'aria anteriore attraverso una stretta feritoia opportunamente dimensionata per ottenere il giusto effetto induttivo.
- Pannello preforato all'interno del circuito di immissione per assicurare la perfetta distribuzione ed uniformità dell'aria.
- Zona di immissione completamente isolata internamente per evitare la condensa esterna.
- Cappa a due circuiti indipendenti (aspirazione ed immissione) per ridurre i volumi d'aria trattata da immettere in ambiente.
- Realizzata in due pezzi a parete separati; da accoppiare in loco schiena contro schiena per creare una cappa centrale.
- Canalina di drenaggio centrale con foro di scarico che convoglia i grassi in due bacinelle in AISI 304.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

Accessori opzionali

- Plenum di estrazione per cappe da 3600 mm senza motore incorporato — PNC 640141 ❑
- Plenum di estrazione per cappe modulari centrali da 3600 mm — PNC 640259 ❑
- Plenum di immissione isolato per cappe da 3600 mm — PNC 640377 ❑

ZANUSSI PROFESSIONAL

Ventilazione SUPERTREDIL centrale modulare a flusso compensato in acciaio inox AISI 304 – 3600x2600 mm

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it
zanussiprofessional@electrolux.it

Ventilazione
SUPERTREDIL centrale modulare a flusso compensato in acciaio inox AISI 304 – 3600x2600 mm

Fronte



Alto

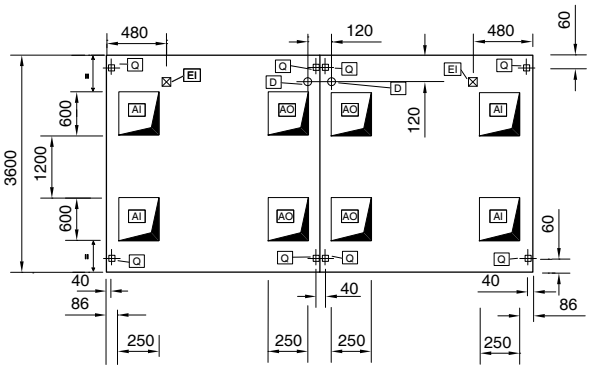

EI = Connessione elettrica

Lato

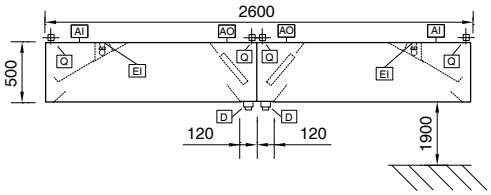

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
640241 (STCF2636)	220 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali:	0.64 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	500 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	3600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	2600 mm
Portata INDICATIVA Estrazione*:	11800 mc/h
Peso netto:	444 kg

* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso