

**Produttori di ghiaccio**  
**Produttore di ghiaccio a cubetti,33**  
**kg/24h, raffreddato ad aria con**  
**contenitore da 16 kg**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**Produttori di ghiaccio****Produttore di ghiaccio a cubetti,33**  
**kg/24h, raffreddato ad aria con**  
**contenitore da 16 kg**

730543 (CIM38A)

Produttore di ghiaccio a  
cubetti,33 kg/24h, raffreddato  
ad aria con contenitore da 16  
kg**Descrizione****Articolo N°** \_\_\_\_\_

Frontale in plastica; fianchi e top in acciaio inox AISI 304.

Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo), è garanzia di purezza e di igienicità e sicurezza di ottenere cubetti compatti, puri e resistenti.

Spruzzatori in metallo, facilmente smontabili, per favorire il passaggio dell'acqua ed evitare il formarsi del calcare.

Fluido refrigerante R404a.

Raffreddamento ad aria.

Capacità contenitore Kg: 16


**Caratteristiche e benefici**

- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Operazioni completamente automatiche
- In grado di operare in diverse condizioni di temperatura
- Adatto solo per scarico a gravità (non necessita di pompa).
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo) garantisce cubetti cristallini, compatti, igienicamente puri e di lunga durata.
- Raffreddamento ad aria.
- Cubetto ghiaccio a forma di cono con i lati del tronco leggermente schiacciati.
- Contenitore ghiaccio integrato.
- Le dimensioni compatte del produttore di ghiaccio lo rendono particolarmente adatto a quelle situazioni in cui lo spazio è limitato.

**Costruzione**

- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304
- Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.
- Gli spruzzatori in acciaio inox, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura.
- Vasca interna porta ghiaccio in ABS.
- Piedini regolabili in altezza 110-150mm.
- Gas refrigerante R404a.
- La sofisticata tecnologia del sistema di produzione dei cubetti, la qualità dei materiali impiegati (sportello frontale in materiale plastico, top e fianchi in acciaio inox AISI 304) sono segno di garanzia e affidabilità del prodotto.

Approvazione: \_\_\_\_\_

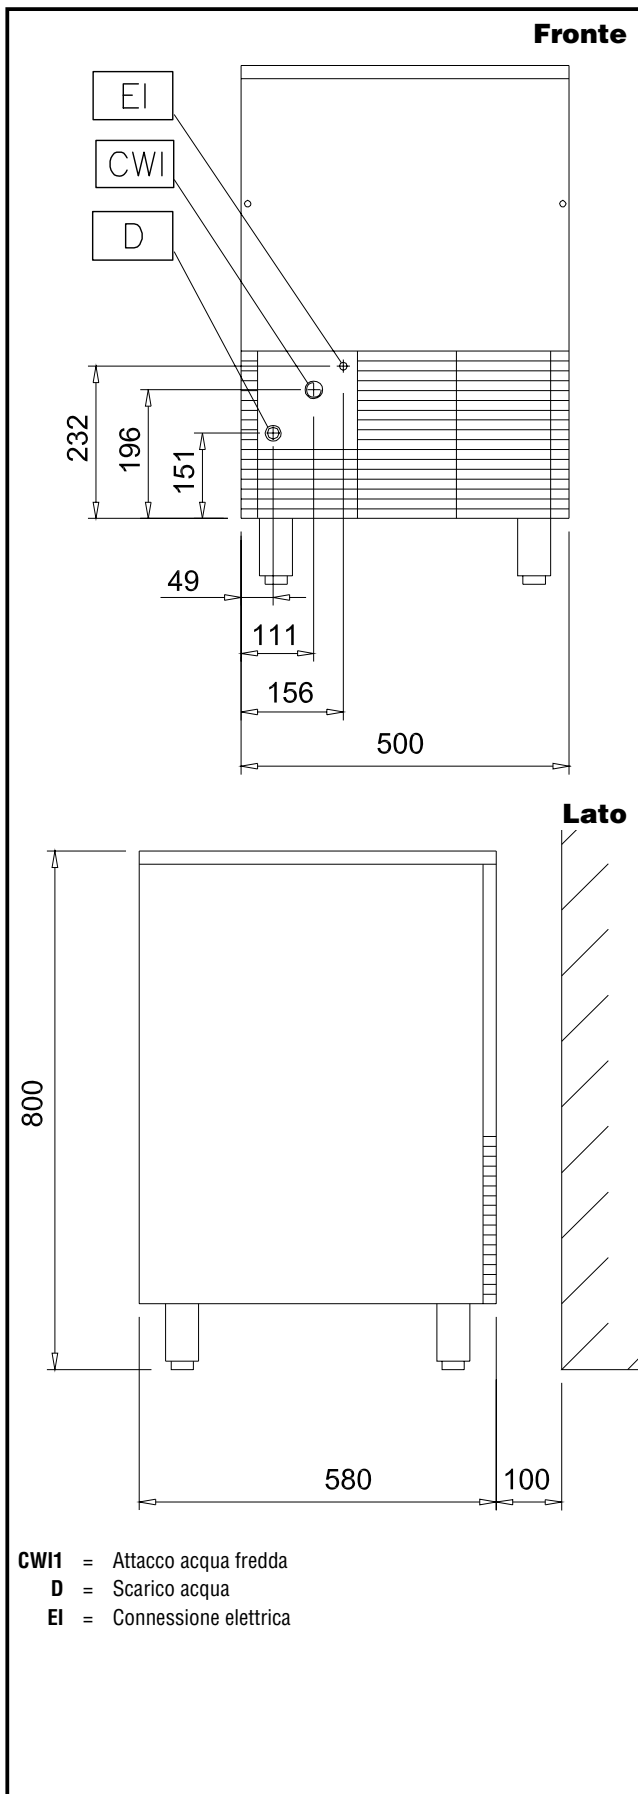

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

730543 (CIM38A)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

0.37 kW

### Capacità

Capacità contenitore

16 kg

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:

800 mm

Dimensioni esterne, larghezza:

500 mm

Dimensioni esterne, profondità:

580 mm

Peso netto:

48 kg

Rendimento

33 kg/day

Tipologia di cubetto

Ice Cube 18 g

### Dati refrigerazione

Tipo di refrigerante:

R404a