

## Ventilazione

### Cappa a parete in acciaio inox AISI 430 con filtri e ventilatore 4000x1100x500h

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



644227 (ABPV1140BT)

Cappa a parete in acciaio inox AISI 430 con filtri e ventilatore 4000x1100x500h

### Descrizione

Articolo N° \_\_\_\_\_

Cappa con profilo spiovente per consentire un efficace cattura dei fumi e una loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 430. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 430, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

Due elettroventilatori centrifughi direttamente accoppiati montati all'interno della zona filtrante.

### Caratteristiche e benefici


- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

### Costruzione


- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Potente ventilatore interno da 550 W.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 430 facilmente estraibili per il lavaggio.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Costruita interamente in acciaio inox AISI 430.
- Uscita dei cavi elettrici sulla parte superiore.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte**




**Lato**



EI = Connessione elettrica

**Alto**

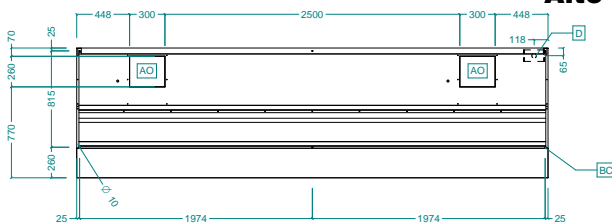

**Elettrico**

Tensione di alimentazione:

644227 (ABPV1140BT) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Watt totali: 0.84 kW

Potenza ventola incorporata 420 W

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza: 4000 mm

Dimensioni esterne, altezza: 500 mm

Dimensioni esterne, profondità: 1100 mm

Portata INDICATIVA Estrazione\*: 5400 mc/h