

Ventilazione

Cappa a parete in acciaio inox AISI 430 con filtri 4000x1100x500h

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



644198 (AMPV1140BT)

Cappa a parete in acciaio inox AISI 430 con filtri 4000x1100x500h

Descrizione

Articolo N° _____

Il particolare profilo la rende ideale per cucine con soffitti particolarmente bassi. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 430. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 430, pannelli ciechi in acciaio AISI 304 e bacinella raccogli-condensa. Due elettroventilatori centrifughi direttamente accoppiati montati all'interno della zona filtrante.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.


Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 430 facilmente estraibili per il lavaggio.
- Canalina posteriore in acciaio inox AISI 304 con foro di scarico per convogliare i grassi in una bacinella.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Potente ventilatore interno da 550 W.
- Costruita interamente in acciaio inox AISI 430.

Fronte




Lato



EI = Connessione elettrica

Alto

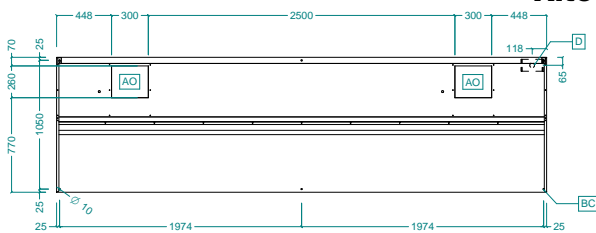

Elettrico

Tensione di alimentazione:

644198 (AMPV1140BT) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Watt totali:

0.84 kW

Potenza ventola incorporata

420 W

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 4000 mm

Dimensioni esterne, altezza: 500 mm

Dimensioni esterne, profondità: 1100 mm

Portata INDICATIVA Estrazione*: 5400 mc/h