

## Preparazione Statica Tavolo su gambe - 500 mm



### Preparazione Statica

#### Tavolo su gambe - 500 mm

132047 (TG500P)

Tavolo da 500 mm (non è possibile aggiungere i cassetti accessori)

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Piano di lavoro in acciaio AISI 304, 10/10, di spessore 50mm, con piega salvamani sui bordi, insonorizzato e resistente all'acqua e al fuoco. Gambe quadre 40x40mm con piedini da 1" regolabili in altezza in acciaio AISI 304.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

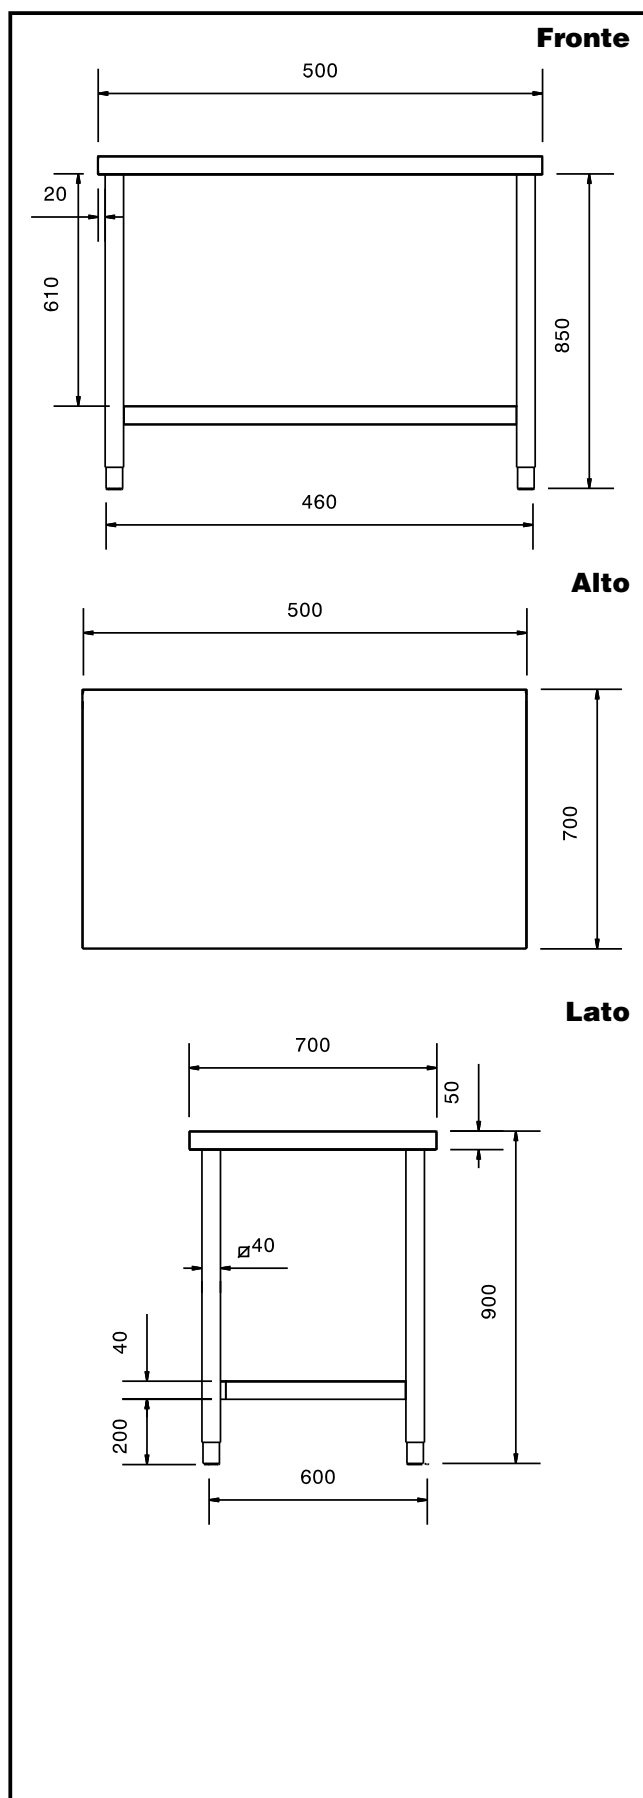
- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.
- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.

### Costruzione

- Cassetti realizzati in acciaio inox AISI 304 con vano ricavato in un unico pezzo a spigoli arrotondati per maggior igienicità e facile pulizia, adatti a contenere bacinelle GN con altezza massima 100 mm. Portata del cassetto 40 kg.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettera a 4 cassetti
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.

### Accessori opzionali

- Kit 4 ruote (2 con freno) diametro 100 mm PNC 855030
- Ripiano inferiore per tavoli da 500 mm PNC 855188

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, altezza:	
132047 (TG500P)	900 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	500 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	18 kg