

**Cottura modulare linea Snack  
Cucina a gas 6 fuochi su forno  
elettrico e vano neutro - 1050mm**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**Cottura modulare linea Snack****Cucina a gas 6 fuochi su forno elettrico  
e vano neutro - 1050mm**

285771 (SCFGE1050)

Cucina a gas 6 fuochi su  
forno elettrico e vano neutro**Descrizione****Articolo N°** \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio AISI 304 con bordi arrotondati.

Griglie supporto pentole in ghisa smaltata.

Bruciatori ad alto rendimento completi di spartifiamma e fissati a tenuta sul piano.

Accensione piezoelettrica di ogni singolo fuoco con sistema di sicurezza a termocoppia.

Forno elettrico ventilato, camera in lamiera di acciaio smaltata a fuoco, illuminazione interna, pannelli autopulenti rimovibili, termostato regolazione temperatura fino a 275°C.

Timer contaminuti, griglia e teglia smaltata in dotazione.

Vano chiuso accessorabile con supporti bacinelle GN 1/1.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Caratteristiche e benefici**


- Bruciatori dotati di regolatore di fiamma.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- La base è formata da un forno a gas con bruciatori in acciaio inox e fiamma autostabilizzante posizionati sotto la piastra.
- Griglie supporto pentole in ghisa smaltata.
- Tutti i bruciatori da 3,3 kW sono dotati di termocoppia di sicurezza.
- Timer da 0 a 50 minuti.
- Termostato forno regolabile fino a 275 °C.

**Costruzione**

- Piedini regolabili in altezza.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox stampato in pezzo unico.

**Accessori opzionali**

- Griglia di cottura rigata PNC 285000
- Griglia cottura liscia da 1/2 modulo PNC 285001
- Coppia supporti griglie e teglia GN per vani PNC 285793
- Profilo di giunzione PNC 285798

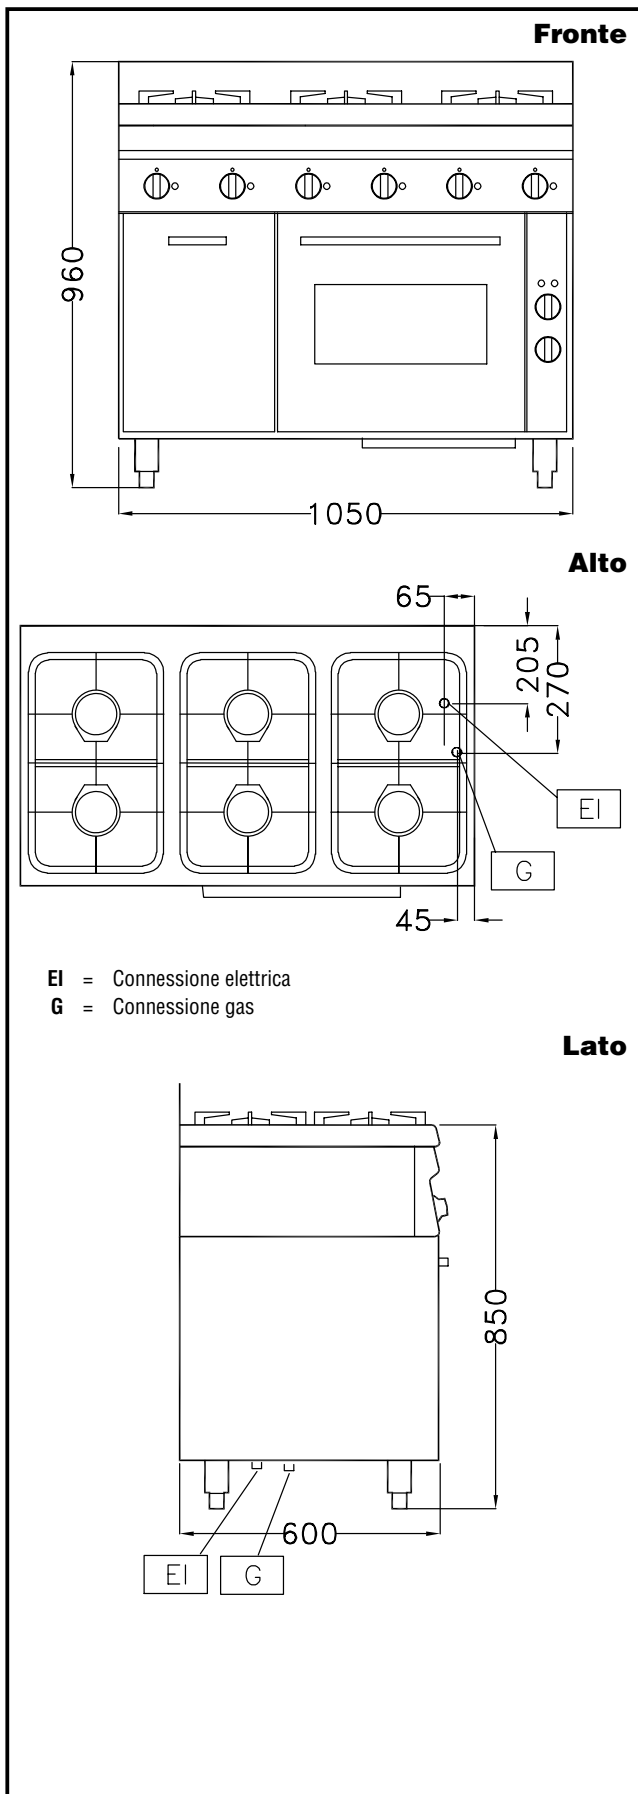

### Gas

Potenza gas:

285771 (SCFGE1050)

68180 Btu/ora  
(20 kW)

Connessione gas:

1/2"

### Informazioni chiave

Potenza bruciatori frontali:

3.6 - 3.6 kW

Potenza bruciatori posteriori:

3 - 3 kW

Dimensioni esterne, altezza:

850 mm

Dimensioni esterne, larghezza:

1050 mm

Dimensioni esterne, profondità:

600 mm

Peso netto:

80 kg

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di minimo 100 mm deve essere interposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.