

Ventilazione

Cappa senza motore per forni 10 GN 2/1.

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Ventilazione

Cappa senza motore per forni 10 GN 2/1.

640793 (KLW10GE21M)

Cappa senza motore per forni 10 GN 2/1. E' obbligatorio usare il convogliatore fumi (640415) su installazioni forni a gas

Descrizione

Articolo N° _____

Costruito in acciaio AISI 304. Dotato di filtri a labirinto in acciaio AISI 304 (posizionati frontalmente). Adatto per essere installato su forno Combinato 10 GN 2/1.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Sistema di filtri a labirinto per una protezione contro il rischio di incendi.
- Progettata per una corretta aspirazione e un notevole risparmio energetico.
- Consistente riduzione degli odori prodotti durante la cottura.
- Facile pulibilità dei filtri anche in lavastoviglie, grazie alle superfici lisce.
- Facile pulibilità dei filtri anche in lavastoviglie, grazie alle superfici lisce.
- L'installazione del convogliatore fumane cod. 640415 (per forni 10 GN 2/1) è obbligatoria quando si utilizza un forno a gas.

Costruzione

- Dotato di plenum di uscita dei gas di scarico.
- Tutti i modelli necessitano una espulsione diretta ed indipendente dell'aria all'esterno.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Modelli senza motore: da collegare tramite canalizzazione ad un estrattore remoto.
- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.


Accessori inclusi

- 2 x Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 - h=250 mm PNC 640049


Accessori opzionali

- Convogliatore fumi per cappe per forni a gas 10 GN 2/1 PNC 640415 □


Fronte

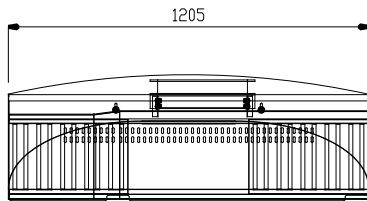

Alto

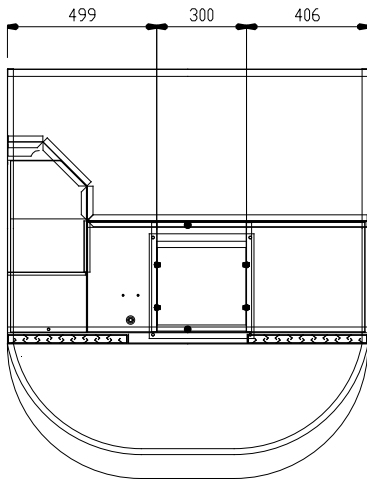

Lato

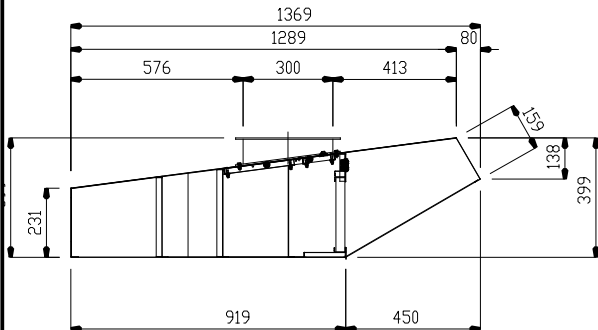

Informazioni chiave

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Dimensioni esterne, altezza: | 400 mm |
| 640793 (KLW10GE21M) | |
| Dimensioni esterne, larghezza: | 1205 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 1369 mm |
| Portata INDICATIVA Estrazione*: | 1800 mc/h |
| Peso netto: | 40 kg |