

Preparazione Statica Ripiano liscio - finitura scotch- brite 10/10 max 150 Kg

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



850261 (S3L4482)

Ripiano liscio - finitura scotch-
brite 10/10 max 150 Kg

Descrizione

Articolo N°

Ripiano liscio in acciaio AISI 304, finitura Scotch -Brite.
Pieghe schiacciate salvamani su tutto il perimetro.
Portata max.150 Kg uniformemente distribuiti.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici


- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.
- Gli elementi possono essere assemblati utilizzando da 3 a 6 ripiani e 2 montanti laterali.
- Nelle combinazioni in linea, gli scaffali possono condividere un montante.
- I montanti laterali sono disponibili in 2 diverse lunghezze (1510 mm or 1830 mm) e hanno i piedini regolabili in altezza.
- Portata massima fino a 150 kg per ciascun ripiano.

Costruzione

- Pannelli con pieghe salvamani su tutti i bordi a garanzia di una maggior sicurezza.
- Giunti in acciaio inox per permettere un facile e rapido fissaggio dei ripiani ai montanti.
- Pulizia semplificata grazie alle superfici lisce e finemente satinata, ai bordi arrotondati, all'assenza di spigoli.
- Disponibili come opzionali crociere in acciaio inox AISI 304, ganci e ruote.
- Costruiti interamente in acciaio inox AISI 304 per garantire la lunga durata in ambienti con elevata umidità.
- Dotato di gambe quadrate da 25x25mm.

Accessori opzionali

- Montante in acciaio completo di due piedini - tubo 25x25 - 11 ripiani a dist. 160 mm PNC 850176
- Montante in acciaio completo di due piedini - tubo 25x25 - 11 ripiani a dist. 160 mm PNC 850283
- Crociera - acciaio 30/10 PNC 850290
- Coppia ganci per collegamenti ad angolo Aisi 304 15/10 PNC 850386

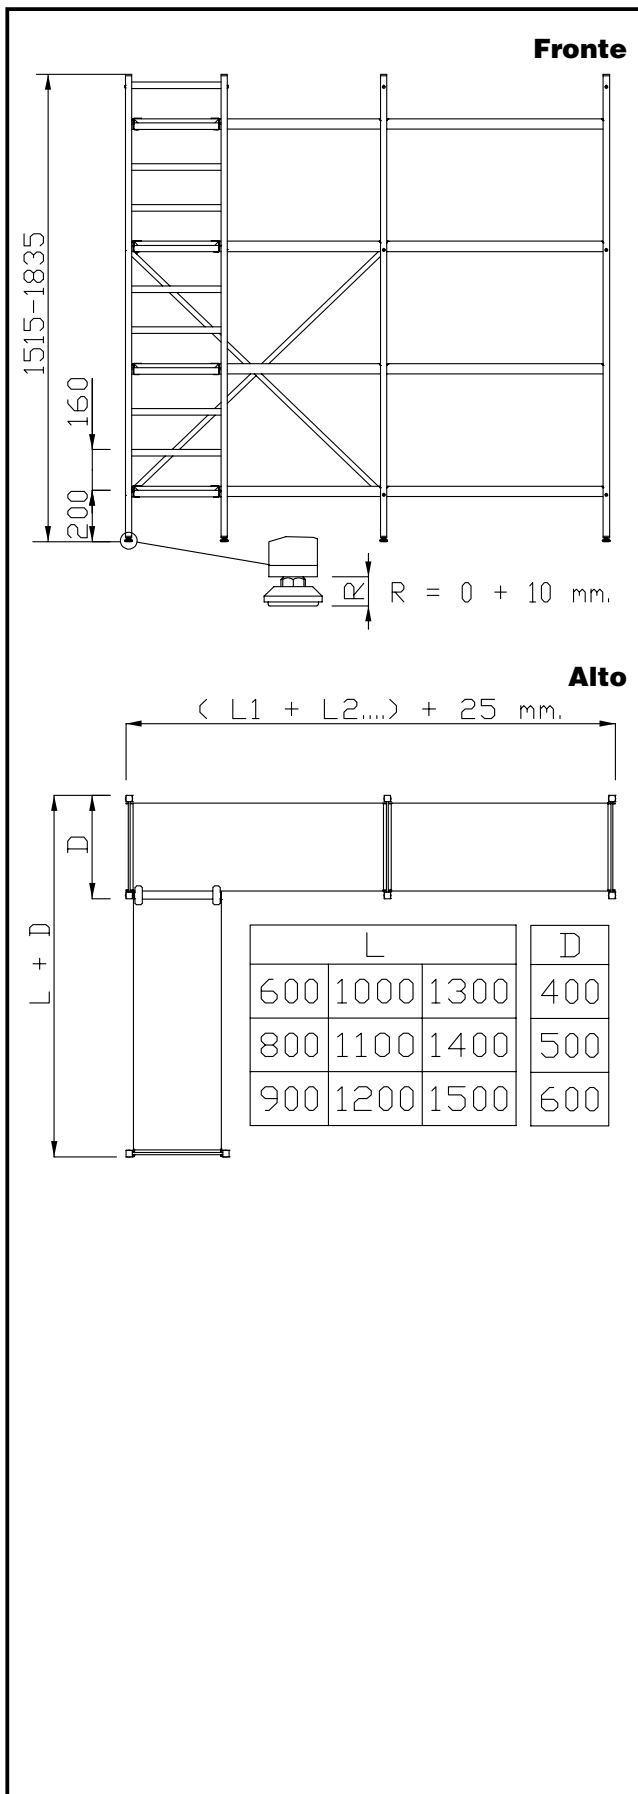

Informazioni chiave

Struttura:

850261 (S3L4482)	Piatto
Dimensioni esterne, larghezza:	825 mm
Dimensioni esterne, altezza:	40 mm
Dimensioni esterne, profondità:	440 mm
Piano di lavoro/raggio mensola:	90°
Materiale mensola:	AISI 304
Spessore mensola:	1 mm
Massima capacità di carico:	150 Kg kg