ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Self Service Bagnomaria ad aria con armadio caldo - 3 GN

Self Service

Bagnomaria ad aria con armadio caldo - 3 GN

332073 (ZLAB12H)	Elemento bagnomaria ventilato, a secco, con 1 vasca (capacità 3 contenitori GN), su armadio caldo (+80 °C) con portine a battente

Descrizione

Articolo N° _____

Top da 20/10, pannelli esterni, base e piedi in acciaio AISI. Struttura isolata. Piedini tondi da 2", regolabili, altezza 200mm.

TOP: vasca bagnomaria (+80+90°C) - mm955x510x200h - possono essere alloggiati 3 contenitori GN1/1 (non inclusi). Completamente saldata, in acciaio AISI 304 con angoli arrotondati. Sistema di riscaldamento a secco.

SCOMPARTO INFERIORE: Tavolo armadio riscaldato senza umidificatore (+45+80°C) - mm1160x620x420h - con 3 porte battenti rinforzate e con materiale fonoassorbente. Ideale per lo stoccaggio di stoviglie e cibo, può essere accessoriato con supporti per griglie e teglie GN 1/1.

Un sistema di riscaldamento per la vasca e l'armadio che consente una notevole riduzione del consumo energetico. Pannello di controllo con pulsanti di facile lettura: ON/OFF, allarme di servizio, HACCP per il monitoraggio e registrazione degli eventi critici, 2 pulsanti per aumentare e diminuire la temperatura, visualizzatore della temperatura e termostato, I quali non possono essere premuti per errore.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Pannello comando di facile lettura, comprendente pulsante ON/OFF, allarme, HACCP per monitorare e 2 pulsanti per aumentare e diminuire la temperatura e il termostato) che non può essere manipolato accidentalmente.
- L'unità può essere fornita con diversi tipi di sovrastruttura (con ripiani in acciaio o in vetro temperato) con o senza luci di riscaldamento.
- Risparmio energetico grazie al sistema di riscaldamento unico per vasca ed armadio.
- Grazie a un'ampia gamma di accessori disponibili il sistema è flessibile e adatto a tutte le esigenze.
- Vasca e vano hanno controlli temostatici indipendenti.
- Vano riscaldato con portine a battente rinforzate ed insonorizzate con uno strato di truciolato. Il vano può essere accessoriato con un supporto griglie o contenitori.
- Dimensioni vasca atte al contenimento di 2, 3, 4 o 6 contenitori GN 1/1 con un' altezza massima di 200 mm.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

Costruzione

- Struttura completamente saldata
- Angoli arrotondati
- Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304.
- Piedini in acciaio inox regolabili .fino a 200 mm.

Accessori opzionali

- NOT TRANSLATED -	PNC 850074 ❑
- NOT TRANSLATED -	PNC 850075 ❑
- NOT TRANSLATED -	PNC 850076 ❑
- NOT TRANSLATED -	PNC 850077 ❑
- NOT TRANSLATED -	PNC 850078 ❑
- NOT TRANSLATED -	PNC 850079 ❑
Scorrivassoio in tubo inox (per unità 3GN)	PNC 856039 ❑
Zoccolatura frontale in inox (unita' 3GN)	PNC 856073 ❑
Connessione elettrica per distributore di piatti	PNC 856168 ❑
2 pannelli frontali in faggio 400 mm	PNC 856187 ❑
Supporto griglie/vassoi per armadi caldi e neutri	PNC 856191 ❑

ZANUSSI PROFESSIONAL

Self Service Bagnomaria ad aria con armadio caldo - 3 GN

- Scorrivassoio finitura tipo faggio, 3 GN PNC 856220 ❑
- Sovrastruttura, con piano in inox, illuminazione e protezione, per unità 3 GN, solo per unità calde PNC 856244 ❑
- Sovrastruttura, con piano cristallo, illuminazione e protezione, per unità 3 GN, solo per unità calde PNC 856248 ❑
- Sovrastruttura, con piano in inox e protezione, per unità 3 GN PNC 856252 ❑
- Sovrastruttura, con piano cristallo e protezione, per unità 3 GN PNC 856256 ❑
- Sovrastruttura per unità 3GN PNC 856260 ❑
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo per unità 3GN PNC 856264 ❑
- Sovrastruttura con 1 piano cristallo ed illuminazione fredda (per unità 3GN) PNC 856268 ❑
- Sovrastruttura con 2 piani cristallo ed illuminazione fredda (per unità 3GN) PNC 856272 ❑
- coppia pannelli frontali curvi, finitura tipo ciliegio, 400 mm PNC 856277 ❑
- Coppia elementi terminali per pannello curvo finitura tipo ciliegio PNC 856287 ❑
- Coppia pannelli frontali curvi finitura tipo faggio, 400 mm PNC 856288 ❑
- Pannello frontale curvo finitura tipo faggio, per elemento stazionamento carrelli da 650 mm PNC 856289 ❑
- Coppia elementi terminali per pannelli curvi frontali finitura tipo faggio PNC 856294 ❑
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856295 ❑
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856296 ❑
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856297 ❑
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856298 ❑
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856299 ❑
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856302 ❑
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856303 ❑
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856304 ❑
- Coppia di pannelli frontali in ciliegio, 400 mm PNC 856410 ❑
- Elemento terminale destro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856421 ❑
- Elemento terminale sinistro (compresa zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e montanti per sovrastruttura PNC 856422 ❑
- Elemento terminale destro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856423 ❑
- Elemento terminale sinistro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856424 ❑
- Kit di copertura laterale dx e sx per sovrastrutture composto da guscio per montante + guscio mezzaluna PNC 856425 ❑
- Kit 3 supporti per contenitori GN 1/2 e GN 1/3 per elementi bagnomaria PNC 856493 ❑
- Kit 2 borchie per elementi senza sovrastruttura PNC 856494 ❑
- Sovrastruttura per unita' 3GN con 2 piani di cristallo, protezione e illuminazione. Solo per unita' calde PNC 856498 ❑
- Sovrastruttura per unità 3GN con 1 piano di cristallo, protezioni su entrambi i lati e illuminazione fredda. PNC 856507 ❑
- Scheda elettronica per connessione avanzata HACCP per unità calde PNC 880093 ❑
- Stampante per versione base HACCP (per armadi e tavoli con controllo elettronico) PNC 881532 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Self Service
Bagnomaria ad aria con armadio caldo - 3 GN

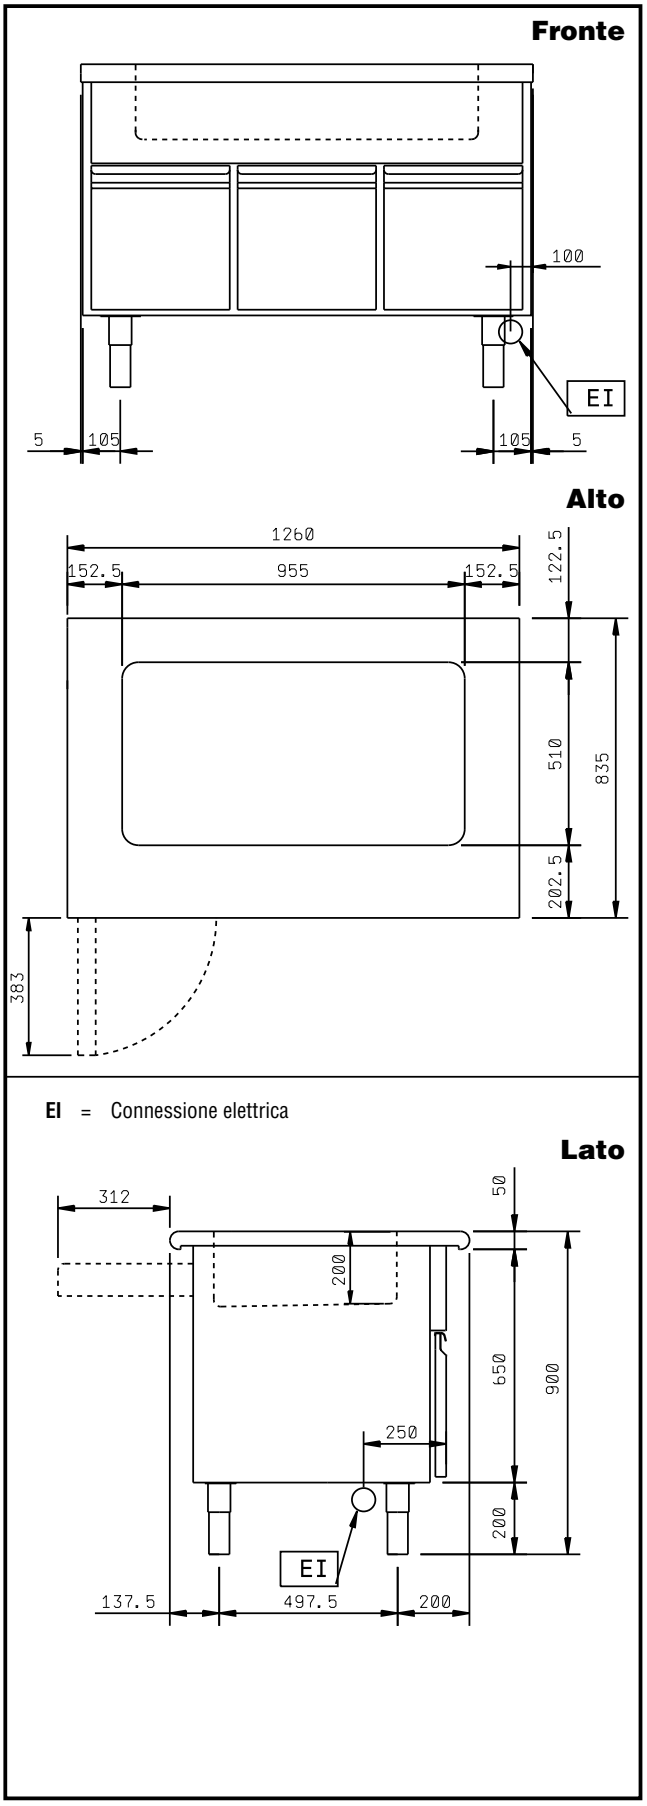

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
332073 (ZLAB12H)	230 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata	2.45 kW

Informazioni chiave

Larghezza armadio:	1260 mm
Profondità armadio:	835 mm
Altezza armadietto:	900 mm
Numero porte:	3
Temperatura armadio:	+45/+80 °C
Tipo di porta:	Cernierato
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1260 mm
Dimensioni esterne, profondità:	835 mm
Peso netto:	106 kg
Tipologia piedini	Rotondo
Tipologia piedini	2"

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso