

Self Service Bagnomaria ad aria con armadio caldo - 6 GN

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



332075 (ZLAB20H)

Elemento bagnomaria ventilato, a secco, con 1 vasca (capacità 6 contenitori GN), su armadio caldo (+80 °C) con portine a battente

Descrizione

Articolo N°

Top da 20/10, pannelli esterni, base e piedi in acciaio AISI. Struttura isolata. Piedini tondi da 2", regolabili, altezza 200mm.

TOP: vasca bagnomaria (+80+90°C) - mm1930x510x200h - possono essere alloggiati 6 contenitori GN1/1 (non inclusi). Completamente saldata, in acciaio AISI 304 con angoli arrotondati. Sistema di riscaldamento a secco.

SCOMPARTO INFERIORE: Tavolo armadio riscaldato senza umidificatore (+45+80°C) - mm1976x620x420h - con 4 porte battenti rinforzate e con materiale fonoassorbente. Ideale per lo stoccaggio di stoviglie e cibo, può essere accessorizzato con supporti per griglie e teglie GN 1/1. Un sistema di riscaldamento per la vasca e l'armadio che consente una notevole riduzione del consumo energetico. Pannello di controllo con pulsanti di facile lettura: ON/OFF, allarme di servizio, HACCP per il monitoraggio e registrazione degli eventi critici, 2 pulsanti per aumentare e diminuire la temperatura, visualizzatore della temperatura e termostato, i quali non possono essere premuti per errore.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Pannello comando di facile lettura, comprendente pulsante ON/OFF, allarme, HACCP per monitorare e 2 pulsanti per aumentare e diminuire la temperatura e il termostato) che non può essere manipolato accidentalmente.
- L'unità può essere fornita con diversi tipi di sovrastruttura (con ripiani in acciaio o in vetro temperato) con o senza luci di riscaldamento.
- Risparmio energetico grazie al sistema di riscaldamento unico per vasca ed armadio.
- Grazie a un'ampia gamma di accessori disponibili il sistema è flessibile e adatto a tutte le esigenze.
- Vasca e vano hanno controlli termostatici indipendenti.
- Vano riscaldato con portine a battente rinforzate ed insonorizzate con uno strato di truciolo. Il vano può essere accessorizzato con un supporto griglie o contenitori.
- Dimensioni vasca atte al contenimento di 6 contenitori GN 1/1 con un' altezza massima di 200 mm.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

Costruzione


- Struttura completamente saldata
- Angoli arrotondati
- Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304.
- Piedini in acciaio inox regolabili fino a 200 mm.

Accessori opzionali

- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorrivassoio - lato operatore PNC 850074
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorrivassoio - lato operatore PNC 850075
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorrivassoio - lato operatore e lato cliente PNC 850076

- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavasoio - lato operatore e lato cliente PNC 850077
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 850078
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 850079
- Scorriavasoio in tubo inox, per unità 6 GN PNC 856041
- Zoccolatura frontale in inox per unità 6 GN PNC 856075
- Connessione elettrica per distributore di piatti PNC 856168
- Coppia di pannelli frontali finitura tipo faggio, 400 mm PNC 856187
- Supporto griglie/vassoi per armadi caldi (senza umidificatore) e armadi neutri PNC 856191
- Scorriavasoio finitura tipo ciliegio, per unità 6 GN PNC 856206
- Scorriavasoio finitura tipo faggio, per unità 6 GN PNC 856222
- Sovrastruttura, con piano in inox, illuminazione e protezione, per unità 6 GN, solo per unità calde PNC 856246
- Sovrastruttura, con piano cristallo, illuminazione e protezione, per unità 6 GN, solo per unità calde PNC 856250
- Sovrastruttura, con piano in inox e protezione, per unità 6 GN PNC 856254
- Sovrastruttura, con piano cristallo e protezione, per unità 6 GN PNC 856258
- Sovrastruttura per unità 6 GN PNC 856262
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo per unità 6 GN PNC 856266
- Sovrastruttura con 1 piano cristallo ed illuminazione fredda, per unità 6 GN PNC 856270
- Sovrastruttura con 2 piani cristallo ed illuminazione fredda, per unità 6 GN PNC 856274
- coppia pannelli frontali curvi, finitura tipo ciliegio, 400 mm PNC 856277
- Coppia elementi terminali per pannello curvo finitura tipo ciliegio PNC 856287
- Coppia pannelli frontali curvi, finitura tipo faggio, 400 mm PNC 856288
- Pannello frontale curvo finitura tipo faggio, per elemento stazionamento carrelli da 650 mm PNC 856289
- Coppia elementi terminali per pannelli curvi frontali finitura tipo faggio PNC 856294
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale curvo con finitura tipo ciliegio, piano e zoccolatura in acciaio inox, gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856295
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale curvo con finitura tipo ciliegio, piano e zoccolatura in acciaio inox, gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856296
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale curvo con finitura tipo faggio, piano e zoccolatura in acciaio inox, gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856297
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale curvo con finitura tipo faggio, piano e zoccolatura in acciaio inox, gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856298
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856299
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856302
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856303
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856304
- Coppia di pannelli frontali finitura tipo ciliegio, 400 mm PNC 856410
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavasoio PNC 856421
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavasoio PNC 856422
- Elemento terminale destro (senza zoccolatura) comprensivo di pannello laterale in acciaio inox e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavasoio - lato cliente PNC 856423
- Elemento terminale sinistro (senza zoccolatura) comprensivo di pannello laterale in acciaio inox e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavasoio - lato cliente PNC 856424
- Kit di copertura laterale destro e sinistro per sovrastrutture composto da guscio per montante + guscio mezzaluna PNC 856425
- Kit 3 supporti per contenitori GN 1/2 e GN 1/3 per elementi bagnomaria PNC 856493
- Kit 2 tappi di tamponamento per unità senza sovrastruttura PNC 856494

- Sovrastruttura per unità 6 GN con 2 piani di cristallo, protezione e illuminazione. Solo per funzioni calde PNC 856500
- Sovrastruttura per unità 6 GN con 1 piano di cristallo, protezioni su entrambi i lati e illuminazione fredda PNC 856509
- Scheda elettronica per connessione avanzata HACCP per unità calde PNC 880093

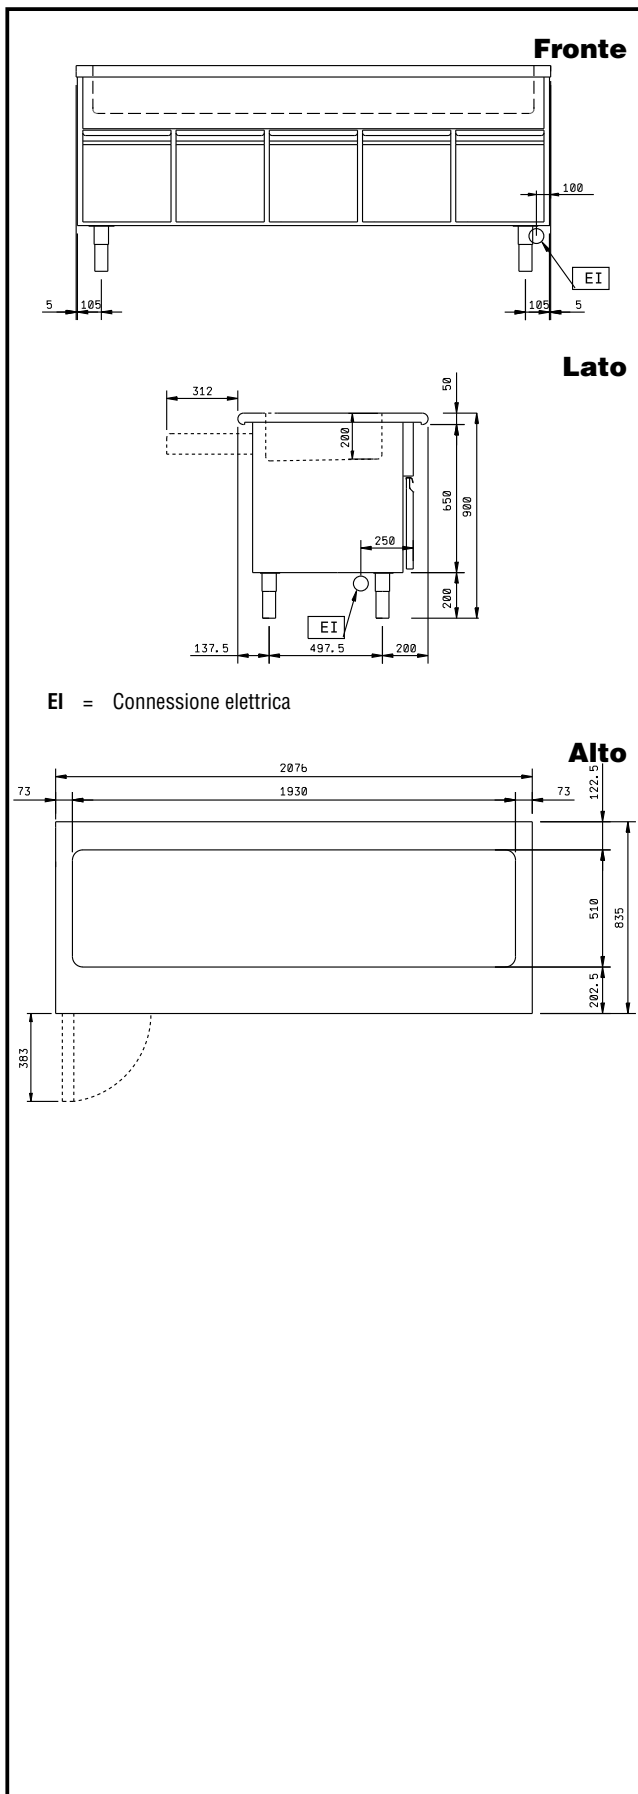

Elettrico

Tensione di alimentazione:

332075 (ZLAB20H)

400 V/3N ph/50 Hz

Potenza installata

3.65 kW

Informazioni chiave

Larghezza armadio:

2076 mm

Profondità armadio:

835 mm

Altezza armadietto:

900 mm

Numero porte:

5

Temperatura armadio:

+45/+80 °C

Tipo di porta:

Cernierato

Dimensioni esterne, larghezza:

2076 mm

Dimensioni esterne, altezza:

900 mm

Dimensioni esterne, profondità:

835 mm

Tipologia piedini

Rotondo

Tipologia piedini

2"

Accessori opzionali

- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavassoio - lato operatore PNC 850074
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavassoio - lato operatore PNC 850075
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavassoio - lato operatore e lato cliente PNC 850076
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavassoio - lato operatore e lato cliente PNC 850077
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 850078
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 850079
- Scorriavassoio in tubo inox, per unità 6 GN PNC 856041
- Zoccolatura frontale in inox per unità 6 GN PNC 856075
- Connessione elettrica per distributore di piatti PNC 856168
- Coppia di pannelli frontali finitura tipo faggio, 400 mm PNC 856187
- Supporto griglie/vassoi per armadi caldi (senza umidificatore) e armadi neutri PNC 856191
- Scorriavassoio finitura tipo ciliegio, per unità 6 GN PNC 856206
- Scorriavassoio finitura tipo faggio, per unità 6 GN PNC 856222
- Sovrastruttura, con piano in inox, illuminazione e protezione, per unità 6 GN, solo per unità calde PNC 856246
- Sovrastruttura, con piano cristallo, illuminazione e protezione, per unità 6 GN, solo per unità calde PNC 856250
- Sovrastruttura, con piano in inox e protezione, per unità 6 GN PNC 856254
- Sovrastruttura, con piano cristallo e protezione, per unità 6 GN PNC 856258
- Sovrastruttura per unità 6 GN PNC 856262
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo per unità 6 GN PNC 856266
- Sovrastruttura con 1 piano cristallo ed illuminazione fredda, per unità 6 GN PNC 856270
- Sovrastruttura con 2 piani cristallo ed illuminazione fredda, per unità 6 GN PNC 856274
- coppia pannelli frontali curvi, finitura tipo ciliegio, 400 mm PNC 856277
- Coppia elementi terminali per pannello curvo finitura tipo ciliegio PNC 856287
- Coppia pannelli frontali curvi, finitura tipo faggio, 400 mm PNC 856288
- Pannello frontale curvo finitura tipo faggio, per elemento stazionamento carrelli da 650 mm PNC 856289
- Coppia elementi terminali per pannelli curvi frontali finitura tipo faggio PNC 856294
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale curvo con finitura tipo ciliegio, piano e zoccolatura in acciaio inox, gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856295
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale curvo con finitura tipo ciliegio, piano e zoccolatura in acciaio inox, gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856296
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale curvo con finitura tipo faggio, piano e zoccolatura in acciaio inox, gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856297
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale curvo con finitura tipo faggio, piano e zoccolatura in acciaio inox, gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856298
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856299
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856302
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856303
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856304
- Coppia di pannelli frontali finitura tipo ciliegio, 400 mm PNC 856410
- Elemento terminale destro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavassoio PNC 856421
- Elemento terminale sinistro comprensivo di pannello laterale in acciaio inox, zoccolatura e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavassoio PNC 856422
- Elemento terminale destro (senza zoccolatura) comprensivo di pannello laterale in acciaio inox e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavassoio - lato cliente PNC 856423
- Elemento terminale sinistro (senza zoccolatura) comprensivo di pannello laterale in acciaio inox e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante, predisposto per scorriavassoio - lato cliente PNC 856424
- Kit di copertura laterale destro e sinistro per sovrastrutture composto da guscio per montante + guscio mezzaluna PNC 856425
- Kit 3 supporti per contenitori GN 1/2 e GN 1/3 per elementi bagnomaria PNC 856493
- Kit 2 tappi di tamponamento per unità senza sovrastruttura PNC 856494

- Sovrastruttura per unità 6 GN con 2 piani di cristallo, protezione e illuminazione. Solo per funzioni calde PNC 856500
- Sovrastruttura per unità 6 GN con 1 piano di cristallo, protezioni su entrambi i lati e illuminazione fredda PNC 856509
- Scheda elettronica per connessione avanzata HACCP per unità calde PNC 880093