ZANUSSI PROFESSIONAL

Vetrine Pizza
Vetrina refrigerata 1930 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Vetrine Pizza

Vetrina refrigerata 1930 mm

291492 (ZVR1930)	Mensola refrigerata da 1930 mm (senza vetri di protezione e bacinelle)

Descrizione

Articolo N° _____

costruita interamente in acciaio inox AISI 304.

Gruppo frigorifero a bassa rumorosità, funzionamento ventilato, temperatura regolabile -2/+8 ° C.

Gas refrigerante R134a.

CFC e HCFC free.

La vetrina è accessoriabile con vetri laterali, posteriore e superiore di protezione,e specifici set di bacinelle GN 1/4 e 1/2

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Fornita senza vetri di protezione (laterali, posteriore e superiore) disponibili come accessori.
- Adatta per alloggiare gli specifici set di bacinelle Gastronorm 1/4 e 1/2 in acciaio inox (senza coperchi) disponibili come accessori.
- Gruppo frigorifero incorporato, ad elevata efficienza, bassa rumorosità e ridotto consumo energetico. Controllo termostatico della temperatura.

Costruzione

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Isolamento privo di CFC e HCFC

Accessori opzionali

- Vetri per vetrina refrigerata da 1930 mm — PNC 291498 ❑
- Set bacinelle GN per vetrina refrigerata da 1930 (5 da 1/4 e 2 da 1/2) senza coperchio - h 150 mm.I coperchi possono essere ordinati separatamente (n. 5x329025 + n. 2x329027) — PNC 921851 ❑

ZANUSSI PROFESSIONAL

Vetrine Pizza
Vetrina refrigerata 1930 mm

Vetrine Pizza
Vetrina refrigerata 1930 mm

Fronte

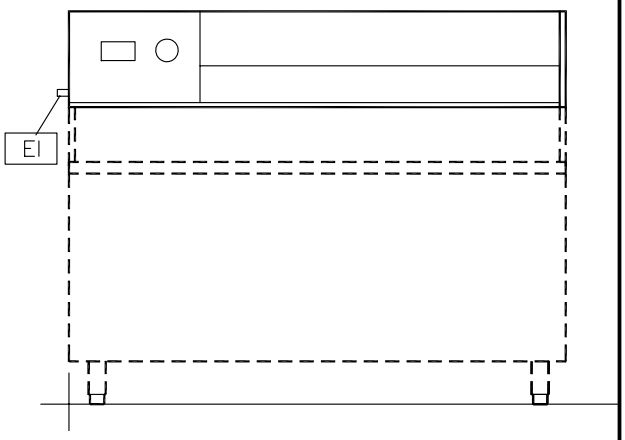

Alto

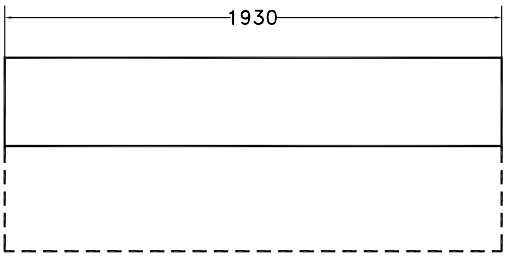

EI = Connessione elettrica

Lato

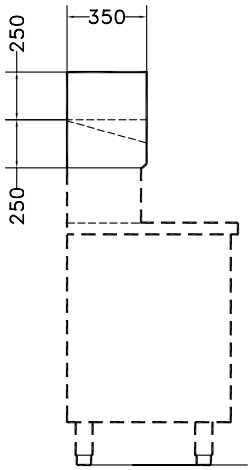

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
291492 (ZVR1930)	230 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata	0.155 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1930 mm
Dimensioni esterne, profondità:	350 mm
Peso netto:	44 kg

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Digitale
Tipo di refrigerante:	R134a
Potenza refrigerante:	278 W
Temperatura minima di funzionamento:	0 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso