

Vetrine Pizza

Vetrina refrigerata 2400 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Vetrine Pizza

Vetrina refrigerata 2400 mm

291493 (ZVR2400)

Mensola refrigerata da 2400 mm (senza vetri di protezione e bacinelle)

Descrizione

Articolo N° _____

costruita interamente in acciaio inox AISI 304.

Gruppo frigorifero a bassa rumorosità, funzionamento ventilato, temperatura regolabile -2/+8 °C.

Gas refrigerante R134a.

CFC e HCFC free.

La vetrina è accessoriabile con vetri laterali, posteriore e superiore di protezione, e specifici set di bacinelle GN 1/4 e 1/2

Caratteristiche e benefici

- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Fornita senza vetri di protezione (laterali, posteriore e superiore) disponibili come accessori.
- Adatta per alloggiare gli specifici set di bacinelle Gastronorm 1/4 e 1/2 in acciaio inox (senza coperchi) disponibili come accessori.
- Gruppo frigorifero incorporato, ad elevata efficienza, bassa rumorosità e ridotto consumo energetico. Controllo termostatico della temperatura.

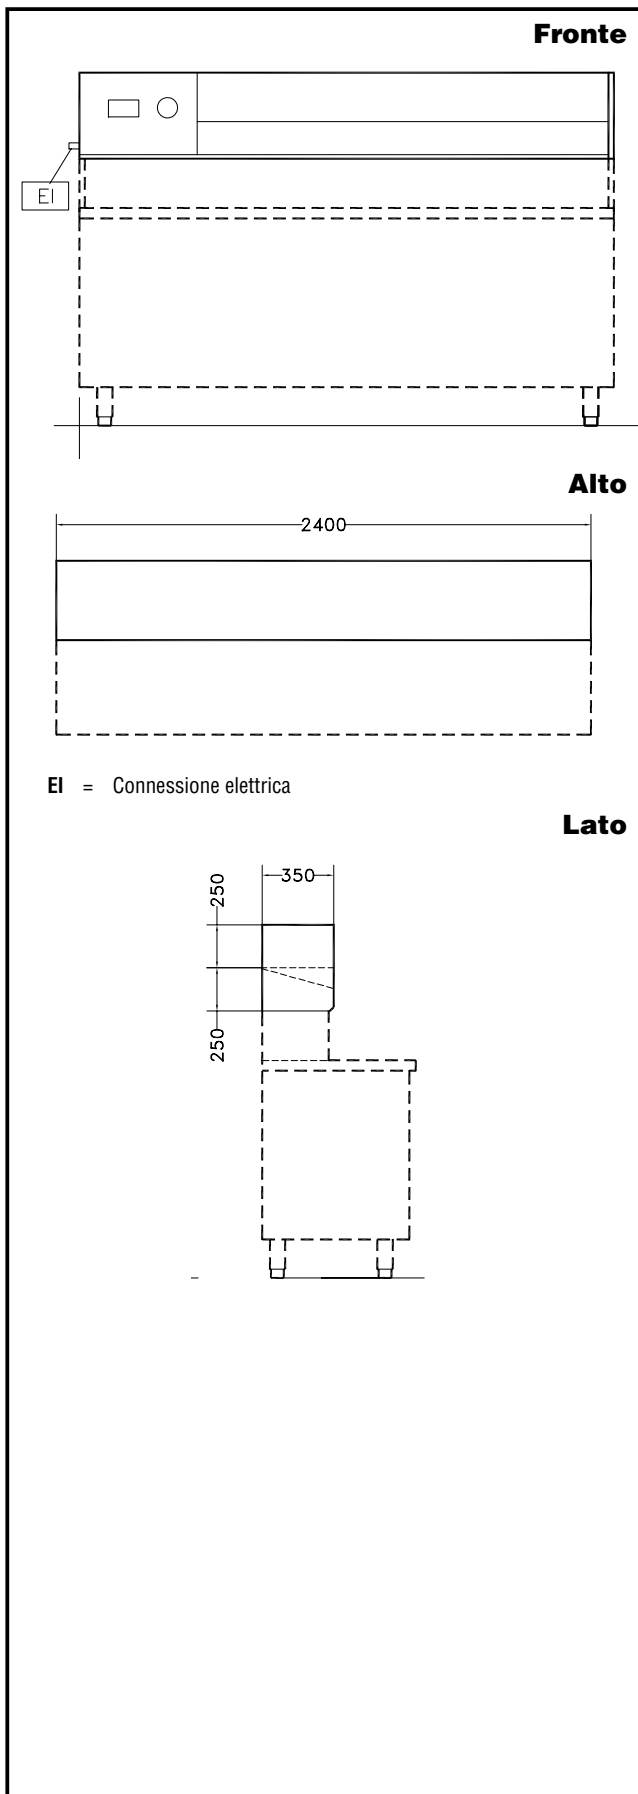
Costruzione

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Isolamento privo di CFC e HCFC

Accessori opzionali

- Vetri per vetrina refrigerata da 2400 mm PNC 291499
- Set bacinelle GN per vetrina refrigerata da 2400 (6 da 1/4 e 3 da 1/2) senza coperchio - h 150 mm. I coperchi possono essere ordinati separatamente (n. 6x329025 + n. 3x329027) PNC 921853

Approvazione: _____

**Elettrico**

Tensione di alimentazione:

291493 (ZVR2400)

230 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

0.164 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza: 250 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 2400 mm

Dimensioni esterne, profondità: 350 mm

Peso netto: 51 kg

Dati refrigerazione

Tipo di controllo: Digitale

Tipo di refrigerante: R134a

Potenza refrigerante: 278 W

Temperatura minima di funzionamento: 0 °C

Temperatura massima di funzionamento: 10 °C