

## Gamma cottura modulare EVO700 Friggitrice elettrica - 1 vasca - 12 litri

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Gamma cottura modulare

#### EVO700 Friggitrice elettrica - 1 vasca - 12 litri

372079 (Z7FRED1E00)

Friggitrice top elettrica, 1 vasca da 12 litri e 1 cestello (resistenze in vasca)

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Puo' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. Riscaldamento ad alta efficienza tramite resistenze corazzate in incoloy (8,7 kw) collocate all'interno della vasca. Profonda vasca. Olio scaricato tramite rubinetto posto nella parte frontale. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

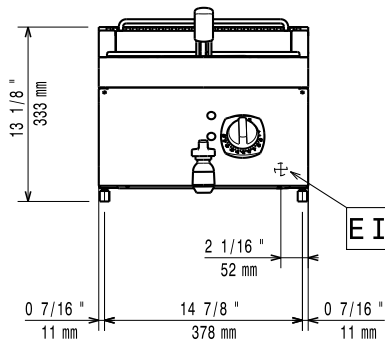
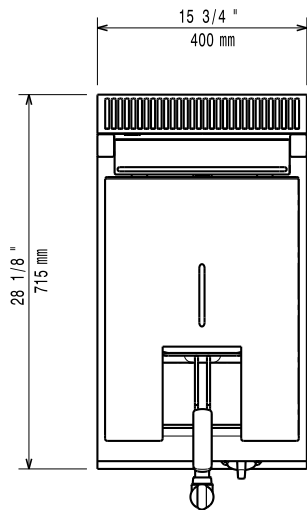
Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

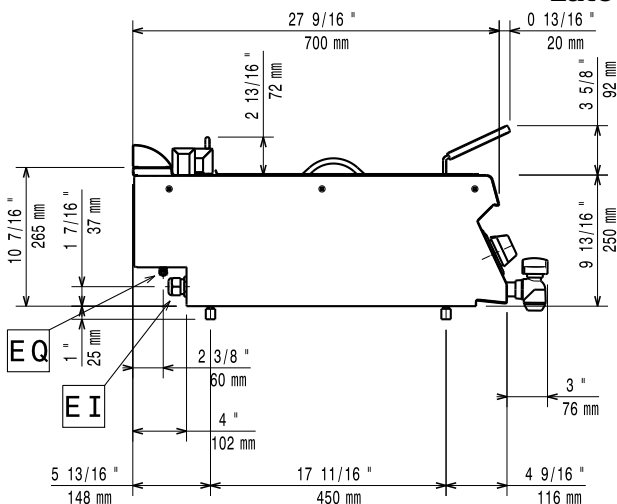
- L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata nella parte frontale della vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

**Fronte**

**Alto**


**EI** = Connessione elettrica  
**EQ** = Vite Equipotenziale

**Lato**

**Elettrico**

Tensione di alimentazione:

372079 (Z7FRED1E00) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

8.7 kW

**Informazioni chiave**

**Dimensioni utili vasca (larghezza):** 240 mm

**Dimensioni utili vasca (altezza):** 235 mm

**Dimensioni utili vasca (profondità):** 420 mm

**Capacità vasca:** 10 lt MIN; 12 lt MAX

**Controllo termostatico:** 105 °C MIN; 185 °C MAX

**Peso netto:** 25 kg

**Peso imballo:** 35 kg

**Altezza imballo:** 540 mm

**Larghezza imballo:** 460 mm

**Profondità imballo:** 820 mm

**Volume imballo:** 0.2 m<sup>3</sup>

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

**Accessori inclusi**

- 1 x Cestello per friggitrice elettrica top da 12 lt PNC 921629

**Accessori opzionali**

- 4 ruote, 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote) PNC 206135
- Supporto per soluzione a ponte da 800mm PNC 206137
- Supporto per soluzione a ponte da 1000mm PNC 206138
- Supporto per soluzione a ponte da 1200mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600mm PNC 206141
- Supporto per soluzione a ponte da 400mm PNC 206154
- Corrimano frontale da 400mm PNC 206166
- Corrimano frontale da 800mm PNC 206167
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 206185
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 206191
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 206192
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206240
- Alzatina per camino per elementi da 400mm PNC 206303
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=700) PNC 206320
- Kit installazione su ruote/a ponte - 400 mm PNC 206366
- Kit installazione su ruote/a ponte - 800 mm PNC 206367
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- Cestello per friggitrice elettrica top da 12 lt PNC 921629
- 2 cestelli per friggitrice elettrica 5+5 litri e 7 litri PNC 960638