

## Gamma cottura modulare EVO700 Friggitrice a gas 34 litri -1 vasca con tubi di fiamma

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Gamma cottura modulare

#### EVO700 Friggitrice a gas 34 litri -1 vasca con tubi di fiamma

372072 (Z7FRGH1LFT)

Friggitrice a gas 34 litri, 1  
vasca con tubi di fiamma e 2  
cestelli

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Puo' essere installata su piedini in acciaio inox con altezza regolabile. Bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza da 27,5 kw. I tubi di fiamma sono collocati all'interno della vasca. Per uso con gas naturale o GPL. Olio scaricato tramite rubinetto nel contenitore di raccolta posto sotto la vasca. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm ). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: \_\_\_\_\_


### Caratteristiche e benefici

- Ideale per friggere cibi impanati e infarinati.
- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili fino a 50mm di altezza.
- La collocazione dei tubi di fiamma all'interno della vasca crea una "zona fredda" che trattiene le particelle rilasciate dagli alimenti.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.


### Costruzione

- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

**Fronte**

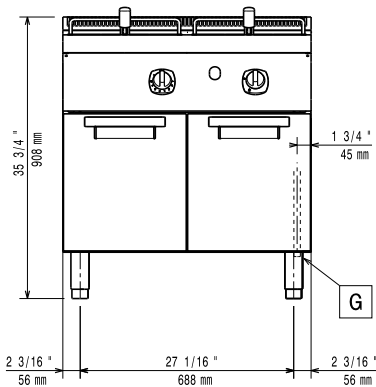


**Alto**

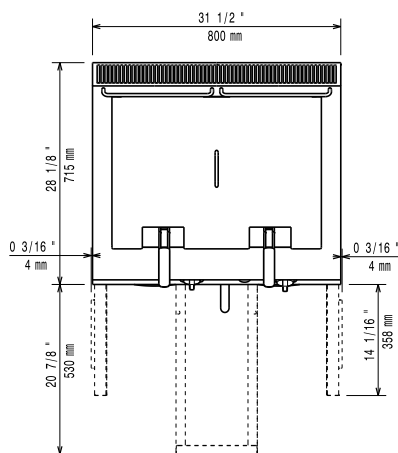

**EQ** = Vite Equipotenziale  
**G** = Connessione gas

**Lato**

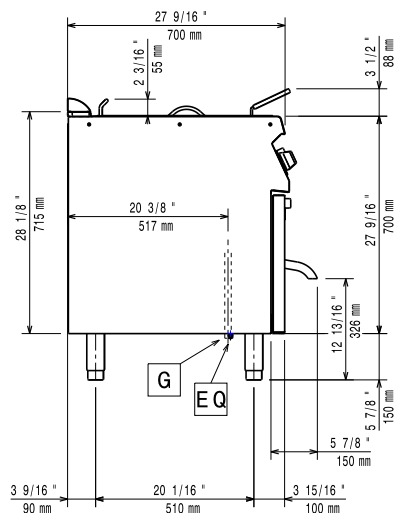

**Gas**

Potenza gas:

**372072 (Z7FRGH1LFT)** 93747.5 Btu/ora  
(27.5 kW)

[NOT TRANSLATED]

Tipo di gas: Gas naturale

Connessione gas: 1/2"

**Informazioni chiave**

Dimensioni utili vasca (larghezza): 648 mm

Dimensioni utili vasca (altezza): 380 mm

Dimensioni utili vasca (profondità): 320 mm

Capacità vasca: 29 lt MIN; 34 lt MAX

Controllo termostatico: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto: 85 kg

Peso imballo: 105 kg

Altezza imballo: 1140 mm

Larghezza imballo: 820 mm

Profondità imballo: 860 mm

Volume imballo: 0.8 m<sup>3</sup>

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

**Accessori inclusi**

- 1 x Portina per base aperta PNC 206342
- 2 x Cestello 270X260X120mm per friggitrici da 34 lt PNC 921609

**Accessori opzionali**

- Interruttore di tiraggio con diametro 150mm PNC 206132
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150mm PNC 206133
- 4 ruote, 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote) PNC 206135
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 200mm PNC 206146
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400mm PNC 206147
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800mm PNC 206148
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000mm PNC 206150
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200mm PNC 206151
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600mm PNC 206152
- Corrimano frontale da 400mm PNC 206166
- Corrimano frontale da 800mm PNC 206167
- Zoccolatura frontale per elementi da 200 mm PNC 206174
- Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm PNC 206175
- Zoccolatura frontale per elementi da 800mm PNC 206176
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm PNC 206177
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm PNC 206178
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm PNC 206179
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 206185
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 206191
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 206192
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206240
- Convogliatore fumi scarico diam. 150mm per elementi da 1 modulo PNC 206246
- 2 zoccolature laterali PNC 206249
- 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206265
- Alzatina per camino per elementi da 800mm PNC 206304
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=700) PNC 206319
- Portina per base aperta PNC 206342
- Kit installazione su ruote/a ponte - 800 mm PNC 206367
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- Cestello 270X260X120mm per friggitrici da 34 lt PNC 921609
- Cestello 620X330X80mm per friggitrici da 34 lt PNC 921642
- Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 7 lt, 14 lt, 15 lt PNC 921693
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225