

Gamma cottura modulare EVO700 Friggitrice elettrica top 5+5 litri - 2 vasche

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Gamma cottura modulare

EVO700 Friggitrice elettrica top 5+5 litri - 2 vasche

372074 (Z7FRED2A00)

Friggitrice top elettrica, 2
vasche da 5 litri e 2 cestelli
(resistenze in vasca)

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy collocate in vasca (9 kw). Profonda vasca. Olio scaricato tramite rubinetto posto nella parte frontale. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

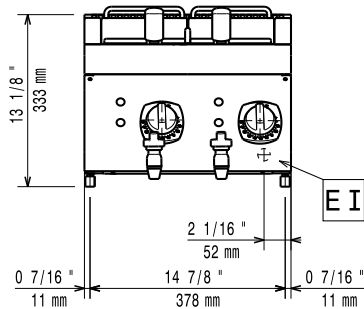
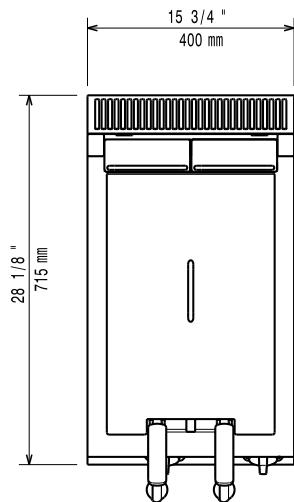
Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata nella parte frontale della vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

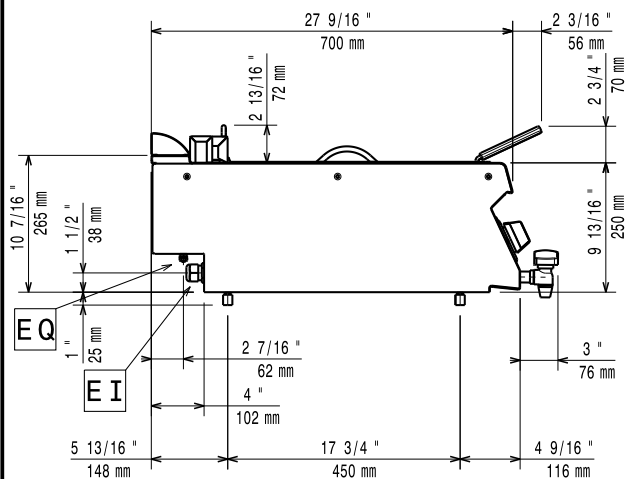
Costruzione

- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Approvazione: _____

Fronte

Alto


EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Lato

Elettrico

Tensione di alimentazione:

372074 (Z7FRED2A00)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

9 kW

Informazioni chiave

Dimensioni utili vasca (larghezza): 110 mm

Dimensioni utili vasca (altezza): 235 mm

Dimensioni utili vasca (profondità): 420 mm

Capacità vasca: 4 lt MIN; 5 lt MAX

Controllo termostatico: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto: 20 kg

Peso imballo: 28 kg

Altezza imballo: 540 mm

Larghezza imballo: 460 mm

Profondità imballo: 820 mm

Volume imballo: 0.2 m³

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Accessori inclusi

- 1 x 2 cestelli per friggitrice elettrica 5+5 litri e 7 litri PNC 960638

Accessori opzionali

- 4 ruote, 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote) PNC 206135
- Supporto per soluzione a ponte da 800mm PNC 206137
- Supporto per soluzione a ponte da 1000mm PNC 206138
- Supporto per soluzione a ponte da 1200mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600mm PNC 206141
- Supporto per soluzione a ponte da 400mm PNC 206154
- Corrimano frontale da 400mm PNC 206166
- Corrimano frontale da 800mm PNC 206167
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 206185
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 206191
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 206192
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206240
- Alzatina per camino per elementi da 400mm PNC 206303
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=700) PNC 206320
- Kit installazione su ruote/a ponte - 400 mm PNC 206366
- Kit installazione su ruote/a ponte - 800 mm PNC 206367
- Pannello copertura posteriore - 600 mm PNC 206373
- Pannello copertura posteriore - 800 mm PNC 206374
- Pannello copertura posteriore - 1000 mm PNC 206375
- Pannello copertura posteriore - 1200 mm PNC 206376
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- 2 cestelli per friggitrice elettrica 5+5 litri e 7 litri PNC 960638