

**Gamma cottura modulare
EVO700 Brasiera multifunzione a
gas 22 litri, fondo vasca in
compound**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**Gamma cottura modulare****EVO700 Brasiera multifunzione a gas 22 litri, fondo vasca in compound**

372106 (Z7MFGHDI00)

Brasiera multifunzione a gas 22 litri, fondo vasca in compound

Descrizione**Articolo N°** _____

Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori con doppia linea di fiamma per un riscaldamento uniforme. Montato su piedi in inox regolabili in altezza da 150 a 200 mm. Vasca con angoli arrotondati e superficie di cottura in compound (strato superiore da 3 mm in acciaio inox AISI 316, strato inferiore da 12 mm in acciaio dolce).

Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici


- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Vasca con superficie di cottura in acciaio compound (formata da uno strato superiore di 3mm in acciaio inox AISI 316 ed uno inferiore di 12mm in acciaio dolce) a garanzia di ottimi risultati di cottura.
- Vasca in acciaio inox con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Temperatura controllata in modo preciso tramite termostato posizionato sul pannello di controllo.
- La temperatura può essere impostata tra 100°C e 250°C.
- Uniforme distribuzione della temperatura su tutta la superficie.
- La temperatura viene raggiunta in tempi brevi.
- Bruciatori con doppia linea di fiamma per una migliore distribuzione del calore.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.

Costruzione


- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Approvazione: _____

Fronte

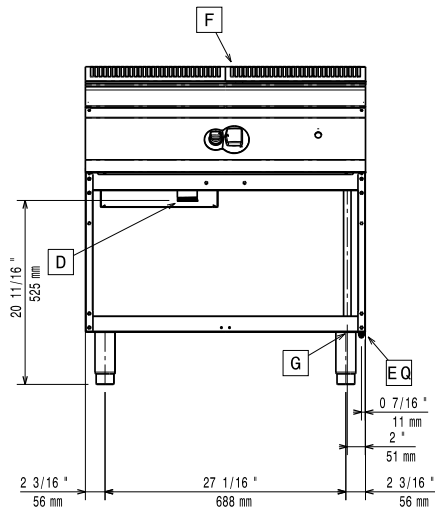


Alto

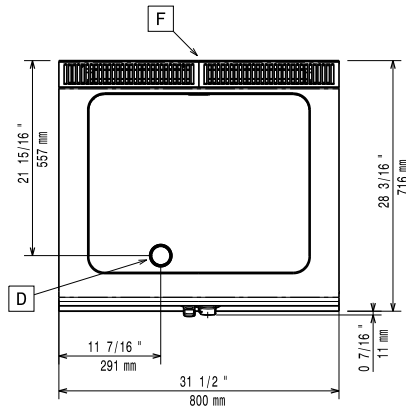

- EQ** = Vite Equipotenziale
- F** = Uscita fumi
- G** = Connessione gas
- V** = Prese d'aria

Lato

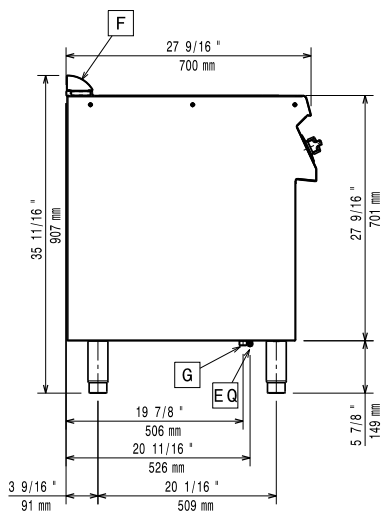

Gas

Potenza gas:

372106 (Z7MFGHDI00) 47726 Btu/ora (14 kW)

[NOT TRANSLATED]

Tipo di gas: Gas naturale

Connessione gas: 1/2"

Informazioni chiave

Temperatura MIN: 100 °C

Temperatura MAX: 250 °C

Peso netto: 80 kg

Peso imballo: 95 kg

Altezza imballo: 1140 mm

Larghezza imballo: 820 mm

Profondità imballo: 860 mm

Volume imballo: 0.8 m³

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per fry top liscio e brasiera multifunzione PNC 164255
- 1 x Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto per brasiera multifunzione PNC 921694

Accessori opzionali

- Interruttore di tiraggio con diametro 150mm PNC 206132
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150mm PNC 206133
- 4 ruote, 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote) PNC 206135
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 200mm PNC 206146
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400mm PNC 206147
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800mm PNC 206148
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000mm PNC 206150
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200mm PNC 206151
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600mm PNC 206152
- Corrimano frontale da 400mm PNC 206166
- Corrimano frontale da 800mm PNC 206167
- Zoccolatura frontale per elementi da 200 mm PNC 206174
- Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm PNC 206175
- Zoccolatura frontale per elementi da 800mm PNC 206176
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm PNC 206177
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm PNC 206178
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm PNC 206179
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 206185
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 206191
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 206192
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206240
- 2 supporti con guide per n. 4 contenitori GN 1/1 per vano aperto PNC 206244
- Supporto centrale per installazione supporti con guide e cassette (su basi 800/1200 mm) e portine (su basi da 1200 mm) PNC 206245
- Convogliatore fumi scarico diam. 150mm per elementi da 1 modulo PNC 206246
- 2 zoccolature laterali PNC 206249
- 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206265
- Alzatina per camino per elementi da 800mm PNC 206304
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=700) PNC 206319
- Portina per base aperta PNC 206342
- Kit installazione su ruote/a ponte - 800 mm PNC 206367
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- Coperchio per brasiera multifunzione da 22 lt PNC 921690
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225