Gamma cottura modulare EVO700 Cucina a gas top 6 fuochi

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Gamma cottura modulare

EVO700 Cucina a gas top 6 fuochi

372004 (Z7GCGL6C00) Cucina a gas top 6 fuochi (6x5,5 kw)

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e fiamma pilota protetta. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Supporti pentole in ghisa. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.
- Bruciatori dotati di regolatore di fiamma.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Sei bruciatori flower flame da 5.5 kW ad elevata efficienza che si adattano perfettamente a pentole di diverse dimensioni.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Gamma cottura modulare EVO700 Cucina a gas top 6 fuochi

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it
zanussiprofessional@electrolux.it

Gamma cottura modulare EVO700 Cucina a gas top 6 fuochi

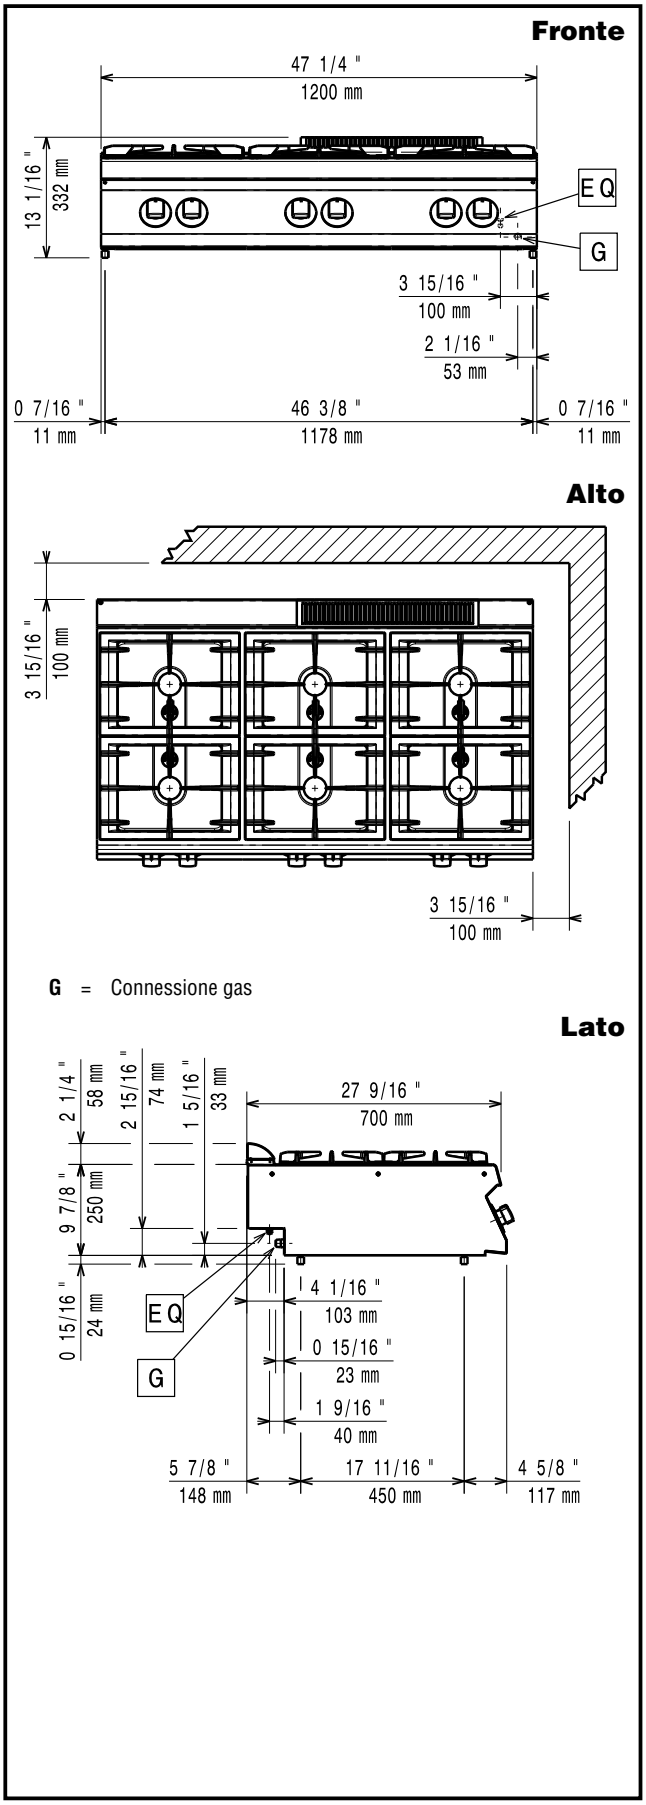

Gas

Potenza gas:	
372004 (Z7GCGL6C00)	112497 Btu/ora (33 kW)
Tipo di gas:	GPL; gas di città
Connessione gas:	1/2"
Gas metano - Pressione:	17.4 mbar
Gas Gpl Pressione:	27.7 mbar

Informazioni chiave

Potenza bruciatori frontali:	5.5 - 5.5 kW
Potenza bruciatori posteriori:	5.5 - 5.5 kW
Potenza bruciatori centrali:	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Dimensioni - mm bruciatori posteriori:	Ø 60 Ø 60
Dimensioni - mm bruciatori frontali:	Ø 60 Ø 60
Dimensioni - mm bruciatori centrali:	Ø 60 Ø 60
Peso netto:	55 kg
Peso imballo:	63 kg
Altezza imballo:	540 mm
Larghezza imballo:	830 mm
Profondità imballo:	1300 mm
Volume imballo:	0.58 m³

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori opzionali

- 4 ruote, 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote) PNC 206135 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1200mm PNC 206139 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1400mm PNC 206140 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1600mm PNC 206141 ❑
- Corrimano frontale da 400mm PNC 206166 ❑
- Corrimano frontale da 800mm PNC 206167 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm PNC 206178 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 206185 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186 ❑
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 206191 ❑
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 206192 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206240 ❑
- Piastra liscia monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali PNC 206260 ❑
- Piastra rigata monofuoco per cottura diretta - solo per fuochi frontali PNC 206261 ❑
- Piastra radiante monofuoco PNC 206264 ❑
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289 ❑
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206291 ❑
- Griglia posategami bifuoco in acciaio inox PNC 206297 ❑
- Alzatina per camino per elementi da 1200mm PNC 206306 ❑
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=700) PNC 206320 ❑
- Supporto pentola wok PNC 206363 ❑
- Kit installazione su ruote/a ponte - 800 mm PNC 206367 ❑
- Kit installazione su ruote/a ponte - 1200 mm PNC 206368 ❑
- Pannello copertura posteriore - 1200 mm PNC 206376 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206387 ❑
- Piastra bistecchiera liscia bifuoco per cottura diretta PNC 921684 ❑
- Piastra bistecchiera rigata bifuoco per cottura diretta PNC 921685 ❑
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso