

## Gamma cottura modulare EVO900 Friggitrice a gas 23 liter a tubi di fiamma una vasca

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Gamma cottura modulare

#### EVO900 Friggitrice a gas 23 liter a tubi di fiamma una vasca

392084 (Z9FRGD1JFT)

Friggitrice a gas, per infarinati,  
23 lt con 1 vasca e 2 mezzi  
cestelli

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza da 19 kw. I tubi di fiamma sono collocati all'interno della vasca. Per uso con gas naturale o GPL. Olio scaricato tramite rubinetto nel contenitore di raccolta posto sotto la vasca. Piedini in acciaio inox con altezza regolabile. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Approvazione: \_\_\_\_\_


### Caratteristiche e benefici

- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio da un minimo di 110°C ad un massimo di 190°C.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Protezione all'acqua IPX5.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Fornito di serie con 2 mezzi cestelli e 1 porta destra per l'armadio.
- Ideale per friggere cibi impanati e infarinati.
- La collocazione dei tubi di fiamma all'interno della vasca crea una "zona fredda" che trattiene le particelle rilasciate dagli alimenti.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.


### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.

**Fronte**

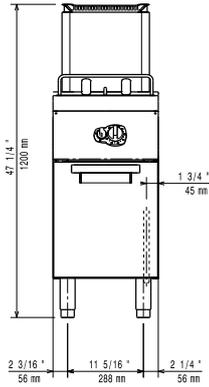


**Alto**

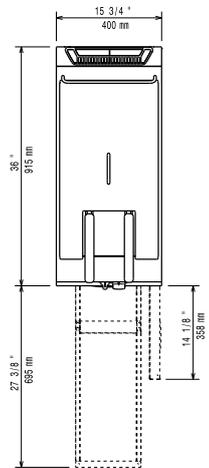

EQ = Vite Equipotenziale  
G = Connessione gas

**Lato**

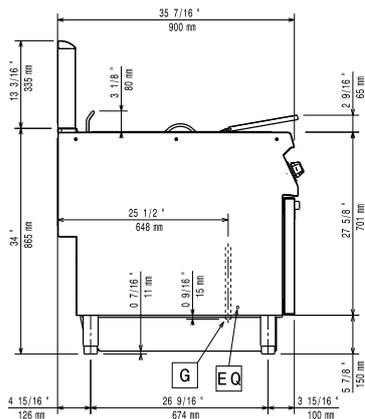

**Gas**

Potenza gas:

392084 (Z9FRGD1JFT) 64771 Btu/ora (19 kW)

[NOT TRANSLATED]

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL; Gas metano

Connessione gas:

1/2"

Gas metano - Pressione:

17.4 mbar

Gas Gpl Pressione:

27.7 mbar

**Informazioni chiave**

Dimensioni utili vasca (larghezza): 350 mm

Dimensioni utili vasca (altezza): 365 mm

Dimensioni utili vasca (profondità): 400 mm

Capacità vasca: 21 lt MIN; 23 lt MAX

Controllo termostatico: 110 °C MIN; 190 °C MAX

Peso netto: 65 kg

Peso imballo: 75 kg

Altezza imballo: 1360 mm

Larghezza imballo: 460 mm

Profondità imballo: 1020 mm

Volume imballo: 0.64 m<sup>3</sup>

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

**Accessori inclusi**

- 1 x Portina per base aperta PNC 206342
- 1 x 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 lt PNC 927223

**Accessori opzionali**

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Interruttore di tiraggio con diametro 120mm PNC 206126
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120mm PNC 206127
- 4 ruote, 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote) PNC 206135
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400mm PNC 206147
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800mm PNC 206148
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000mm PNC 206150
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200mm PNC 206151
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600mm PNC 206152
- 2 zocolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206157
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206165
- Corrimano frontale da 400mm PNC 206166
- Corrimano frontale da 800mm PNC 206167
- Zoccolatura frontale per elementi da 400 mm PNC 206175
- Zoccolatura frontale per elementi da 800mm PNC 206176
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm PNC 206177
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm PNC 206178
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm PNC 206179
- 2 zocolature laterali PNC 206180
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 206185
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 206191
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 206192
- Coperchio igienico per friggitrici da 23 lt PNC 206201
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289
- Alzatina per camino per elementi da 400mm PNC 206303
- Convogliatore fumi scarico diam. 120mm per elementi da ½ modulo PNC 206310
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 206335
- Portina per base aperta PNC 206342
- Filtro olio per friggitrici 15, 18, 23 litri PNC 206359
- Base di supporto laterale per ruote per friggitrici da 23 lt e cuocipasta PNC 206372
- - NOT TRANSLATED - PNC 927200
- - NOT TRANSLATED - PNC 927201
- 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 lt PNC 927223
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225
- 1 cestello intero per friggitrici da 18 e 23 lt PNC 927226