ZANUSSI PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare EVO900 Cucina a gas top 6 fuochi

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Gamma cottura modulare

EVO900 Cucina a gas top 6 fuochi

392033 (Z9GCGL6C00)	Cucina a gas top 6 fuochi (2x10kw+4x6kw), griglie in ghisa

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata su basi neutre e refrigerate, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad alta efficienza con regolatore di fiamma e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento flame failure (standard). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Supporti pentole in ghisa. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Due bruciatori ad elevata efficienza in acciaio inox da 6 kW disponibili in 2 dimensioni:
  - 60mm con regolazione continua della potenza da 1.5 a 6 kW.
  - 1100mm con regolazione continua della potenza da 2.2 a 10 kW.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox di 2 mm di spessore
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

ZANUSSI PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare EVO900 Cucina a gas top 6 fuochi

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it
zanussiprofessional@electrolux.it

Gamma cottura modulare EVO900 Cucina a gas top 6 fuochi

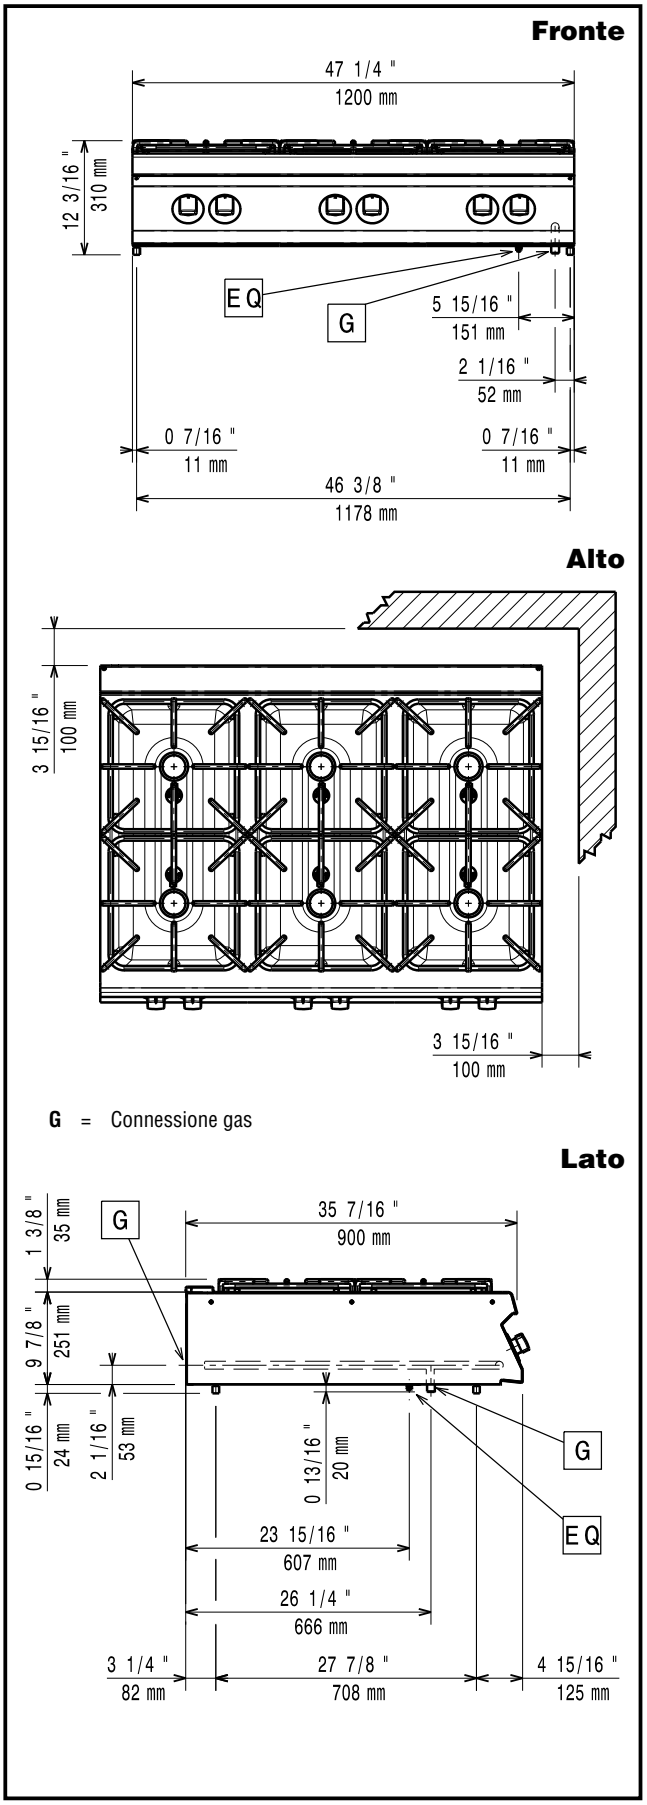

Gas

Potenza gas:	
392033 (Z9GCGL6C00)	149996 Btu/ora (44 kW)
Tipo di gas:	GPL;Gas metano
Connessione gas:	1/2"
Gas metano - Pressione:	17.4 mbar
Gas Gpl Pressione:	27.7 mbar

Informazioni chiave

Potenza bruciatori frontali:	6 - 6 kW
Potenza bruciatori posteriori:	10 - 10 kW
Potenza bruciatori centrali:	6 - 0/6 - 0 kW
Dimensioni - mm bruciatori posteriori:	Ø 100 Ø 100
Dimensioni - mm bruciatori frontali:	Ø 60 Ø 60
Dimensioni - mm bruciatori centrali:	Ø 60 Ø 60
Peso netto:	110 kg
Peso imballo:	103 kg
Altezza imballo:	540 mm
Larghezza imballo:	1020 mm
Profondità imballo:	1270 mm
Volume imballo:	0.7 m³

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ❑
- Interruttore di tiraggio con diametro 150mm PNC 206132 ❑
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150mm PNC 206133 ❑
- 4 ruote, 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote) PNC 206135 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1200mm PNC 206139 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1400mm PNC 206140 ❑
- Supporto per soluzione a ponte da 1600mm PNC 206141 ❑
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206165 ❑
- Corrimano frontale da 400mm PNC 206166 ❑
- Corrimano frontale da 800mm PNC 206167 ❑
- Piastra radiante monofuoco PNC 206170 ❑
- Piastra liscia monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali PNC 206171 ❑
- Piastra rigata monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali PNC 206172 ❑
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm PNC 206178 ❑
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 206185 ❑
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186 ❑
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 206191 ❑
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 206192 ❑
- Coppia di griglie in ghisa per cucine a gas PNC 206208 ❑
- Convogliatore fumi scarico diam. 150mm per elementi da 1 modulo PNC 206246 ❑
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289 ❑
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206290 ❑
- Griglia posategami bifuoco in acciaio inox PNC 206298 ❑
- Alzatina per camino per elementi da 1200mm PNC 206306 ❑
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900) PNC 206321 ❑
- Supporto pentola wok PNC 206363 ❑
- Kit installazione su ruote/a ponte - 1200 mm PNC 206368 ❑
- Pannello copertura posteriore - 1200 mm PNC 206376 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206384 ❑
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso