

Gamma cottura modulare EVO900 Pentola a gas 150 litri riscaldamento diretto

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Gamma cottura modulare

EVO900 Pentola a gas 150 litri riscaldamento diretto

392107 (Z9BSGHDRF0)

Pentola gas riscaldamento
diretto, 150 lt

Descrizione

Articolo N° _____

Pentola a gas a riscaldamento diretto in acciaio inox AISI 304. Per uso con gas naturale o GPL. Può essere installata anche a sbalzo ed include inoltre punti di fissaggio per soluzioni a ponte. Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispengimento 'flame failur'e e fiamma pilota protetta. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano in 20/10 in acciaio AISI 304. Vasca stampata (fondo e pareti) e coperchio in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza.

Approvazione: _____


Caratteristiche e benefici

- Pentola rotonda ideale per cucinare o saltare qualsiasi tipologia di cibo.
- Sistema di riscaldamento diretto a garanzia di una maggiore uniformità nella distribuzione del calore.
- Certificazione di protezione all'acqua: grado IPX5.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida
- Rubinetto con impugnatura in materiale atermico, per un facile svuotamento della vasca.
- Coperchio ermetico per ridurre i tempi di cottura e il consumo energetico.
- Ergonomia: la profondità della vasca consente di mescolare con più facilità il cibo, anche quello più delicato
- Tubo di scarico e rubinetto facilmente pulibili dall'esterno.
- Valvola solenoide per il rifornimento d'acqua calda o fredda.
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.


Costruzione

- Vasca stampata con doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316, spessore 2 mm.
- Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispengimento, fiamma pilota protetta e combustione ottimizzata.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Fronte




Alto

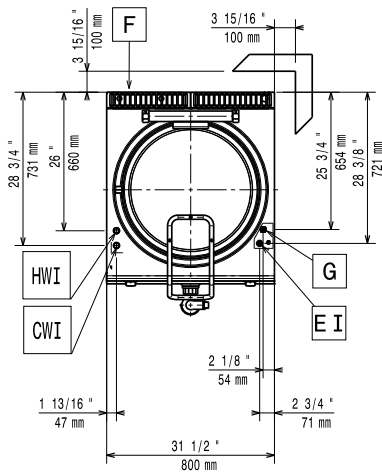

- CW11** = Attacco acqua fredda **HWI** = Attacco acqua calda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
G = Connessione gas

Lato

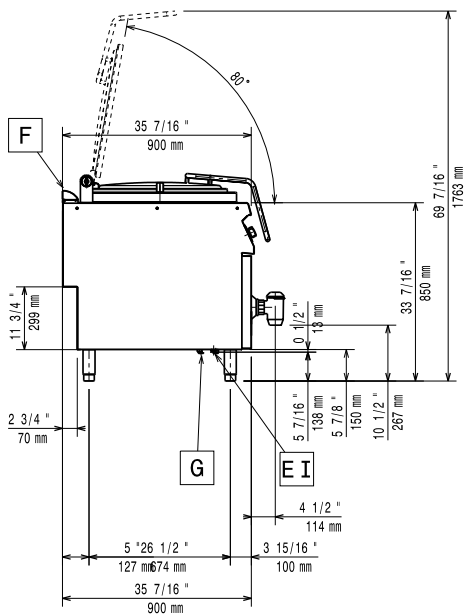

Elettrico

Tensione di alimentazione:
392107 (Z9BSGHDRF0) 220-230 V/1 ph/50 Hz
Watt totali: 0.1 kW

Gas

Potenza gas: 81816 Btu/ora
(24 kW)
Tipo di gas: GPL; Gas metano
Connessione gas: 1/2"
Gas metano - Pressione: 17.4 mbar
Gas Gpl Pressione: 27.7 mbar

Informazioni chiave

Capacità effettiva pentola: 145 lt
Diametro recipiente rotondo: 600 mm
Peso netto: 102 kg
Peso imballo: 120 kg
Altezza imballo: 1120 mm
Larghezza imballo: 860 mm
Profondità imballo: 1120 mm
Volume imballo: 1.08 m³

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Interruttore di tiraggio con diametro 150mm PNC 206132
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150mm PNC 206133
- 4 ruote, 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote) PNC 206135
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800mm PNC 206148
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000mm PNC 206150
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200mm PNC 206151
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600mm PNC 206152
- 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206157
- Zoccolatura frontale per elementi da 800mm PNC 206176
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000 mm PNC 206177
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200 mm PNC 206178
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600 mm PNC 206179
- 2 zoccolature laterali PNC 206180
- Kit pannelli di copertura vano tecnico per installazione singola PNC 206181
- Kit pannelli per copertura per vano tecnico per installazione schiena contro schiena PNC 206202
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210
- Convogliatore fumi scarico diam. 150mm per elementi da 1 modulo PNC 206246
- Alzatina per camino per elementi da 800mm PNC 206304
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 206335
- Kit installazione su ruote/a ponte - 800 mm PNC 206367
- Kit installazione su ruote/a ponte - 1200 mm PNC 206368
- Kit installazione su ruote/a ponte - 1600 mm PNC 206369
- Kit installazione su ruote/a ponte - 2000 mm PNC 206370
- Pannello copertura posteriore - 800 mm PNC 206374
- Pannello copertura posteriore - 1000 mm PNC 206375
- Pannello copertura posteriore - 1200 mm PNC 206376
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- Carrello con vasca estraibile e sollevabile PNC 922403
- Colapasta universale a 2 settori per pentole da 150 litri PNC 925019
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225