ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Lavaggio Stoviglie
Zona di asciugatura elettrica per lavastoviglie a cesto trascinato compatta, dx>sx, 600 mm

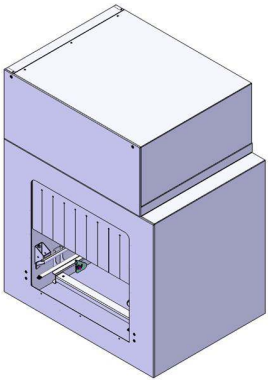

Lavaggio Stoviglie

Zona di asciugatura elettrica per lavastoviglie a cesto trascinato compatta, dx>sx, 600 mm

864506 (HABRTER)	Zona di asciugatura elettrica per lavastoviglie a cesto trascinato compatta, dx>sx, 600 mm
864507 (HABRTEL)	Zona di asciugatura elettrica per lavastoviglie a cesto trascinato compatta, sx>dx, 600 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Zona di asciugatura per lavastoviglie a cesto trascinato compatte.Pannelli frontali, laterali e superiori in acciaio AISI 304.Garantisce stoviglie completamente asciutte grazie alla temperatura elevata (50°-60°C) e alla bassa umidità.L'aria secca, proveniente dall'esterno, riduce l'umidità interna incrementando l'efficienza in termini di asciugatura.Riscaldamento elettrico per mezzo di resistenze corazzate e ventola.Sistema di movimentazione tramite slitta dentata collegata alla lavastoviglie. Circolazione dell'aria: 600 m³/h. Direzione di alimentazione: da destra verso sinistra.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- La zona di asciugatura elimina qualsiasi traccia di acqua dalle stoviglie grazie ad un potente ventilatore che aspira aria secca dall'esterno, con minima dispersione di temperatura e vapore.
- Il sistema di movimentazione dalla lavastoviglie e la curva trascina automaticamente i cestelli attraverso il tunnel di asciugatura ad aria
- Design igienico garantisce una facile pulizia.
- I migliori risultati si ottengono quando l' asciugatura viene posta dopo una lavastoviglie a una vasca con bassa velocità di avanzamento.
- Progettato per essere posizionato tra la lavastoviglie Electrolux a cesto trascinato e al tavolo per la movimentazione.

Costruzione

- Pannelli frontali, lateriali e superiori in acciaio inox AISI 304.

Lavaggio Stoviglie
Zona di asciugatura elettrica per lavastoviglie a cesto trascinato compatta, dx>sx, 600 mm

Lavaggio Stoviglie
Zona di asciugatura elettrica per lavastoviglie a cesto trascinato compatta, dx>sx, 600 mm

Fronte

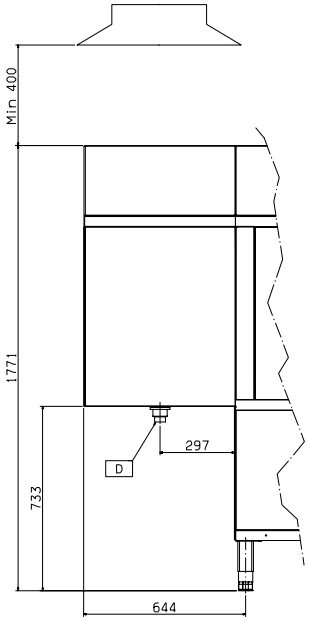

Alto



D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
V = Prese d´aria

Lato

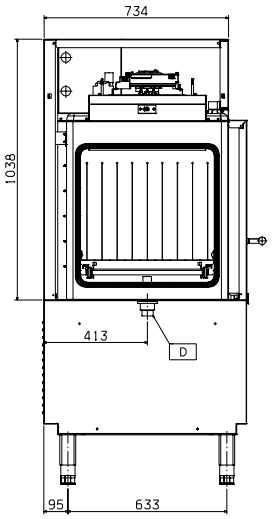

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
864506 (HABRTER)	400 V/3N ph/50/60 Hz
864507 (HABRTEL)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Watt totali:	4.25 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	1038 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	807 mm
Peso netto:	50 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso