

Lavaggio Stoviglie 100 cesti ora - elettrica - 1 velocita'

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Lavaggio Stoviglie

100 cesti ora - elettrica - 1 velocita'

533300 (NERT10ER) 100 cesti ora - elettrica - 1
velocita' - carico destro533301 (NERT10EL) 100 cesti ora - elettrica - 1
velocita' - carico sinistro

Descrizione

Articolo N°

Struttura esterna, filtro vasca e bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio AISI 304.

Vasca in acciaio inox AISI 316.

Struttura e porte bilanciate a doppia parete coibentata.

Boiler incorporato. Funzione marcia/arresto automatica.

Vasca di lavaggio e risciacquo, 1 velocita' di funzionamento.

Riscaldamento elettrico.

Caricamento cestelli: da destra a sinistra.

Capacita' oraria 1800 piatti/100 cestelli.

Caratteristiche e benefici

- Piedini in acciaio inox regolabili in altezza.
- Servizio sul fronte e sul lato.
- Lo sporco viene rimosso all'interno della zona lavaggio con la potenza dell'acqua.
- Boiler incorporato per incrementare la temperatura dell'acqua di risciacquo finale.
- Pannello di controllo semplice
- Bassa rumorosità <70dBA.
- Il risciacquo finale per igienizzare le stoviglie utilizza 330 litri/ ora di acqua calda riscaldata all'interno del boiler della lavastoviglie.

Costruzione

- Collegamenti elettrici e idrici centralizzati in un unico punto.
- Ampi sportelli di ispezione per accedere facilmente alle zone di lavaggio e risciacquo.
- Le macchine hanno superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Interruttore di sicurezza porta e maniglia ergonomica di facile presa.
- Principali componenti interni e pannelli esterni realizzati in acciaio inox AISI 304.
- Vasca di lavaggio in acciaio 316 inox AISI resistente agli acidi con angoli arrotondati e fondo inclinato per facilitare la pulizia.
- Lavaggio controllato automaticamente.


Accessori inclusi

- 2 x Kit connessione a RT 10 PNC 865165
- 2 x - NOT TRANSLATED - PNC 865174

Accessori opzionali

- Pompa di aumento pressione di risciacquo PNC 864052
- Bracci laterali di prelavaggio e lavaggio PNC 864053
- Zona di asciugatura elettrica ad angolo per lavastoviglie a cesto trascinato RT10, DX vs SX (solo per 533300) PNC 864141
- Zona di asciugatura elettrica ad angolo per lavastoviglie a cesto trascinato RT10, DX vs SX (solo per 533301) PNC 864142
- Zona di asciugatura elettrica per lavastoviglie a cesto trascinato RT10, DX vs SX (solo per 533300) PNC 864151
- Zona di asciugatura elettrica per lavastoviglie a cesto trascinato RT10, SX vs DX (solo per 533301) PNC 864153
- Cesto per 5 vassoi coibentati PNC 867005
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli PNC 867016
- SET 6 CESTI PER CESTO TRASCINATO 1 VASCA PNC 867050
- SET 9 CESTI PER CESTO TRASCINATO 1 VASCA PNC 867051

Approvazione: _____

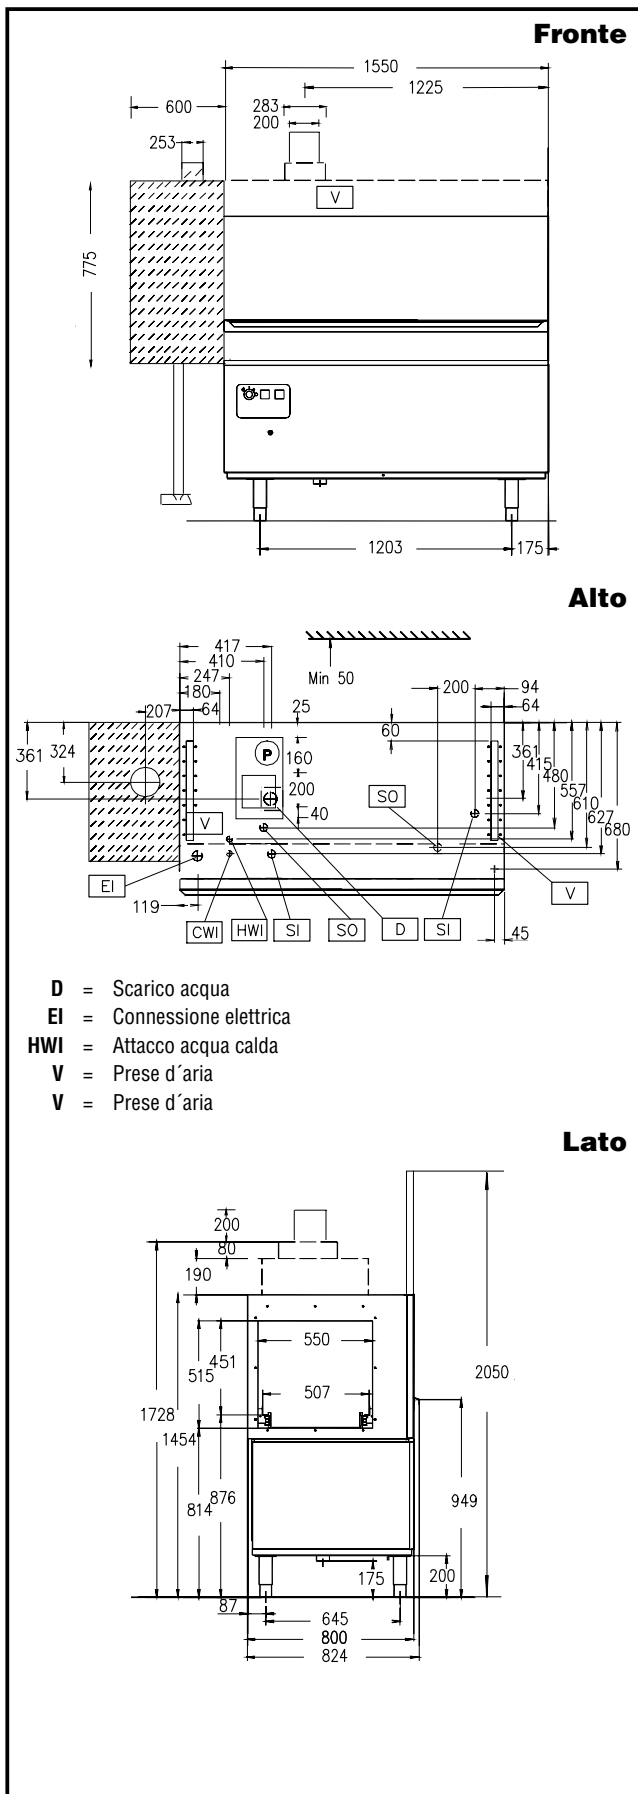

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50 Hz
Watt totali:	27.5 kW

Acqua

Acqua - riempimento vasca:

533300 (NERT10ER)	50 °C
-------------------	-------

Capacità

N° di giri	1
Capacità cestelli - 1°/2° velocità:	100/ora
Capacità piatti - 1°/2° velocità:	1800/ora

Informazioni chiave

Emissione aria

533300 (NERT10ER)	500m³/h
533301 (NERT10EL)	500m³/h

1° temperatura di lavaggio: 55-65 °C

1° temperatura di lavaggio: 114 litri

Potenza pompa 1° ciclo di lavaggio: 1.5 kW

Temperatura di risciacquo: 80-90 °C

Capacità boiler risciacquo: 16 litri

Potenza boiler risciacquo: 16.5 kW

Altezza con porta aperta: 2050 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1454 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 1550 mm

Dimensioni esterne, profondità: 824 mm

Peso netto: 232 kg

Peso imballo:

533300 (NERT10ER)	280 kg
533301 (NERT10EL)	273 kg

Altezza imballo:

533300 (NERT10ER)	1650 mm
533301 (NERT10EL)	1630 mm

Larghezza imballo:

533300 (NERT10ER)	1920 mm
533301 (NERT10EL)	1030 mm

Profondità imballo:

533300 (NERT10ER)	1040 mm
533301 (NERT10EL)	1890 mm

Volume imballo:

533300 (NERT10ER)	3.29 m³
533301 (NERT10EL)	3.17 m³