ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

160 Line
Freezer sottotavolo 160 lt, statico, porta inox, -15-20°C preverniciato grigio

160 Line

Freezer sottotavolo 160 lt, statico, porta inox, -15-20°C preverniciato grigio

727228 (RUCF16X1C)	Freezer sottotavolo 160 lt, statico, porta inox, -15-20°C preverniciato grigio
727222 (RUCF16W1C)	Freezer sottotavolo 160 lt, statico, 1 porta cieca, -15-24° C, preverniciato bianco

Descrizione

Articolo N° _____

Porta reversibile in acciaio inox AISI 430 con serratura.Top in ABS grigio. Lati esterni verniciati colore grigio. Interno in polistirene bianco, resistente agli urti, con isolamento di 55 mm. Cella interna con angoli arrotondati.Porta rimovibile con cerniere facilmente estraibili Gruppo refrigerante incorporato; funzionamento statico; sbrinamento manuale,controllo elettronico, display digitale temperatura esterna. Gamma di temperatura da -15°/-20°C a 43 °C temperatura ambiente. Esente da CFC e HCFC. Gas refrigerante: R134a. Gas in schiuma: Ciclopentano. Protezione IP23.Fornito con 3 griglie rilsan

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Gas refrigerante R134A.
- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 43° C.
- Estremamente silenzioso, livello di rumorosità inferiore a 45 dB(A)
- Indicatore digitale della temperatura e pannello di controllo elettromeccanico semplice da usare.
- Guide termoformate per una facile pulizia della cella
- Unità refrigerante compatta facilmente accessibile dal lato posteriore
- Pannello di controllo semplice
- Alimentazione monofase da 230V fornita da una comune presa di corrente esistente
- Sbrinamento manuale

Costruzione

- Interno cella completamente in poliestere bianco senza spigoli vivi per eliminare depositi di sporco.
- Isolamento privo di CFC e HCFC
- Indice di protezione IP23
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Porta reversibile
- Porta con serratura

Accessori opzionali

- KIT RUOTE POSTERIORI FRIGO/ FREEZER 160LT — PNC 880143 ❑
- Kit 3 cesti in rilsan per freezer sottotavolo 160 lt — PNC 880189 ❑

ZANUSSI PROFESSIONAL

Freezer sottotavolo 160 lt, statico, porta inox, -15-20°C preverniciato grigio

160 Line

160 Line
Freezer sottotavolo 160 lt, statico, porta inox, -15-20°C preverniciato grigio

Fronte

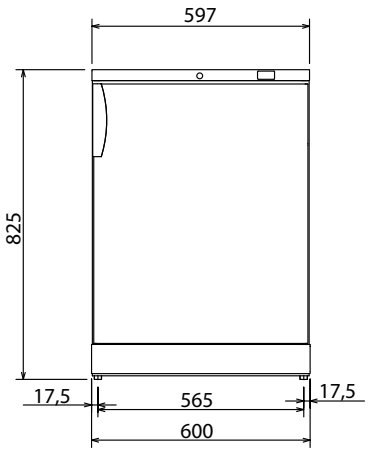

Alto

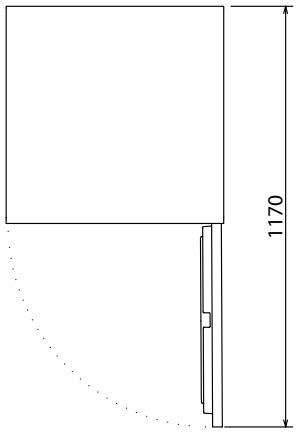

EI = Connessione elettrica
RI = Connessione refrigerazione remota
RO = Unità di connessione remota

Lato

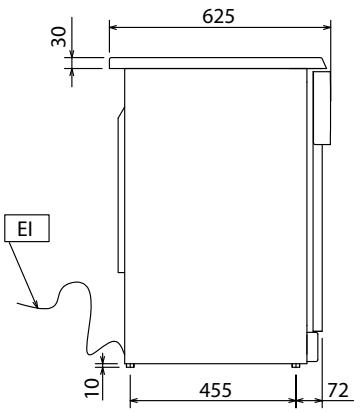

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
727228 (RUCF16X1C)	220-240 V/1 ph/50 Hz
727222 (RUCF16W1C)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Potenza installata	0.17 kW

Informazioni chiave

Capacità lorda:	120 lt
Cardini porte:	Lato destro
Dimensioni esterne, altezza:	825 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	600 mm
Numero e tipologia di porte:	1 Pieno
Livello di rumorosità:	47 dBA
Regolazione altezza:	0/10 mm
Pannellatura esterna laterale:	
727228 (RUCF16X1C)	Acciaio preverniciato
727222 (RUCF16W1C)	Preverniciato bianco
Pannellatura esterna superiore:	Acciaio inox
Materiale esterno porta:	
727228 (RUCF16X1C)	Acciaio inox antimpronta
727222 (RUCF16W1C)	Preverniciato bianco
Materiale pannelli interni:	Polistirene bianco resistente agli urti

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Elettronico
Tipo di refrigerante:	R134a
Potenza refrigerante:	163 W
Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:	-30 °C
Peso refrigerante:	110 g
Temperatura minima di funzionamento:	-20 °C
Temperatura massima di funzionamento:	-15 °C
Tipo di funzionamento:	Statico
Gruppo frigorifero:	Incorporato

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso