

## Cottura modulare linea Snack Fry top a gas piastra liscia in acciaio dolce, top - 700 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Cottura modulare linea Snack

#### Fry top a gas piastra liscia in acciaio dolce, top - 700 mm

285766 (SRG700)

Fry top a gas piastra liscia in acciaio dolce, top

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruzione in acciaio AISI 304 con bordi arrotondati.

Alzatina paraspruzzi su tre lati.

Piastra in acciaio resistente agli stress termici, divisa in due zone a riscaldamento differenziato.

Drenaggio dei grassi anteriore e cassetto estraibile di raccolta.

Sistema di sicurezza a termocoppia, comando bruciatori con rubinetti di regolazione. Accensione piezoelettrica.

### Caratteristiche e benefici

- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Raschietto con lame lisce o rigate fornito di serie.
- L'ampio foro di scarico sulla superficie di cottura permette di raccogliere i residui grassi all'interno di un contenitore (1.5 litri di capacità) posizionato sotto la superficie di cottura.
- Accensione piezoelettrica per una maggiore sicurezza.
- Regolazione precisa della potenza.
- Temperatura regolabile tra 200°C e 400°C
- L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo.
- Contenitore raccolta grassi di grandi dimensioni disponibile come accessorio.
- Alzatina in acciaio inox posizionata nella parte posteriore ed ai lati della superficie di cottura. Alzatina facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.


### Costruzione

- Superficie di cottura in acciaio dolce per ottenere ottimi risultati di grigliatura.
- Superficie di cottura completamente liscia o 2/3 liscia e 1/3 rigata.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite

### Accessori opzionali

- Coppia profili di giunzione specifici per fry PNC 285799  top
- Raschiatore per fry top (liscio) PNC 285800
- Anello per cuocere uova PNC 285802

Approvazione: \_\_\_\_\_

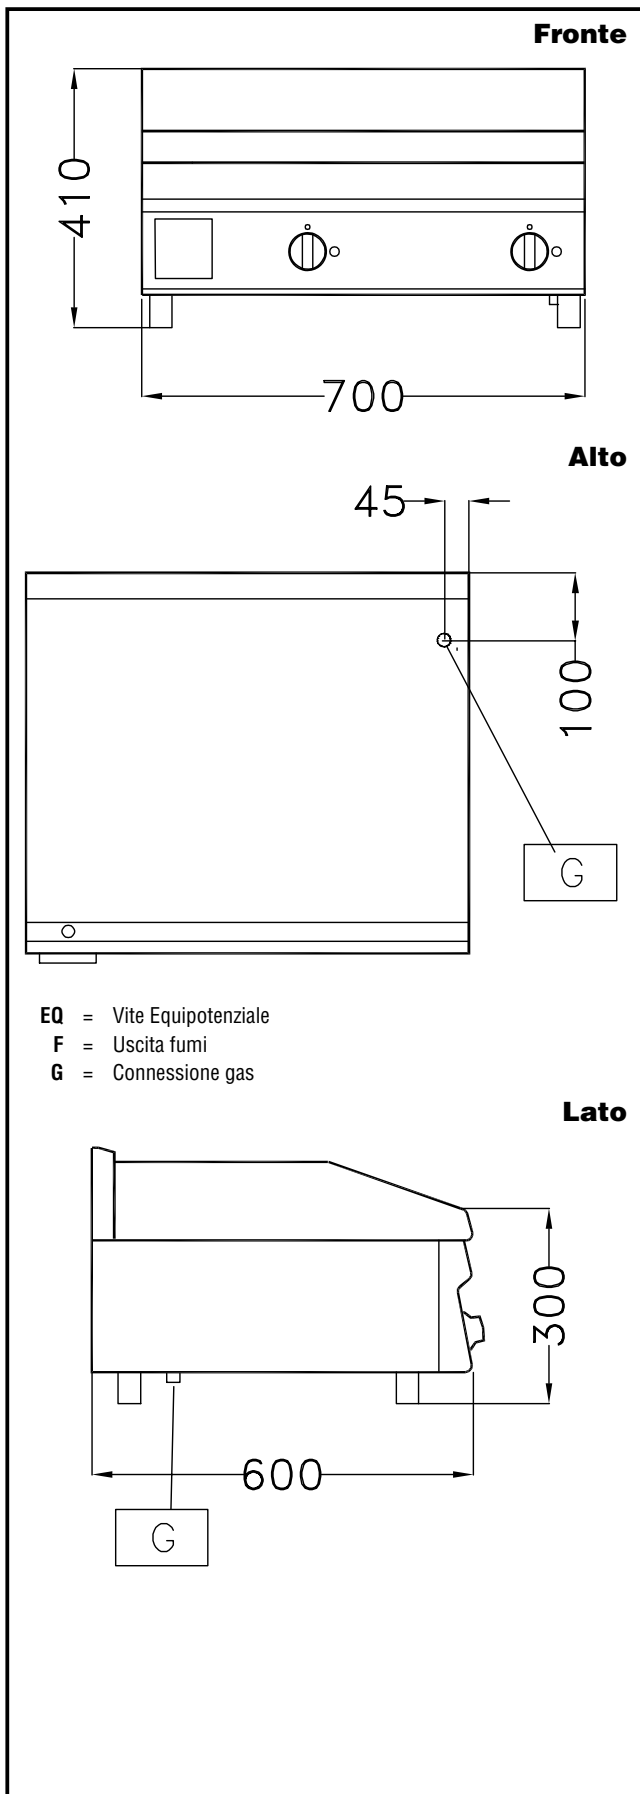

### Gas

Potenza gas:

285766 (SRG700)

27272 Btu/ora  
(8 kW)

Connessione gas:

1/2"

### Informazioni chiave

Peso netto:

51 kg

Peso imballo:

57 kg

Altezza imballo:

560 mm

Larghezza imballo:

760 mm

Profondità imballo:

700 mm

Volume imballo:

0.3 m<sup>3</sup>

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di minimo 100 mm deve essere interposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.