

Self Service

Sovrastruttura con 2 ripiani in cristallo, protezione e luce calda - 4 GN

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Self Service

Sovrastruttura con 2 ripiani in cristallo, protezione e luce calda - 4 GN

856499 (ZLGS162HG)

Sovrastruttura per unita' 4GN
con 2 piani di cristallo,
protezione e illuminazione.
Solo per unita' calde

Descrizione

Articolo N° _____

Costruita in acciaio inox AISI 304 con due piani in vetro temprato.
Protezione frontale, illuminazione calda.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici


- La sovrastruttura può essere fornita con 1 piano in acciaio inossidabile con luci riscaldanti e parasputi, oppure con un vetro temperato con/senza luci riscaldanti e parasputi.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

Costruzione

- Costruito in speciale materiale atossico adatto per l'uso a contatto con alimenti.

Accessori opzionali

- Kit di copertura laterale dx e sx per PNC 856425 sovrastrutture composto da guscio per montante + guscio mezzaluna

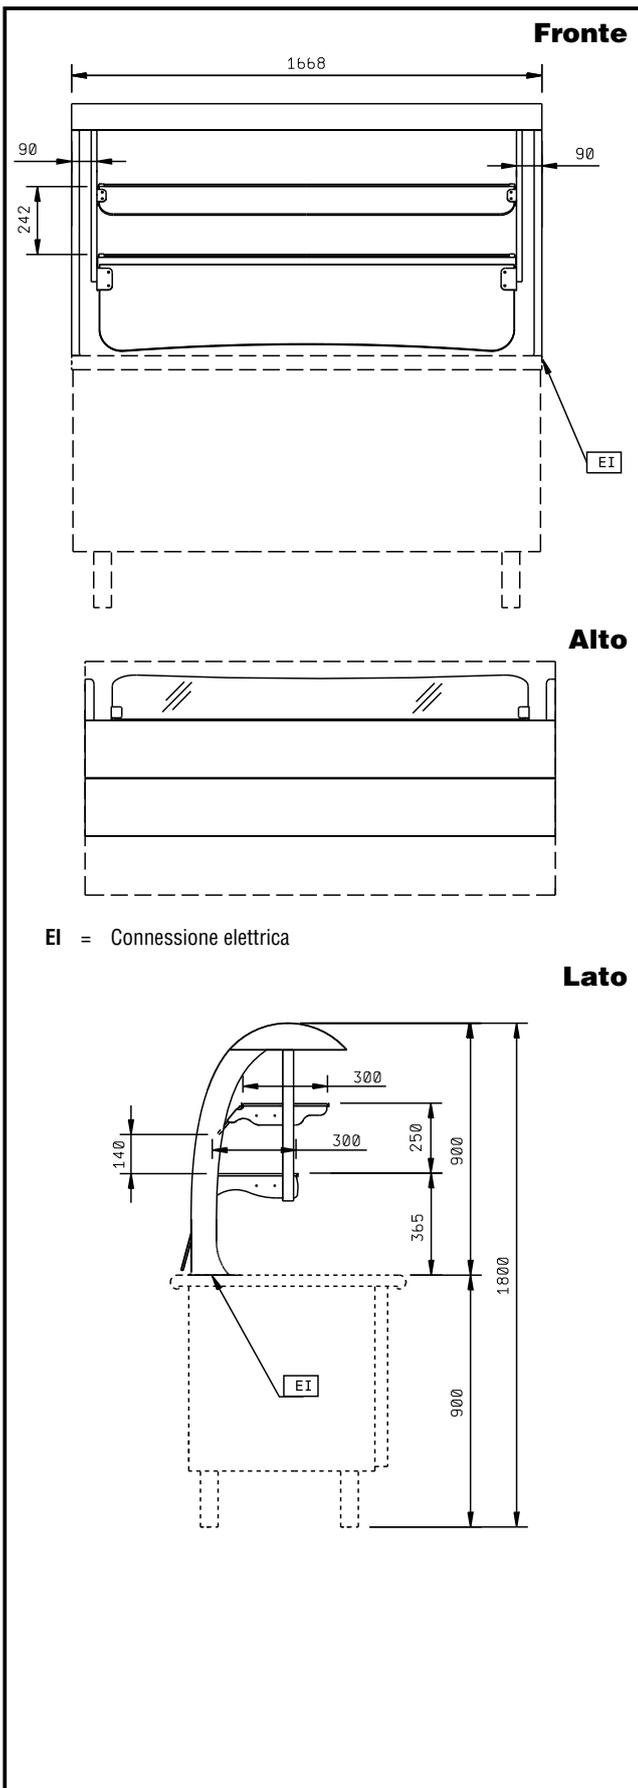

Elettrico

Tensione di alimentazione:

856499 (ZLGS162HG)

230 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

0.996 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza: 900 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 1668 mm

Dimensioni esterne, profondità: 700 mm

Peso netto: 54 kg