

**Self Service**  
**Sovrastuttura con 2 ripiani in**  
**crystallo, protezione e luce calda -**  
**6 GN**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



856500 (ZLGS202HG)

Sovrastuttura per unità 6 GN  
con 2 piani di crystallo,  
protezione e illuminazione.  
Solo per funzioni calde**Descrizione**

Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruita in acciaio inox AISI 304 con due piani in vetro temprato.  
Protezione frontale, illuminazione calda.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Caratteristiche e benefici**


- La sovrastuttura può essere fornita con 1 piano in acciaio inossidabile con luci riscaldanti e paraspunti, oppure con un vetro temperato con/senza luci riscaldanti e paraspunti.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

**Costruzione**

- Costruito in speciale materiale atossico adatto per l'uso a contatto con alimenti.

**Accessori opzionali**

- Kit di copertura laterale destro e sinistro per sovrastutture composte da guscio per montante + guscio mezzaluna  PNC 856425

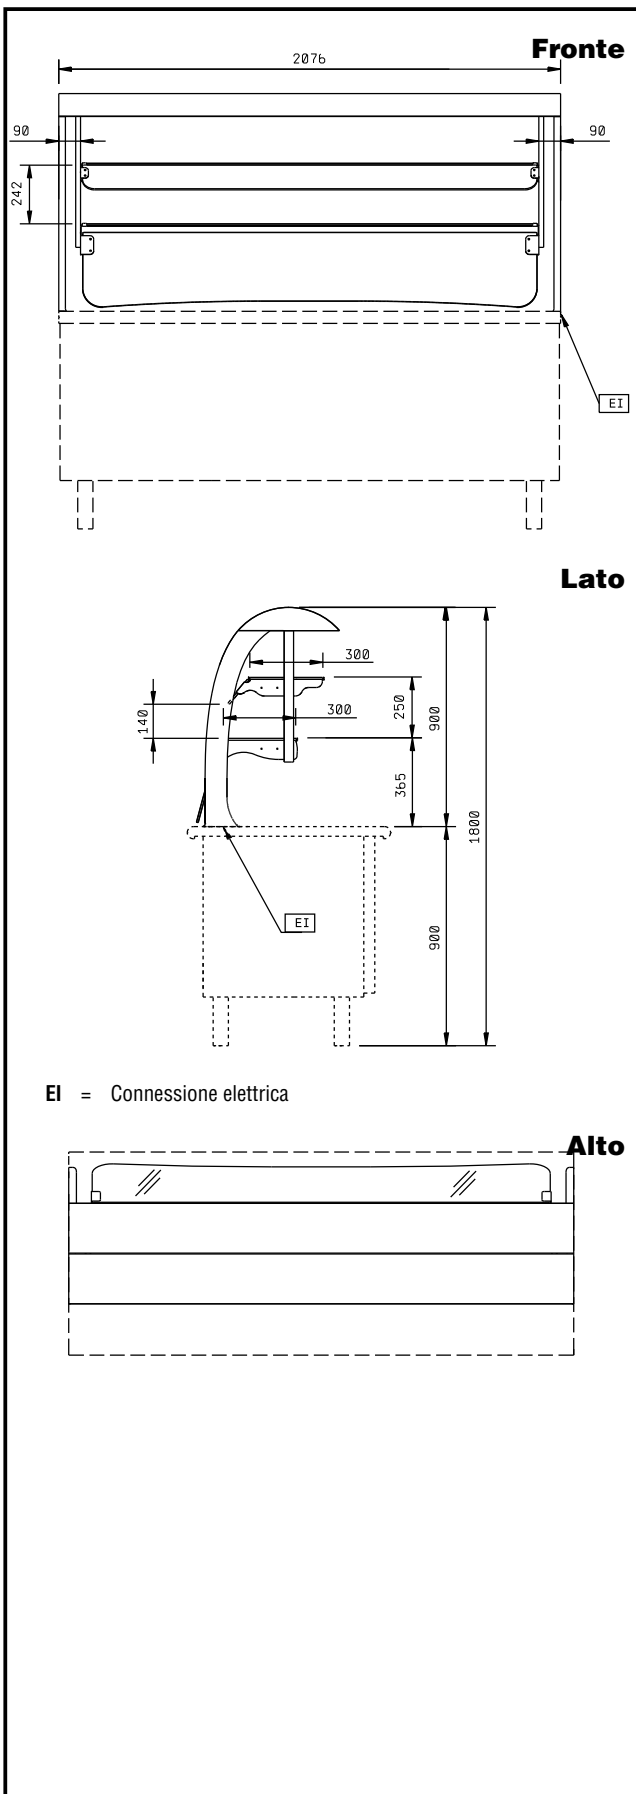

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

856500 (ZLGS202HG)

230 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

1.338 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 2076 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1190 mm

Dimensioni esterne, profondità: 700 mm