ZANUSSI PROFESSIONAL

Produttori di ghiaccio
Produttore ghiaccio in granuli, modulare, 280 kg/24h, raffreddato ad aria con contenitore da 200 kg

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Produttori di ghiaccio

Produttore ghiaccio in granuli, modulare, 280 kg/24h, raffreddato ad aria con contenitore da 200 kg

730210 (IFG280AB20)	Produttore ghiaccio in granuli, modulare, 280 kg/24h, raffreddato ad aria con contenitore da 200 kg,

Descrizione

Articolo N° _____

Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.
Il metodo di produzione del ghiaccio (sistema a vite), è garanzia di purezza e di igienicità e sicurezza di ottenere granuli compatti, puri e resistenti.
Fluido refrigerante R404a.
Capacità contenitore Kg: 200

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Struttura interna in ABS
- Operazioni completamente automatiche
- Adatto solo per scarico a gravità (non necessita di pompa).
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- Raffreddamento ad aria.
- Contenitore ghiaccio separabile (modulare) incluso.
- Il sistema di produzione del ghiaccio (sistema di frantumazione) garantisce compattezza, igiene e prolungamento della durata prima della fusione.

Costruzione

- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304
- Tubi flessibili di entrata e scarico acqua.
- Gas refrigerante R404a.
- Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.
- Piedini regolabili in altezza 110-150mm.

Accessori inclusi

- 1 x CONTENITORE INOX 200KG FABBR. GHIACCIO — PNC 730170

ZANUSSI PROFESSIONAL

Produttori di ghiaccio
Produttore ghiaccio in granuli, modulare, 280 kg/24h, raffreddato ad aria con contenitore da 200 kg

Produttori di ghiaccio
Produttore ghiaccio in granuli, modulare, 280 kg/24h, raffreddato ad aria con contenitore da 200 kg

Fronte

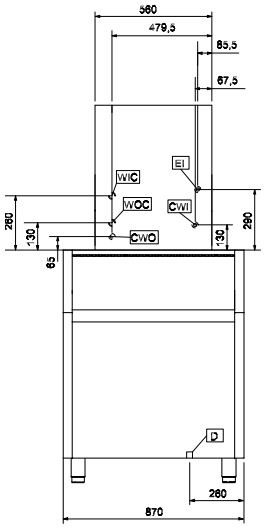

Alto



Doc No : ID730210
ID730211

CWI1 = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Lato

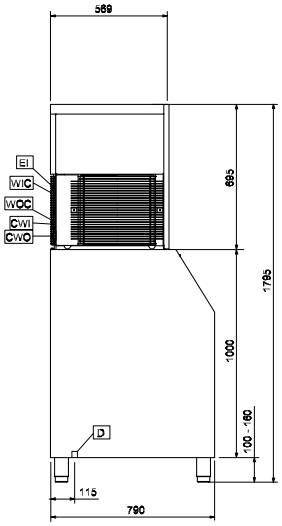

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
730210 (IFG280AB20)	220-240 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata	1.05 kW

Capacità

Capacità contenitore	200 kg

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	1795 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	870 mm
Dimensioni esterne, profondità:	790 mm
Peso netto:	157 kg
Rendimento	280 kg/day

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso