ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Plug In
Induzione da banco, due zone, versione verticale

Plug In

Induzione da banco, due zone, versione verticale

604008 (ZDZL2CE)	Induzione da banco, due zone, versione verticale

Descrizione

Articolo N° _____

Apparecchiatura da banco, modello verticale. Costruzione robusta in acciaio inox AISI 304. Superficie di cottura ermetica in vetroceramica resistente, spessore 4 mm. Due zone indipendenti di cottura ad induzione (1.8 kW ciascuna). Rilevamento automatico di "presenza pentola" che attiva la trasmissione di energia solo quando la pentola è a contatto con la superficie di cottura. Adatta per utilizzo con pentole specifiche per induzione (fondo ferromagnetico). Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola senza dispersione del calore nell'ambiente. Pannello comandi con pulsanti a sfioramento e indicatore digitale del livello di potenza. 4 piedini regolabili. Protezione all'acqua IP24.
In dotazione cavo e spina.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Piano di lavoro con 2 zone di cottura poste in verticale.
- Costruzione robusta in acciaio inox AISI 304.
- Superficie di cottura ermetica in vetroceramica resistente, spessore 4 mm.
- Due zone indipendenti di cottura a induzione con pannello di controllo a sfioramento.
- Indicatore digitale del livello di potenza.
- Rilevamento automatico di "presenza pentola" che attiva la trasmissione di energia solo quando la pentola è a contatto con la superficie di cottura.
- Rapido trasferimento del calore direttamente alla pentola, senza dispersione del calore nell'ambiente.
- Protezione all'acqua IP24
- Cavo e spina inclusi.
- 4 piedini regolabili.
- [NOT TRANSLATED]

Accessori opzionali

- Pentola in acciaio inox con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 200mm — PNC 653596 ❑
- Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 240mm — PNC 653597 ❑
- Pentola in alluminio con manico in acciaio inox adatta per induzione ed altre fonti di calore, diam. 280mm — PNC 653598 ❑
- Piastra universale liscia per cotture su induzione — PNC 653617 ❑
- Piastra universale rigata per cotture su induzione — PNC 653618 ❑

ZANUSSI PROFESSIONAL

Plug In
Induzione da banco, due zone, versione verticale

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it
zanussiprofessional@electrolux.it

Plug In
Induzione da banco, due zone, versione verticale

Fronte

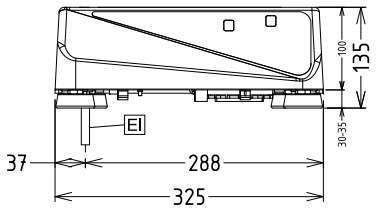

Alto

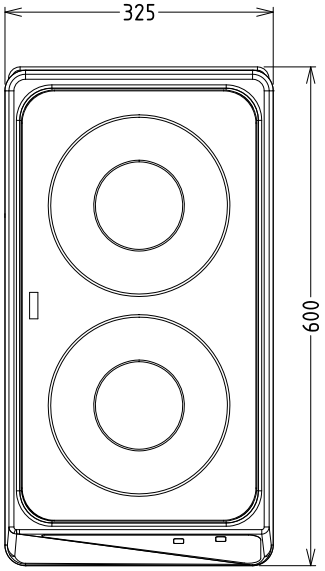

EI = Connessione elettrica

Lato

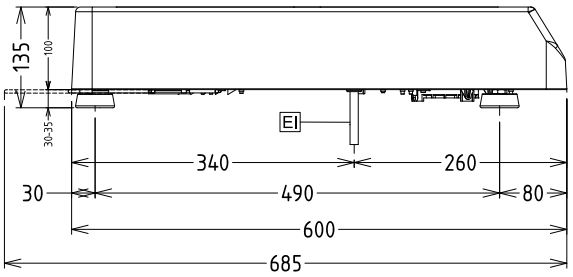

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
604008 (ZDZL2CE)	230 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali:	3.6 kW
Alimentazione minima Ampere:	16A

Informazioni chiave

Potenza piastre frontali:	1.8 - 0 kW
Potenza piastre posteriori:	1.8 - kW
Dimensioni piastre frontali:	Ø 180
Dimensioni piastre posteriori:	Ø 180
Dimensioni esterne, altezza:	135 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	325 mm
Dimensioni esterne, profondità:	600 mm
Peso netto:	12 kg

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di minimo 100 mm deve essere interposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Spina:	1 fase: Schuko; 3 fase: CEE

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso