ZANUSSI PROFESSIONAL

Ventilazione
SUPERTREDILWASH centrale a flusso compensato in acciaio inox AISI 304 autolavante - 2400x2600 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Ventilazione

SUPERTREDILWASH centrale a flusso compensato in acciaio inox AISI 304 autolavante - 2400x2600 mm

640255 (STWC2624)	Cappa centrale in acciaio inox AISI 304 a flusso compensato con filtri e lampade integrate 2400x2600 mm - autolavante

Descrizione

Articolo N° _____

Aspirazione a FLUSSO COMPENSATO attraverso l'immissione di aria non trattata prelevata all'esterno e indirizzata verso i filtri, in modo da garantire una ridotta depressione in ambiente con conseguente riduzione dei costi di climatizzazione, migliorando la captazione dei fumi grazie all'effetto induttivo.

Il sistema di lavaggio automatico dei filtri di aspirazione permette di automatizzare le fasi di pulizia periodica (programmabili dall'apposito quadro elettrico) con acqua e detergente.

Vasca di raccolta completamente saldata per garantire la tenuta.

Batteria filtrante con filtri tipo " wash "ad alta efficienza facilmente ispezionabile in caso di necessità.

Rampe di lavaggio zona filtrante su tutta la lunghezza del nocciolo mediante ugelli spruzzatori in modo da garantirne una costante pulizia ed efficienza. Illuminazione con lampade fluorescenti integrate nel profilo interno della cappa.

Caratteristiche e benefici

- Riduzione costi di riscaldamento e condizionamento grazie alla compensazione del flusso d'aria.
- Tutte le parti della cappa lambite dal flusso di immissione a temperatura esterna sono opportunamente coibentate onde evitare fenomeni di condensa.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Lavaggio incorporato e automatico delle batterie filtranti.
- Tubazione idraulica completamente costruita in acciaio inox AISI 304.
- Sistema a flusso compensato (aspirazione dell'aria dall'esterno)
- Ugelli in ottone con getto a cono pieno e attacchi rapidi in acciaio inox completi di guarnizione e raccordo in nylon.
- Realizzata in due pezzi a parete separati; da accoppiare in loco schiena contro schiena per creare una cappa centrale.
- Accessoriate di batterie filtranti a "CHICANE" in acciaio inox AISI 304, illuminazione integrata e doppio tronchetto di scarico acqua in AISI 304 Ø=1 1/2".
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

Accessori opzionali

- Plenum di estrazione per cappa da 2400 mm — PNC 640138 ❑
- Plenum di estrazione per cappe modulari centrali da 2400 mm — PNC 640143 ❑
- Plenum di immissione isolato per cappe da 2400 mm — PNC 640374 ❑
- Quadro elettrico per cappe autolavanti a 1 zona 600x200x400 mm — PNC 641141 ❑
- Quadro elettrico per cappe autolavanti a 2 zone 600x200x400 mm — PNC 641142 ❑
- Quadro elettrico per cappe autolavanti a 3 zone 600x200x400 mm — PNC 641143 ❑
- Quadro elettrico per cappe autolavanti a 4 zone 600x200x400 mm — PNC 641144 ❑

Approvazione: _____

ZANUSSI PROFESSIONAL

Ventilazione SUPERTREDILWASH centrale a flusso compensato in acciaio inox AISI 304 autolavante - 2400x2600 mm

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it
zanussiprofessional@electrolux.it

Ventilazione SUPERTREDILWASH centrale a flusso compensato in acciaio inox AISI 304 autolavante - 2400x2600 mm

Fronte



Alto

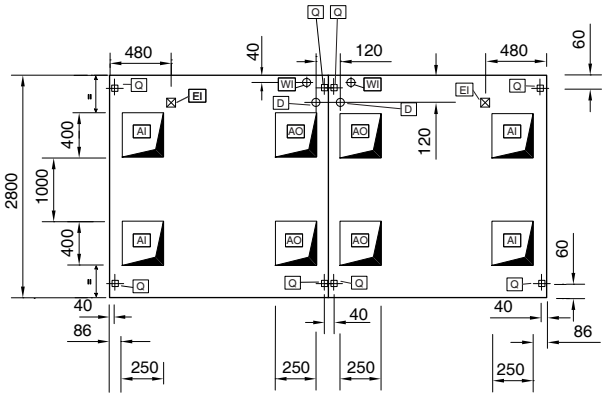

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Lato

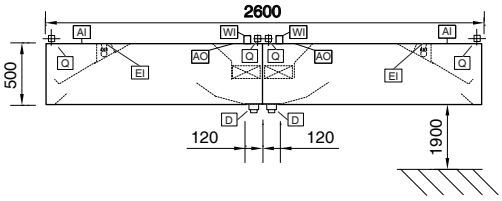

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
640255 (STWC2624)	220 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali:	0.32 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	500 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	2400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	2600 mm
Portata INDICATIVA Estrazione*:	7900 mc/h
Peso netto:	314 kg

* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso