

Lavaggio Stoviglie Lavastoviglie carica frontale, 1170 piatti/h

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



503020 (LU7PDP)

Lavastoviglie carica frontale,
1170 piatti/h, con pompa di
scarico e boiler a pressione

Descrizione

Articolo N° _____

Lavastoviglie e utensili multifunzione. Carico frontale con apertura porta 450 mm. Esterno in acciaio inox 304 AISI, vasca lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e risciacquo. Vasca di lavaggio (40 lt) con angoli arrotondati. Doppia parete isolata e porta controbilanciata con doppio arresto. 3 cicli di lavaggio programmabili. Ciclo autopulente. Pannello di controllo digitale. Boiler a pressione incorporato con funzione automatica di svuotamento. Pompa di scarico. Valvola di non ritorno. Sistema di autodiagnostica dei guasti. Dispenser per risciacquo. Predisposto per dispenser esterno di detergente, e dispositivi HACCP e gestione dell'energia. Capacità oraria: 1170 piatti/65 cestelli 500x530 mm. Fornita con: n.1 cesto per piatti, n.1 cesto in filo per piatti pizza e vassoio, n.2 contenitori gialli per posate.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Boiler a pressione integrato per aumentare di 50°C l'acqua per garantire una temperatura minima di risciacquo di 82° C per la sanitizzazione. Nessuna pompa esterna è richiesta.
- Doppio supporto predisposto per cesti da 550x535 mm per piatti pizza e utensili, oppure da 500x500 mm per piatti, bicchieri e posate standard.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Bracci di lavaggio, risciacquo e filtri facilmente rimovibili.
- Il ciclo di auto-pulizia completamente automatico evita il rischio di proliferazioni batteriche.
- Predisposizione per l'implementazione del sistema HACCP e per il sistema di controllo e ottimizzazione dei consumi di energia elettrica (KillerWatt).
- Pannello di comando semplice, con display digitale per la visualizzazione delle temperature di lavaggio e risciacquo.
- Funzione automatica del svuotamento del boiler.
- 55/90/300 secondi per ciclo.
- Basso livello di rumorosità <65 dBA.

Costruzione

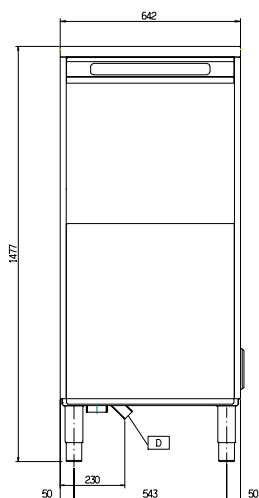
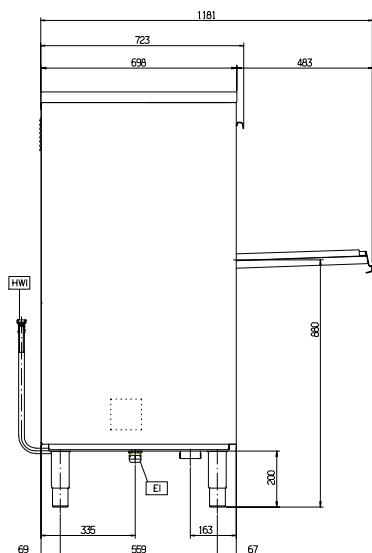

- Porta controbilanciata per minimizzare l'impatto durante l'apertura e la chiusura.
- Unità predisposta per pompa e dosatore brillantante.
- Le macchine hanno superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Bracci di lavaggio/risciacquo e ugelli in acciaio inox.
- Pannello frontale e laterale, vasca e filtro realizzati in acciaio inox AISI 304.
- Costruzione a doppia parete.
- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Macchine completamente chiuse sul retro da un pannello.
- Doppia vasca stampata con angoli arrotondati, per facilitare le operazioni di pulizia.
- Assenza di condutture all'interno della camera di lavaggio.

Accessori inclusi

- 2 x Contenitore per posate giallo PNC 864242
- 1 x Cesto per 18 piatti piani o 27 piattini PNC 867002
- 1 x Cesto in filo-piatti pizza, vassoi, e piccoli utensili. PNC 867045

Accessori opzionali

- Addolcitore acqua esterno manuale da 12 lt PNC 860412
- Addolcitore acqua esterno automatico da 8 lt PNC 860413
- Kit collegamento macchina a sistema EKIS (HACCP integrato) per lavastoviglie sottotavolo, cappottina e lavapentole PNC 864001
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua PNC 864050
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione) PNC 864051
- Kit dosatore detergente PNC 864218
- Contenitore per posate giallo PNC 864242
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
- 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574
- Cesto per 12 piatti fondi o coppette PNC 867000
- Cesto per 18 piatti piani o 27 piattini PNC 867002
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016
- Cesto per 16 bicchieri h max 70 mm PNC 867023
- Cesto semi professionale PNC 867024
- Cesto in filo-piatti pizza, vassoi, e piccoli utensili. PNC 867045
- Cesto in filo per utensili PNC 867046

Fronte

Lato

Alto


- D** = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
HWI = Attacco acqua calda
V = Prese d'aria
XD = Connessione detergente
- XR** = Collegamento
 brillantante

Elettrico

Tensione di alimentazione:

503020 (LU7PDP) 400 V/3N ph/50 Hz

Watt totali: 12.1 kW

Potenza pompa ciclo di lavaggio: 0.8 kW

Acqua

Temperatura acqua di alimentazione**:

50 °C

Durata cicli (secondi): 55/90/300

Capacità boiler (lt): 12

Temperatura ciclo di lavaggio: 55-65 °C

Capacità vasca (lt): 42

Elementi elettrici ciclo di lavaggio: 3 kW

Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.): 16

Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda: 80-90 °C

Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt): 3.8

Informazioni chiave

Dimensioni cella - larghezza 554 mm

Dimensioni cella - profondità 570 mm

Dimensioni cella - altezza 450 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 642 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1477 mm

Dimensioni esterne, profondità: 723 mm

Peso netto: 88 kg

Peso imballo: 103 kg

Altezza imballo: 1700 mm

Larghezza imballo: 820 mm

Profondità imballo: 760 mm

Volume imballo: 1.06 m³

Capacità piatti: 1170/ora

Capacità cestello: 65/ora