

# ALPENINOX

**Minicelle frigorifere  
Unità Monoblocco, -2+2°C,  
2430x2830, sp. 60mm, 14,0 m3**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



102238 (NSEC614LE)

Monoblocco -2+2°C,  
2430x2830, sp. 60mm, unità  
refr. inclusa HP 1.10

illuminazione interna, controllore digitale con visualizzazione temperatura e indicazione allarmi HACCP e guasti

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Volume utile: 14,0 m3.

Isolamento pannelli 60 mm in poliuretano espanso con ciclopentano, privo da CFC e HCFC

Superficie pareti e soffitto interno in lamiera zincata preverniciata (pareti antigraffio).

Superficie pavimento interno in lamiera zincata con rivestimento in plastica resistente e anti-sdrucchiolo.

Sistema di assemblaggio rapido a mezzo fastener costruiti in materiale composito ad alta resistenza.

Angoli interni cella arrotondati con finitura in lamiera plastificata

Porta incernierata a destra e guarnizioni magnetiche a tenuta. Maniglia completa di chiusura con chiave e sblocco interno.

Illuminazione interna.

Unità refrigerante monoblocco dimensionata per funzionare con temperatura ambiente di 43° C.

Gas refrigerante R452a.

Sbrinamento con gas caldo.

Pannello comandi con: interruttore ON/OFF luminoso, interruttore

Approvazione: \_\_\_\_\_

**ALPENINOX**  
www.alpeninox.it

ALPENINOX

Unità Monoblocco, -2+2°C, 2430x2830, sp. 60mm, 14,0 m3  
Minicelle frigorifere

### Caratteristiche e benefici

- Tempi minimi di assemblaggio. Non sono richiesti esperti della refrigerazione per l'installazione.
- Pavimento antisdrucchiolo.
- Angoli interni ed esterni arrotondati. Tutti i bordi sono raggiati.
- Il nuovo sistema fast-fit permette di allineare i pannelli in maniera rapida. Questi nuovi fermi sono fatti in materiali compositi ad alta resistenza e garantiscono un perfetto bloccaggio di tutti i componenti.
- Illuminazione interna inclusa (protezione all'acqua IP54) montata sul pannello dell'unità refrigerante.
- Al fine di garantire una perfetta installazione della minicella, qualora il pavimento presenti dei irregolarità dell'ordine di 1 cm, lo stesso dovrà essere adeguatamente livellato nella superficie interessata all'alloggiamento della minicella.
- Il pannello di controllo include: interruttore ON/OFF, interruttore luce, indicatore di funzionamento, indicatore di sbrinamento, display temperatura con allarmi HACCP e controllo termostatico.
- Nuova tecnologia di iniezione sottovuoto che permette di avere prestazioni migliori dei pannelli ed elevata qualità'.
- Connessione pannelli a tenuta d'aria. Tutti i lati dei pannelli hanno guarnizioni in PVC. Non viene richiesta altra sigillatura.
- Sbrinamento con gas caldo con ri-evaporazione dell'acqua di sbrinamento, consentendo così la riduzione della potenza totale installata, minori tempi di sbrinamento e limitando il riscaldamento della cella.
- L'unità refrigerante è montata su un pannello modulare, per una installazione facile e veloce. Le minicelle sono costruite con criteri tali da garantire la funzionalità in ambienti tropicalizzati (+43°), il fluido refrigerante è R452 e sono fornite di segnalatore alta/bassa temperatura.
- Porta incernierata a destra (porta incernierata a sinistra disponibile a richiesta) con profili arrotondati; all'atto dell'apertura la porta si solleva per agevolare l'operazione; guarnizione magnetica a tenuta ed elevato isolamento permettono di ridurre l'energia ed i costi operativi.
- Maniglia completamente ridisegnata completa di chiave e dispositivo di sicurezza che evita di rimanere chiusi all'interno, se la porta viene accidentalmente chiusa dall'esterno.
- Monitoraggio HACCP tramite una porta seriale fornita di serie.
- Sicurezza ed igiene come da direttive europee. Marchio CE
- Termoregolatore con interfaccia touch.

### Costruzione


- I pannelli interni ed esterni sono rivestiti in lamiera

zincata plastificata con 120 micron di PVC atossico anti-graffio. Isolamento con schiuma di poliuretano (privo di CFC e HCFC).

- Ad ogni apertura porta il microinterruttore accende automaticamente l'illuminazione interna e spegne la ventola di raffreddamento.

### Accessori opzionali

- Kit connessione avanzata HACCP per Minicelle frigorifere PNC 102021
- Registratore grafico di temperatura per celle frigorifere PNC 102025
- Tenda in plastica per porte celle frigorifere da 65 cm luce PNC 102027
- Datalogger-Registratore di temperatura per minicelle PNC 102030
- Micro porta (all'apertura della porta il micro accende la luce interna e spegne la ventola di raffreddamento; alla chiusura della porta il micro spegne la luce interna e accende la ventola di raffreddamento) PNC 102441
- Set scaffali, montanti in alluminio e 4 ripiani forati in polietilene, per celle frigorifere dim.2430x2830, carico 3500 kg PNC 137104

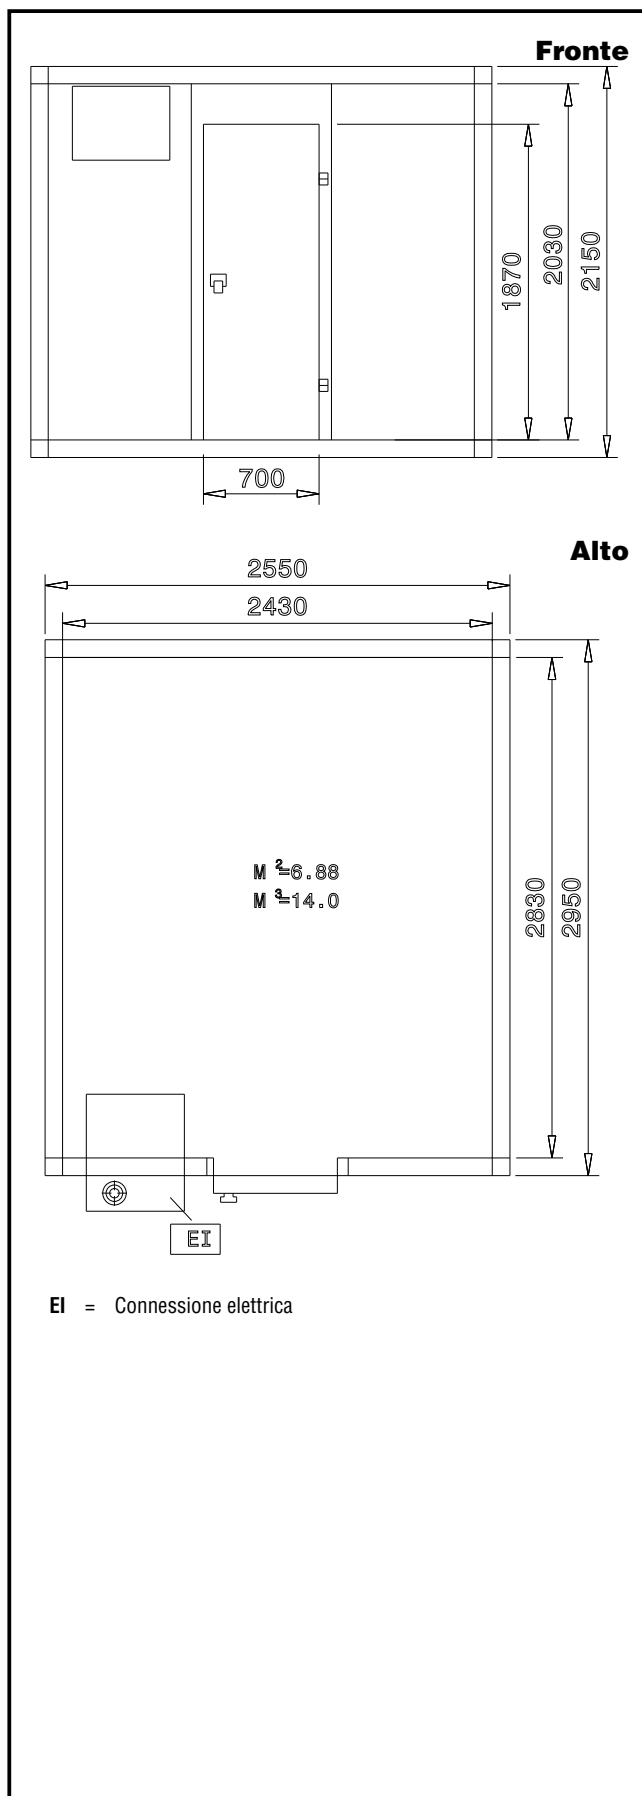

### Elettrico

Tensione di alimentazione:	
102238 (NSEC614LE)	230 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata	1.2 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	2550 mm
Dimensioni esterne, altezza:	2150 mm
Dimensioni esterne, profondità:	2950 mm
Dimensioni interne, lunghezza:	2430 mm
Volume imballo:	3.87 m <sup>3</sup>
Tipo imballo (1)	Pallet, nylonfilm, litec angular
Tipo imballo (2)	Scatola
Contenuto imballo (1):	
Contenuto imballo (2):	

### Dati refrigerazione

Temperatura di funzionamento - prima unità (min-max)	-2°C / 2°C
---	------------