

ALPENINOX

**Produttori di ghiaccio
A cubetti, 33 kg/24h, riserva
16 kg, ad acqua (42g)**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



730204 (FGC33WS42)

Produttore ghiaccio a cubetti,
33 kg/24h, riserva 16 kg, ad
acqua (42g)

Descrizione

Articolo N° _____

Top e fianchi in acciaio inox AISI 304. Vasca interna porta ghiaccio in ABS.

Sportello frontale in materiale plastico. Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo) garantisce cubetti cristallini, compatti, igienicamente puri e di lunga durata. Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili. Gli spruzzatori metallici, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura. Gas refrigerante R404a. Raffreddamento ad acqua. Capacità contenitore ghiaccio: 16 kg. Produttività cubetti: 33 kg/24h. Resa calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C. Cubetti a forma di tronco di cono da 42g.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Operazioni completamente automatiche.
- In grado di operare in diverse condizioni di temperatura.
- Adatto solo per scarico a gravità (non necessita di pompa).
- La resa è stata calcolata con una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21° C.
- Le dimensioni compatte del produttore di ghiaccio lo rendono particolarmente adatto a quelle situazioni in cui lo spazio è limitato.
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21° C.
- Raffreddamento ad acqua.
- Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo) garantisce cubetti cristallini, compatti, igienicamente puri e di lunga durata.
- Cubetto ghiaccio a forma di cono con i lati del tronco leggermente schiacciati.
- Contenitore ghiaccio integrato.


Costruzione

- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304.
- Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.
- La sofisticata tecnologia del sistema di produzione dei cubetti, la qualità dei materiali impiegati (sportello frontale in materiale plastico, top e fianchi in acciaio inox AISI 304) sono segno di garanzia e affidabilità del prodotto.
- Gli spruzzatori in acciaio inox, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura.
- Vasca interna porta ghiaccio in ABS.
- Piedini regolabili in altezza 110-150mm.
- [NOT TRANSLATED]


ALPENINOX

**Produttori di ghiaccio
A cubetti, 33 kg/24h, riserva 16 kg, ad acqua (42g)**

Fronte

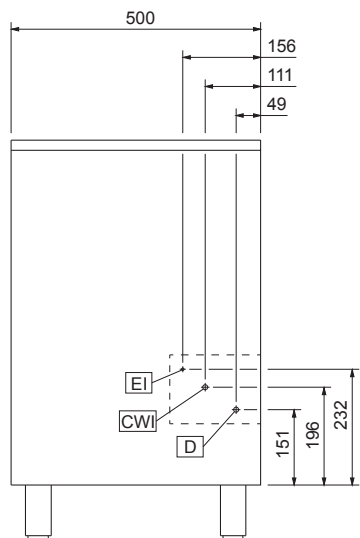


Lato

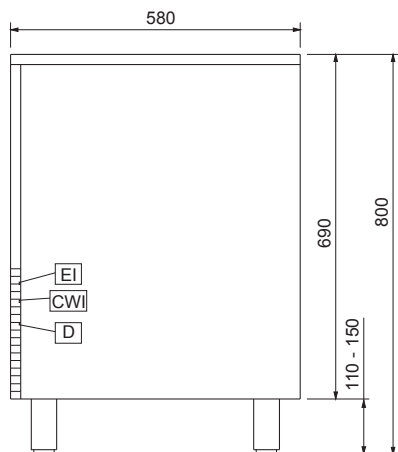

- CW1** = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Alto

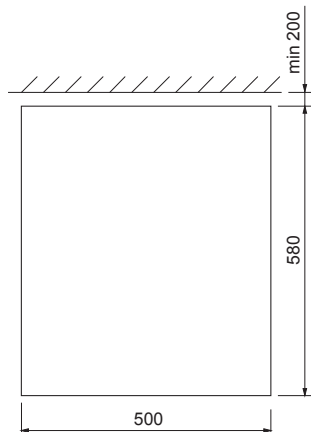

Elettrico

Tensione di alimentazione:

730204 (FGC33WS42) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

0.37 kW

Capacità

Capacità contenitore

16 kg

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 500 mm

Dimensioni esterne, altezza: 800 mm

Dimensioni esterne, profondità: 580 mm

Peso netto: 48 kg

Rendimento: 33 kg/giorno

Tipologia di cubetto

Cubetto da 42 g