

# ALPENINOX

**Pastry Line**  
**Tavolo freezer (con alzatina) 840**  
**litri, -24-10°C, griglie 600x400, 4**  
**porte**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

ALPENINOX

Tavolo freezer (con alzatina) 840 litri, -24-10°C, griglie 600x400, 4 porte

Pastry Line



728871 (AFX644DUFF)

Tavolo freezer (con alzatina)  
840 litri, griglie 600x400mm,  
AISI 304, -24-10°C, 4 porte

## Descrizione

### Articolo N°

Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304 (eccetto pannello di fondo). Piano di lavoro con alzatina posteriore. Guide in inox facilmente smontabili. Ampio display digitale con visualizzazione e impostazione temperatura in cella. Regolazione temperatura da -24° a -10°C. Per utilizzo a temperatura ambiente di 40°C (classe climatica 5). N. 4 compartimenti con porta reversibile dotata di maniglia in inox stampata e senza giunzioni. Sbrinamento completamente automatico. Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento a mezzo resistenze. Spessore isolamento pareti 50 mm. Privo di CFC e HCFC (refrigerante: R404a).

Dotazione di serie: 6 coppie di guide ogni porta per alloggiare teglie 600x400mm.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Accesso dal fronte per una facile manutenzione
- Maniglie porta in acciaio inox stampata senza giunzioni per una maggiore pulizia
- Sbrinamento completamente automatico.
- Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento a mezzo resistenze.
- Adatto per utilizzo a temperatura ambiente di 40° C (classe climatica 5).
- Ampio schermo digitale con indicazione e settaggio temperatura in cella.
- Guide interne estraibili senza l'uso di attrezzi per agevolare le operazioni di pulizia.
- Privo di CFC e HCFC (refrigerante: R404a)
- Temperatura regolabile tra -18°C e -24°C.

## Costruzione

- Porte reversibili in utenza (sinistra/destra)
- Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304 (eccetto pannello di fondo).
- Spessore isolamento pareti: 50mm.
- Uniformità di temperatura grazie alla posizione dell'evaporatore e alla progettazione del sistema di ventilazione interna.


## Accessori inclusi

- 12 x 2 guide a "L" per griglie 600x400mm tavoli refrigerati Pastry PNC 728874


## Accessori opzionali

- 2 guide a "L" per griglie 600x400mm tavoli refrigerati Pastry PNC 728874
- Griglia 600x400mm in acciaio per tavoli refrigerati Pastry PNC 728876

## Fronte

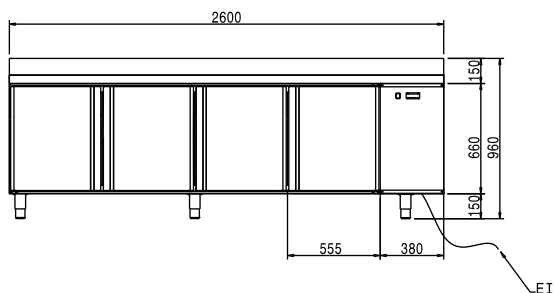


## Lato



EI = Connessione elettrica

## Alto

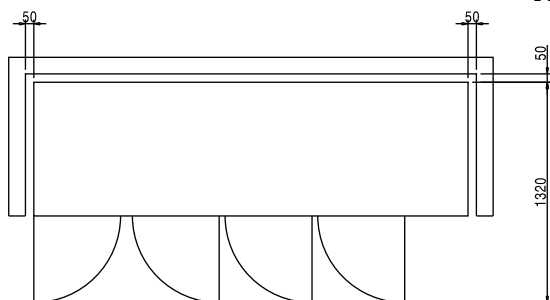

## Elettrico

Tensione di alimentazione:

728871 (AFX644DUFF)

230 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

0.692 kW

## Informazioni chiave

Capacità lorda:

680 lt

Numero porte:

4

Dimensioni esterne, larghezza:

2600 mm

Dimensioni esterne, altezza:

960 mm

Dimensioni esterne, profondità:

800 mm

Livello di rumorosità:

47 dBA

Materiale esterno:

Acciaio inox AISI 304 Scotch Brite

## Dati refrigerazione

Tipo di controllo:

Elettronico

Tipo di refrigerante:

R404a

Tipo di funzionamento:

Ventilato

## Informazioni di prodotto (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094)

Modello: