

# ALPENINOX

**Produttori di ghiaccio  
A cubetti, 65 kg/24h, riserva  
40 kg, ad acqua (42g)**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



730206 (FGC65W42)

Produttore ghiaccio a cubetti,  
65 kg/24h, riserva 40 kg, ad  
acqua (42g)

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Top e fianchi in acciaio inox AISI 304. Vasca interna porta ghiaccio in ABS. Sportello frontale in materiale plastico. Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo) garantisce cubetti cristallini, compatti, igienicamente puri e di lunga durata. Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili. Gli spruzzatori metallici, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura. Gas refrigerante R404a. Raffreddamento ad acqua. Capacità contenitore ghiaccio: 40 kg. Produttività cubetti: 65 kg/24h. Resa calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C. Cubetti a forma di tronco di cono da 42g.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Le dimensioni compatte del produttore di ghiaccio lo rendono particolarmente adatto a quelle situazioni in cui lo spazio è limitato.
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21° C.
- Raffreddamento ad acqua.
- Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo) garantisce cubetti cristallini, compatti, igienicamente puri e di lunga durata.
- Cubetto ghiaccio a forma di cono con i lati del tronco leggermente schiacciati.
- Contenitore ghiaccio integrato.
- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Operazioni completamente automatiche.
- In grado di operare in diverse condizioni di temperatura.
- Adatto solo per scarico a gravità (non necessita di pompa).
- La resa è stata calcolata con una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21° C.


## Costruzione

- La sofisticata tecnologia del sistema di produzione dei cubetti, la qualità dei materiali impiegati (sportello frontale in materiale plastico, top e fianchi in acciaio inox AISI 304) sono segno di garanzia e affidabilità del prodotto.
- Gli spruzzatori in acciaio inox, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura.
- Vasca interna porta ghiaccio in ABS.
- Piedini regolabili in altezza 110-150mm.
- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304.
- Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.
- [NOT TRANSLATED]


ALPENINOX

**Produttori di ghiaccio  
A cubetti, 65 kg/24h, riserva 40 kg, ad acqua (42g)**

### Fronte

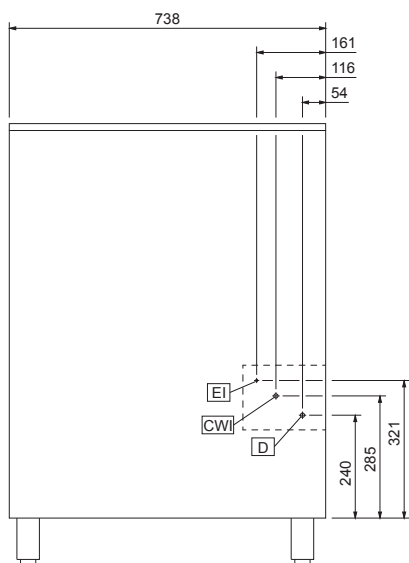


### Lato

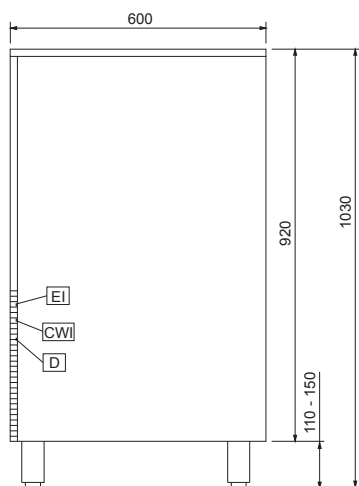

**CWI1** = Attacco acqua fredda  
**D** = Scarico acqua  
**EI** = Connessione elettrica

### Alto

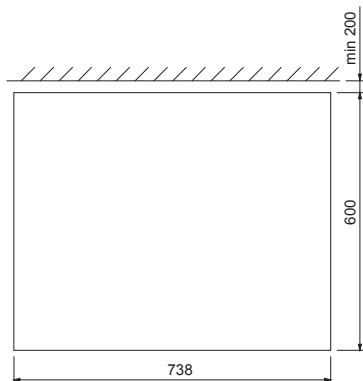

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

730206 (FGC65W42) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

0.65 kW

### Capacità

Capacità contenitore

40 kg

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 738 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1030 mm

Dimensioni esterne, profondità: 600 mm

Peso netto: 77 kg

Rendimento: 65 kg/giorno

Tipologia di cubetto: Cubetto da 42 g