

Saladette Tavolo refrigerato "saladette", 3 porte, 440 lt

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



727520 (SAL3DA)

Tavolo refrigerato "saladette", con il supporto contenitore rialzato e lama d'aria, 440lt, 3 porte, -2+10°C, standard su ruote

Descrizione

Articolo N° _____

Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

Piano di lavoro con spessore 50 mm. N. 3 porte piene. Unità refrigerante incorporata. Sistema ventilato. Controllo elettronico con visualizzatore digitale esterno della temperatura. Temperatura regolabile da -2 a +10°C. Funzionamento in ambiente fino alla temperatura di +32°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R404a. Gas di schiumatura: ciclopentano.

In dotazione 3 griglie in rilsan e GN 1/1.

Montato su ruote.

Caratteristiche e benefici

- Isolamento da 60 mm per un maggiore risparmio energetico.
- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Privo di CFC e HCFC (Fluido refrigerante ecologico:R404a - Gas di schiumatura: ciclopentano)
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione della temperatura.
- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 32°C.
- Temperatura regolabile da -2°C a +10°C.
- Nessuna contaminazione tra la vasca superiore e l'interno cella.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- Controllo elettronico con display temperatura digitale.

Costruzione

- Accesso a tutti i componenti dalla parte frontale dell'unità.
- Compressore incorporato.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Montato su ruote.
- Angoli interni arrotondati per una maggiore pulibilità.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, con spessore di 50 mm.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di igiene.
- Coperchio bilanciato in acciaio inox robusto, facile da rimuovere e maneggiare per facilitare la pulizia.
- Ampio piano di lavoro (400mm di profondità).
- Facile da pulire: supporti strutture interne rimovibili per una migliore igiene.
- Possibilità di rimuovere il piano di lavoro per agevolare l'installazione.

Accessori inclusi


- 1 x Griglia GN 1/1 rilsan grigio PNC 881435

Accessori opzionali


- Kit per connessione avanzata HACCP-IR33 (armadi e tavoli refrigerati digitali) PNC 880252
- Griglia GN 1/1 rilsan grigio PNC 881435
- Serratura con chiave per tavoli refrigerati - PNC 881499 1 per vano o per cassetti

Approvazione: _____

Fronte

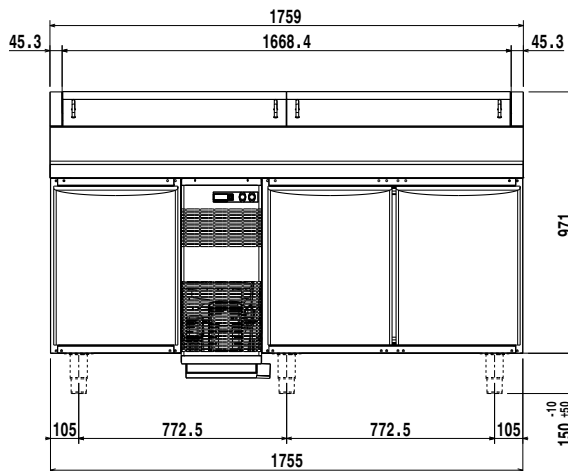


Lato

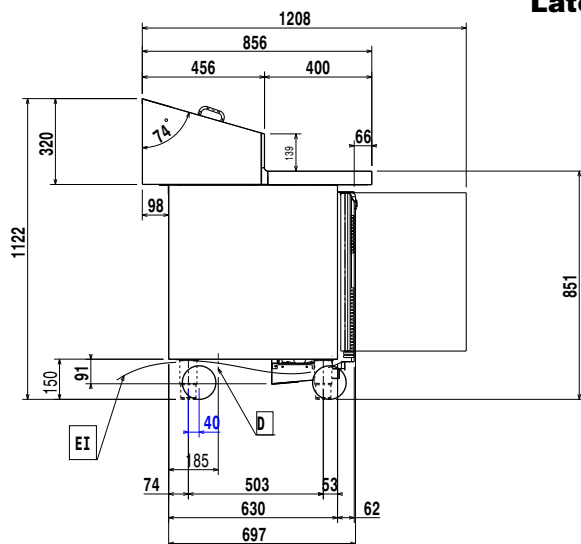

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Alto

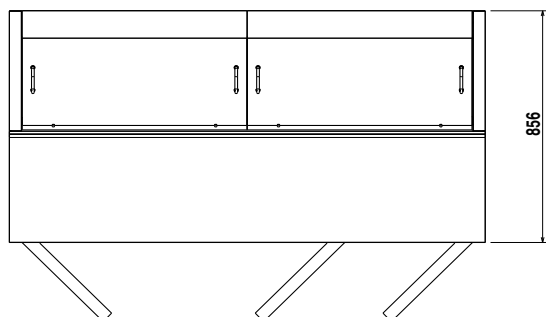

Elettrico

Tensione di alimentazione:
727520 (SAL3DA) 230 V/1 ph/50 Hz
Consumo energia min, max: 0 - 12.26 kW/h

Informazioni chiave

Capacità lorda: 440 lt
Cardini porte: 1 sx + 2 dx
Dimensioni esterne, larghezza: 1759 mm
Dimensioni esterne, altezza: 1121 mm
Dimensioni esterne, profondità: 856 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte: 1110 mm
Materiale esterno: AISI 304
Materiale interno: AISI 304
Materiale pannelli laterali interni AISI 304
Compressore e unità refrigerante incorporati

Dati refrigerazione

Potenza compressore: 3/4 hp
Tipo di refrigerante: R404a
Potenza refrigerante: 1638 W
Peso refrigerante: 535 g
Temperatura minima di funzionamento: 2 °C
Temperatura massima di funzionamento: 4 °C