

ALPENINOX

Crio Tech 800
Frigo 720 litri, 1 porta, AISI
304, 0+10°C, remoto

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



728834 (APS06R1FRE)

Frigo 720 litri, 1 porta, AISI
304, 0+10°C, digitale remoto

Descrizione

Articolo N° _____

Ampio schermo digitale con tasto selezione umidità (3 livelli pre-impostati), rilevazione e settaggio temperatura cella e ciclo Turbo cooling (per raffreddare rapidamente carichi caldi). Conformità alle norme HACCP con il controllo digitale della temperatura: quando la temperatura supera i limiti critici vengono attivati degli allarmi acustici e visivi. Nella memoria del sistema vengono memorizzati allarmi fino a due mesi prima. IQ Defrost: sbrinamento completamente automatico attivato solo in presenza di ghiaccio nell'evaporatore. Flusso d'aria interno cella ottimizzato per garantire uniformità di temperatura su tutte le griglie. Spessore isolamento di 65mm in poliuretano con iniezione di ciclopentano (gas naturale) a garanzia di elevate proprietà isolanti con minimo consumo energetico. Luce interna a LED. Pannelli esterni in acciaio inox AISI 304 (pannello posteriore in acciaio zincato). Porta cieca autochiudente e reversibile in utenza con apertura a pedale e con interruttore ottico che blocca la ventola all'apertura della porta. Predisposto per connessione a gruppo remoto (non incluso). Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 43°C. Privo di CFE e HCFC (refrigerante altamente ecologico: R404a - gas di schiumatura ecologico: ciclopentano). Predisposto per il collegamento attraverso una porta RS485 a un computer remoto o a sistemi integrati HACCP. In dotazione: N. 4 griglie plastificate 700x530 mm e relative guide inox. Classificazione energetica non prevista per le versioni remote.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Ampio schermo digitale a caratteri bianchi, con tasto selezione umidità (3 livelli pre-impostati), rilevazione e settaggio temperatura cella e ciclo Turbo cooling (per raffreddare rapidamente carichi caldi)
- Conformità alle norme HACCP con il controllo digitale della temperatura: quando la temperatura supera i limiti critici vengono attivati degli allarmi acustici e visivi. Nella memoria del sistema vengono memorizzati allarmi fino a due mesi prima.
- Ampia cella atta a contenere griglie o teglie 700x530mm per migliorare la capacità netta.
- Flusso d'aria interno cella ottimizzato per garantire uniformità di temperatura su tutte le griglie
- Evaporatore a scomparsa per garantire una maggiore capacità di stoccaggio e eliminare i problemi di corrosione
- Struttura interna progettata per posizionare le griglie a vari livelli così da aumentare la capacità netta di carico.
- Temperatura d'esercizio regolabile da 0 a 10°C.
- Spessore isolamento di 65mm in poliuretano con iniezione di ciclopentano (gas naturale) a garanzia di elevate proprietà isolanti con minimo consumo energetico (conduzione termica: 0,020 W/m*K).
- La guarnizione della porta magnetica, rimovibile e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia.
- Interruttore ottico che blocca la ventola all'apertura della porta.
- E' richiesta solo una presa monofase 230V/50Hz.
- Luce interna a LED per un risparmio energetico e per una migliore visibilità interna.
- Predisposto per il collegamento attraverso una porta RS485 a un computer remoto o a sistemi integrati HACCP.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Porte autochiudenti reversibili in utenza
- Protezione frontale all'acqua IPX5.
- IQ Defrost: sbrinamento completamente automatico attivato solo in presenza di ghiaccio nell'evaporatore.

ALPENINOX

Frigo 720 litri, 1 porta, AISI 304, 0+10°C, remoto
Crio Tech 800

Costruzione

- Pannelli esterni in acciaio inox AISI 304 (pannello posteriore in acciaio zincato).
- Interno cella con angoli arrotondati e fondo stampato in pezzo unico
- Guide in acciaio inox facilmente smontabili
- Attrezzature interne estraibili senza l'uso di attrezzi per facilitare le operazioni di pulizia.
- Maniglie porta in acciaio inox stampata senza giunzioni per una maggiore pulizia
- Facilità di accesso ai componenti principali per la manutenzione.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Apparecchiatura priva di CFC e HCFC (Fluido refrigerante ecologico:R134a - Gas di schiumatura: ciclopentano)


Accessori inclusi

- 4 x Griglia in rilsan 700X530mm per frigo & freezer 720 litri PNC 880322
- 1 x Apertura a pedale per frigo & freezer 470/670/720 litri PNC 880324
- 4 x 2 guide per frigo & freezer 470/720 litri PNC 880335


Accessori opzionali

- Griglia in inox GN 2/1 per frigo & freezer 720 litri PNC 880160
- Kit per connessione avanzata HACCP-IR33 (armadi e tavoli refrigerati digitali) PNC 880252
- Griglia GN 2/1 in Rilsan grigio PNC 880306
- 2 guide per griglie GN 2/1, per frigo & freezer PNC 880320
- Griglia in rilsan 700X530mm per frigo & freezer 720 litri PNC 880322
- Griglia inox 700x530mm per frigo & freezer 720 litri PNC 880323
- Apertura a pedale per frigo & freezer 470/670/720 litri PNC 880324
- Kit 4 piedi H=200mm per frigo & freezer 470/720 litri PNC 880325
- Kit 4 piedi H=60-80mm per frigo & freezer 470/720 litri "marine" PNC 880326
- 2 guide per frigo & freezer 470/720 litri "marine" PNC 880327
- 2 guide per frigo & freezer 470/720 litri PNC 880335
- GRUPPO REMOTO TAV.FREEZER 2 E 3 VANI E FREEZER 670LT PNC 881123

Fronte

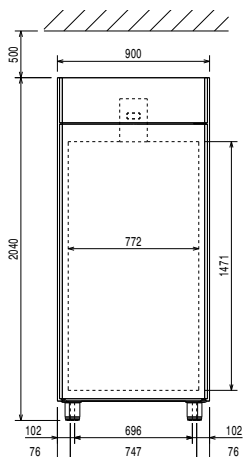


Lato

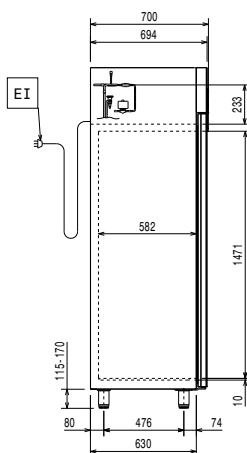

- EI** = Connessione elettrica
RI = Connessione refrigerazione remota
RO = Unità di connessione remota

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:

728834 (APS06R1FRE)

230 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata

0.15 kW

Informazioni chiave

Capacità lorda:	720 lt
Cardini porte:	Lato destro
Dimensioni esterne, larghezza:	900 mm
Dimensioni esterne, altezza:	2040 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:	
Numero e tipologia di porte:	1 Pieno
Regolazione altezza:	15/40 mm
Numero e tipologia di griglie (incluse):	4 - 530x700
Materiale esterno:	AISI 304
Materiale interno:	AISI 304
N° di posizioni:	44; 22 mm

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Digitale
Tipo di refrigerante:	R134a
Temperatura minima di funzionamento:	0 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C
Gruppo refrigerazione remoto:	Fornito come accessorio
Tipo di funzionamento:	Ventilato
Tipo di sbrinamento:	Aria
Potenza refrigerante consigliata*:	412 W
Condizione a temperatura d'evaporazione:	-10 °C
Condizione a temperatura di condensazione:	55 °C
Condizione a temperatura ambiente:	32 °C
Tubi connessione (remoto) - uscita:	9.5 mm
Tubi connessione (remoto) - entrata:	6 mm

*Nota: Potenza refrigerante calcolata a una distanza lineare di 15 metri (tubazioni non incluse)