

Disk Diskmaskin för andningsapparat för rökdykning (SCBA)

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



506063 (EPPWEHGFB)

Saneringsdiskmaskin för
andningsapparater
rökdykning (SCBA)

Kort specifikation

Pos.

Saneringsdiskmaskin för sluten grovrengöring av 2 st kompletta kontaminerade apparater för rökdykning (SCBA). Diskmaskinen diskar 5 dimensionellt för optimal tvätt av kontaminerade rökskydd. Diskmaskinen är ett kompakt slutet system som ej behöver utrymme i form av bänkar för i och urlastning. Passar alla räddningstjänster och utbildningsstationer. Ergonomisk arbetshöjd för lastning och förberedning av rökskydd. Lätt att rengöra tack vare fällbar lastlucka och automatiskt rengöringsprogram. Reglerbart disktryck. Tömningspump gör att kontaminerat vatten inte återförs till rengöringslokal genom ånga och stänk utan hålls slutet i avloppsystemet.

Rostfritt stål AISI 304 på front och sidopaneler, disktank, tankfilter och disk- och sköljarmar. Dubbelisolerad 2 delad lucka med 180° öppning. 4 diskprogram. Inbyggd atmosfärisolierad genomströmmare (10,5 kW), 18-liter kombinerad med sköljpump garanterar en konstant tryck och temperatur. Wash Safe Control visar rätt vattentemperatur och tryck under slutsköljningen och ger en perfekt sköljning oberoende av vattentrycket i nätverket (min. 0,5 bar). Automatiskt feldiagnosystem. Diskutrymme: mm 670x710x710h. Lastkapacitet: 2 st SCBA. För lastning framifrån. Kapslingsklass IPX5.

Levereras med: 1 Förstärkt korg i rostfritt stål och stöd för SCBA.

Huvudfunktioner

- Låg ljudnivå.
- Enkel hantering framifrån.
- [NOT TRANSLATED]
- Front och sidopaneler i rostfritt stål, disktank, tankfilter och disk- och sköljarmar.
- Utrustad med sidodiskarmar utöver övre och nedre diskarmar.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- Kapslingsklass IPX5.


Medföljande tillbehör

- 1 av Stativ för kantiner och brickor PNC 864182
- 1 av - NOT TRANSLATED - PNC 864394


Övriga Tillbehör

- HACCP-paket, integrerat, underbänk- PNC 864001
huv- och grovdiskmaskin
- Filter för delvis avhärdning PNC 864017
- Set för mätning av total/temporär PNC 864050
vattenhårdhet
- Stativ för kantiner och brickor PNC 864182
- Avmineraliseringsfilter PNC 864367
- - NOT TRANSLATED - PNC 864394

Front

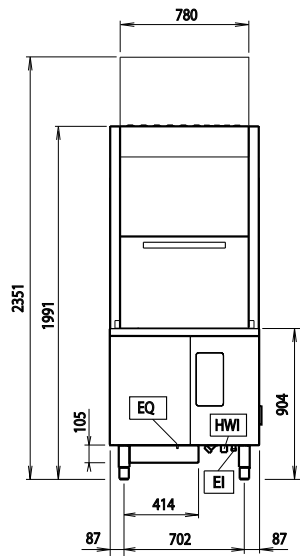


Sida

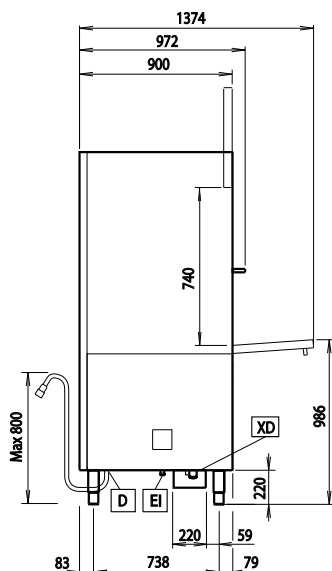

- D = Avlopp
- EI = Elektrisk anslutning
- EO = Eluttag
- HWI = Varmvatten
- XD = Diskmedelsanslutning

Topp



Elektricitet

Spänning:	
506063 (EPPWEHGFB)	400 V/3N ph/50 Hz
Effekt, max:	13 kW
Anslutningseffekt:	20 kW
Diskpump, effekt:	2.5 kW

Vatten

Tryck:	0.5-7 bar
Temperatur inkommande vatten:	50 °C
Storlek genomströmmare (liter):	18
Disktankkapacitet (liter):	95
Disktank värmeelement:	7 kW
Slutsköljning varaktighet (sek):	20
Slutsköljning vattenförbrukning (cykel):	7 lt

Viktig information

Disktemperatur:	55-65 °C
Slutsköljning, temperatur:	60 °C
Antal cykler - sek.	4 (180/360/540/inf)
Invändiga dimensioner - bredd	670 mm
Celldimensioner - djup	710 mm
Celldimensioner - höjd	740 mm
Ytermått, bredd	876 mm
Ytermått, höjd	1991 mm
Ytermått, djup	900 mm
Nettovikt:	216 kg
Fraktvikt:	255 kg
Frakthöjd:	2230 mm
Fraktbredd:	1030 mm
Fraktdjup:	1070 mm
Fraktvolym:	2.46 m ³