

Roll-in Klizni kompaktni hladnjak 750 lt - 1 vrata - Odvojena jedinica

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

**726652 (RI075R1FR)**

Rashladni ormar za kolica, 1 vrata, za odvojenu rashladnu jedinicu, 0 do +10 °C - 750 litara

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Unutarnji i vanjski dio izrađeni su od AISI 304 nehrđajućeg čelika. Debljina izolacije je 60mm. Vrata su puna, sa šarkom na desnoj strani i bravom. Podesiva brtva na podnim vratima. Pripremljen za spajanje na odvojenu rashladnu jedinicu (nije uključena); dinamičko hlađenje; digitalna kontrola; isparivač; automatsko isparavanje; vanjski digitalni prikaz temperature; prekidač za visoku/nisku razinu vlažnosti. Radna temperatura 0+10°C. Nesmetani rad pri ambijentalnoj temperaturi do 43°C. Bez CFC-a i HCFC-a. Rashladni medij: plin R134a. Plin u pjenu: Ciklopentan.

ODOBRENJE: _____

Glavne značajke

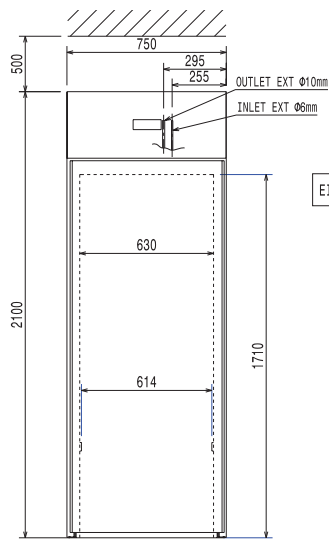
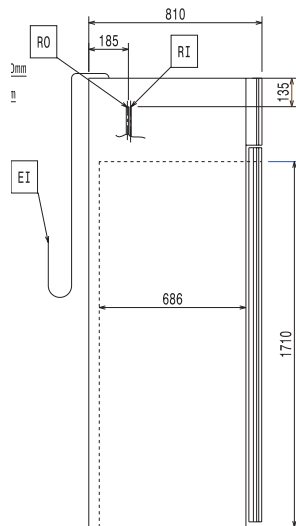
- Izvrsna optimizacija prostora zahvaljujući kompaktnim dimenzijama (tlocrt 0.56m²).
- Jedna puna vrata.
- Radna temperatura se može podesiti od 0 do +10 °C za skladištenje mesa i mliječnih proizvoda.
- Jednostavna upravljačka ploča: on / off prekidač za visoku / nisku vlažnost i digitalni prikaz temperature.
- Automatsko odmrzavanje i automatsko isparavanje odmrznute vode.
- Ventilirano hlađenje za optimalnu raspodjelu temperature.
- Štitnici s unutarnje strane za zaštitu unutarnjih zidova.
- Pogodan za sve vrste GN 1/1 vodilica s 18 polica, također može biti dizajniran da stane na GN 2/1 vodilicu s 18 kolica - u tom slučaju dostupan kao dodatna oprema.
- Podesiva brtva na podnim vratima.
- Otklopiva upravljačka ploča radi boljeg pristupa glavnim komponentama.

Konstrukcija

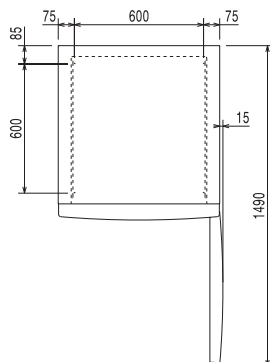
- Odvojeni kompresor zadovoljava uvjete rada.
- Unutarnje plohe i vanjske ploče izrađene su od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Donji panel sa zaobljenim unutarnjim kutovima sprječava zadržavanje nečistoća.
- Rashladni medij: R134a.
- Razvijen i proizveden u tvornici certificiranoj po ISO 9001 i ISO 14001 standardima.
- Kabinet izoliran ciklopentanom debljine 60 mm što pruža najbolji izolacijski učinak (toplinska provodljivost: 0,020 W / m * K). Izolacija bez CFC-a i HCFC-a.

Opcijska dodatna oprema

- Kolica za 18 GN 2/1 za hladnjake za PNC 881521 kolica

Prednja/e

Bočna/o


EI = Električni priključak
RI = Ulaz rashladnog sredstva
RO = Izlaz rashladnog sredstva

Gornja/e


Električki

Napon napajanja:
726652 (R1075R1FR) 230 V/1 ph/50 Hz

Ključne informacije:

Šarke vrata: Desna strana
Vanjske dimenzije, širina: 750 mm
Vanjske dimenzije, visina: 2100 mm
Broj i vrsta vrata: 1 Puna
Vanjske bočne ploče: Nehrđajući čelik AISI 304-
Din 1.4301
Vanjske gornje ploče: Pocinčani čelik
Vanjski materijal vrata: Nehrđajući čelik AISI 304-
Din 1.4301
Materijal unutrašnjih ploča: Nehrđajući čelik AISI 304-
Din 1.4301

Podaci hlađenja:

Vrsta rashladnog sredstva: R134a;R513A;R426A