

Modulaire bereidingsapparatuur 700XP Friteuse 2x 7 lt, gas 14 kW, externe branders, vloermodel

Product _____

Model _____

Naam _____

SIS _____

AIA _____



371069 (E7FRGH2BF0)

GAS FRITEUSE 2x 7 liter, 14
kW, externe branders

Omschrijving

Product Nr.

Gas verwarmde friteuse met twee bakken van 240x380x235 mm, 5,5 - 7 liter, vloermodel met draaideuren voor de olie aftapkranen. De branders zijn aan de buitenzijde van de frituurbak gemonteerd, zodat een gladde bak met afgeronde hoeken ontstaat, welke zeer eenvoudig te reinigen is. Door de externe branders wordt de levensduur van de olie verlengd. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk. Zelfdragende roestvrijstalen constructie, extra versterkt. De achterwand en de zijwanden zijn omgezet uit één plaat roestvrijstaal, 1,5 mm dik roestvrijstaal bovenblad met vlakke bovenranden, met frituurbakken van 1,5 mm dik roestvrijstaal. Ventilatie opening met afneembaar roestvrijstalen rooster. De metalen bedieningsknoppen zijn verdiept op het front geplaatst. Naadloos ingelaste V-vormige frituurbakken met ronde hoeken, diepe koude zone en ruim bemeten overbruis zone. De frituurbak wordt in 2 delen geperst (de koude zone en de eigenlijke frituurbak), welke door een robot naadloos aan elkaar gelast worden, lekkage is hierdoor onmogelijk. De roestvrijstalen branders zijn onzichtbaar onder de bodem van de frituurbak geplaatst, uitgevoerd met waakvlam, piëzo ontsteking en vlambeveiliging. Traploze thermostatische temperatuur regeling van 105 - 185°C, met oververhitting beveiliging. Inclusief twee frituurmanden 225x325x90 mm met koudgreep, twee kruimroosters, twee roestvrijstalen deksels en twee olie opvangbakken. In de onderbouw een kast met dubbelwandige draaideuren en de 1" aftapkranen. De unit met gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Geplaatst op 4 roestvrijstalen stelpoten. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- Roestvrijstalen stelpoten, 50 mm in hoogte verstelbaar.
- Diepgetrokken V-vormige frituurbakken.
- Twee roestvrijstalen hoog rendement 7 kW branders met vlambeveiliging, bevestigd aan de buitenkant van de bak.
- Thermostatische regulering van olie temperatuur tot maximaal 185°C.
- Vlambeveiliging op iedere brander.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Olie aftapkraan onder de bak met een opvangbak in de onderbouw.
- Alle belangrijke componenten zijn aan de voorzijde geplaatst, voor eenvoudige service.
- Piëzo ontsteking voor extra veiligheid.
- Het apparaat is voor gebruik met aardgas of LPG, conversie inspuisers worden standaard meegeleverd.
- IPX4 waterdicht.

Constructie

- De binnenzijde van de bak is voorzien van afgeronde hoeken voor meer reiniginggemak.
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

Meegeleverde accessoires



- 2 stuks DRAAIDEUR VOOR ONDERBOUWKAST, zowel links- als rechtsdraaiend PNC 206350
- 2 stuks FRITUURMAND (225x325 mm) voor 7 liter friteuse PNC 921608

Optionele accessoires


- AFDICTINGSKIT voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- TREKONDERBREKER Ø150 mm PNC 206132
- AANSLUITRING voor ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER Ø150 mm PNC 206133
- WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen, voor combinatie met een basisframe PNC 206135
- 2 STELVOETEN met BEVESTIGINGSPLAAT, voor vaste montage op de vloer PNC 206136

Goedkeuring: _____

- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 800 mm, op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 1000 mm, op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206150
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 1200 mm, op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206151
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 1600 mm, op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206152
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 800 mm PNC 206176
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 1000 mm PNC 206177
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 1200 mm PNC 206178
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 1600 mm PNC 206179
- SET van 4 POTEN, 100 mm hoog, niet verstelbaar, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210
- ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, voor afvoerpijp Ø150 mm, bij 800 mm unit PNC 206246
- 2 ROESTVRIJSTALEN ZIJPLINTEN, LINKS EN RECHTS, 700XP PNC 206249
- 2 ROESTVRIJSTALEN ZIJPLINTEN, LINKS EN RECHTS, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206265
- ROESTVRIJSTALEN SCHOORSTEEN VERHOOGING van 180 mm, met roestvrijstalen toprooster h 45 mm PNC 206304
- ZIJ LEUNSTANG, LINKS OF RECHTS, roestvrijstaal (700XP) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- DRAAIDEUR VOOR ONDERBOUWKAST, zowel links- als rechtsdraaiend PNC 206350
- BASISFRAME voor opstelling van 800mm brede vloermodellen op 4 poten of wielen PNC 206367
- BASISFRAME voor opstelling van 1200mm brede vloermodellen op 4 poten of wielen PNC 206368
- BASISFRAME voor opstelling van 1600mm brede vloermodellen op 4 poten of wielen PNC 206369
- BASISFRAME voor opstelling van 2000mm brede vloermodellen op 4 poten of wielen PNC 206370
- ACHTERPANEEL 800 mm, voor vloermodel met eilandopstelling PNC 206374
- ACHTERPANEEL 1000 mm, voor vloermodel met eilandopstelling PNC 206375
- ACHTERPANEEL 1200 mm, voor vloermodel met eilandopstelling PNC 206376
- RVS ROOSTERNET voor ROOKGAS AFVOER 400mm, 700XP-900XP PNC 206400
- ZIJPANELENSET, LINKS en RECHTS, voor afwerking bij vloermodel 700XP PNC 216000
- FRITUURMAND (225x325 mm) voor 7 liter friteuse PNC 921608
- ROESTVRIJSTALEN VETFILTER voor opvangbak van 7 liter en 15 liter vloermodel friteuse PNC 921693
- GASDRUKREGELAAR, bij te hoge gasdruk, reduceert de gasdruk naar 12,5 - 30 mbar, inclusief adapter van 1/2" naar 3/4" PNC 927225
- 2 FRITUURMANDEN (100x325 mm) voor 5 liter en 7 liter friteuse PNC 960638

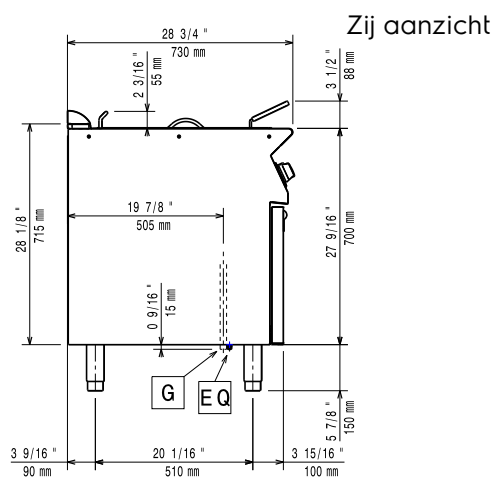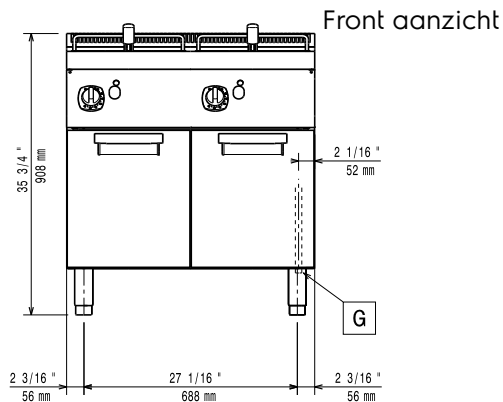

EQ = Equipotentiaal schroef
G = Gas aansluiting

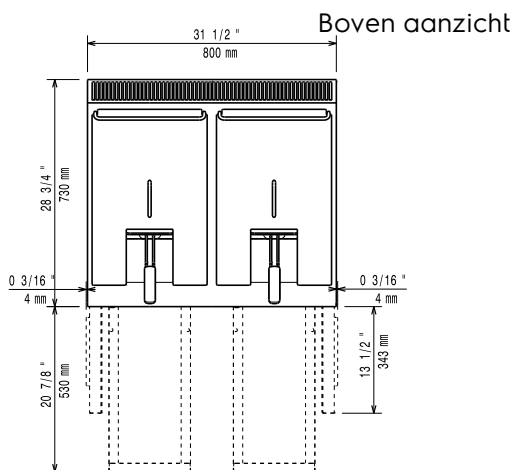

Gas

Gas vermogen	371069 (E7FRGH2BF0)	47726 Btu/uur (14 kW)
Gassoort optie		LPG; Aardgas
Gas aansluiting		1/2"
Gas verbruik (G20), min, max		0 - 1.48 m ³ /h

Opstelling

Indien de friteuse wordt geplaatst tegen of naast een temperatuur gevoelig apparaat, moet daartussen een veiligheidsopening van circa 150 mm komen of er moet warmte isolatie geplaatst worden.

Algemene gegevens

Effectieve bak afmetingen, lengte	240 mm
Effectieve bak afmetingen, hoogte	235 mm
Effectieve bak afmetingen, breedte	380 mm
Bak capaciteit	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Thermostaat instelling	105 °C MIN; 185 °C MAX
Uitwendige afmetingen, breedte	800 mm
Uitwendige afmetingen, hoogte	850 mm
Uitwendige afmetingen, diepte	730 mm
Gewicht, netto	50 kg
Waterdichtheid index	IPX4

Meegeleverde accessoires

- 2 stuks DRAAIDEUR VOOR ONDERBOUWKAST, zowel links- als rechtsdraaiend PNC 206350
- 2 stuks FRITUURMAND (225x325 mm) voor 7 liter friteuse PNC 921608

Optionele accessoires

- AFDICTINGSKIT voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units PNC 206086
- TREKONDERBREKER Ø150 mm PNC 206132
- AANSLUITRING voor ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER Ø150 mm PNC 206133
- WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen, voor combinatie met een basisframe PNC 206135
- 2 STELVOETEN met BEVESTIGINGSPLAAT, voor vaste montage op de vloer PNC 206136
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 800 mm, op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206148
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 1000 mm, op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206150
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 1200 mm, op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206151
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 1600 mm, op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206152
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 800 mm PNC 206176
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 1000 mm PNC 206177
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 1200 mm PNC 206178
- ROESTVRIJSTALEN FRONTPLINT 1600 mm PNC 206179



Electrolux

**Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Friteuse 2x 7 lt, gas 14 kW,
externe branders, vloermodel**

- SET van 4 POTEN, 100 mm hoog, niet verstelbaar, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206210
- ROOKGAS CONDENSOR/AFVOER, voor afvoerpijp Ø150 mm, bij 800 mm unit PNC 206246
- 2 ROESTVRIJSTALEN ZIJPLINTEN, LINKS EN RECHTS, 700XP PNC 206249
- 2 ROESTVRIJSTALEN ZIJPLINTEN, LINKS EN RECHTS, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel PNC 206265
- ROESTVRIJSTALEN SCHOORSTEEN VERHOGING van 180 mm, met roestvrijstalen toprooster h 45 mm PNC 206304
- ZIJ LEUNSTANG, LINKS OF RECHTS, roestvrijstaal (700XP) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- DRAAIDEUR VOOR ONDERBOUWKAST, zowel links- als rechtsdraaiend PNC 206350
- BASISFRAME voor opstelling van 800mm brede vloermodellen op 4 poten of wielen PNC 206367
- BASISFRAME voor opstelling van 1200mm brede vloermodellen op 4 poten of wielen PNC 206368
- BASISFRAME voor opstelling van 1600mm brede vloermodellen op 4 poten of wielen PNC 206369
- BASISFRAME voor opstelling van 2000mm brede vloermodellen op 4 poten of wielen PNC 206370
- ACHTERPANEEL 800 mm, voor vloermodel met eilandopstelling PNC 206374
- ACHTERPANEEL 1000 mm, voor vloermodel met eilandopstelling PNC 206375
- ACHTERPANEEL 1200 mm, voor vloermodel met eilandopstelling PNC 206376
- RVS ROOSTERNET voor ROOKGAS AFVOER 400mm, 700XP-900XP PNC 206400
- ZIJPANELENSSET, LINKS en RECHTS, voor afwerking bij vloermodel 700XP PNC 216000
- FRITUURMAND (225x325 mm) voor 7 liter friteuse PNC 921608
- ROESTVRIJSTALEN VETFILTER voor opvangbak van 7 liter en 15 liter vloermodel friteuse PNC 921693
- GASDRUKREGELAAR, bij te hoge gasdruk, reduceert de gasdruk naar 12,5 - 30 mbar, inclusief adapter van 1/2" naar 3/4" PNC 927225
- 2 FRITUURMANDEN (100x325 mm) voor 5 liter en 7 liter friteuse PNC 960638



Modulaire bereidingsapparatuur
700XP Friteuse 2x 7 lt, gas 14 kW, externe branders, vloermodel

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren

2018.04.20