

Kiertoilmauunit Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1 puhdistusohjelmilla

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____

**260638 (ECD061WL)**

Kompakti ja ohjelmoitava 6 GN 1/1 MultiSlim kiertoilmauuni, jossa on 11 kosteustasoa ja automaattiset puhdistusohjelmat

260658 (ECD061WR)

Kompakti ja ohjelmoitava 6 GN 1/1 MultiSlim kiertoilmauuni, jossa on 11 kosteustasoa ja automaattiset puhdistusohjelmat - oikeakätinen ovi

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kiertoilmauuni suorahöyryllä ja 11 kosteustasolla. Uunin maksimilämpötila on 280°C ja uuniin on mahdollista ohjelmoida yhteensä 99 valmistusohjelmaa muistiin. Jokaiseen ohjelmaan voidaan tallentaa 9 ohjelmavaihtetta. Ovi, etupaneelit ja uunikammio ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Kammiossa on myös valaistus. Uuniin kuuluu vakiona GN 1/1 johteikko, 30 mm johdevälillä.

Uunissa on automaattiset puhdistusohjelmat.

Ominaisuudet

- Kiertoilmauunin kuumennus (max. 280°C) ja 11 automaattista kosteustasoa. Alhaisimmassa kosteustasossa uuni ei tuota lainkaan kosteutta (ruoasta syntyvän lisäksi) ja tasolla 11 uuniin saadaan jopa noin 90% kosteus.
- 99 ruoanvalmistusohjelmaa on mahdollista ohjelmoida uuniin. Jokaiseen ohjelmaan on mahdollista tallentaa 9 valmistusvaihtetta.
- Elektronisesti ohjattu poistoventtiili poistaa ylimääräisen kosteuden.
- Eco-delta: kammion lämpötila on korkeampi kuin ruoan sisälämpötila ja nousee aina sen mukaisesti ylöspäin säilyttäen lämpötilaeron
- Integroitu puhdistusjärjestelmä: kolme eripituista automaattista puhdistusjaksoa. Uunissa on pyörivä huuhteluvarsi katossa.
- Automaattisesti sekä manuaalisesti ohjattava kammion pikajäähdytys siirryttäessä korkeista lämpötiloista alhaisempaan lämpötilaan.
- USB liitäntä: reseptien ja HACCP tietojen siirtämiseen
- Suojausluokka IPX4
- Säädettävä puhaltimen nopeus: kolme nopeutta

Rakenne


- Kaksoislämpölasinen ovi varustettuna tippa-astialla. Ovi lukittuu avattaessa neljään eri asentoon, jolla helpotetaan uunin täyttöä ja puhdistusta.
- Hygieeninen uunikammio saumattomin liitoksien ja pyörästetyin kulmin.
- Huoltotoiminnot voidaan suorittaa helposti saranoidun etupaneelin avulla.

HYVÄKSYNTÄ: _____


Lisävarusteet

- 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä PNC 922017
- Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline) PNC 922086
- Paistokori uuniin, 2 kpl PNC 922239
- Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) PNC 922266
- Jalusta torniuuneille PNC 922368
- Avojalusta kompaktille 6 GN 1/1 uunille PNC 922369
- Johteet jalustaan, kompakti 6 GN 1/1 uuni PNC 922370
- Asennussarja kahdelle päällekkäiselle kompaktille 6 GN 1/1 uunille PNC 922371
- Käsisuihku - kompaktit 6 GN 1/1 uunit PNC 922372
- Paistomittari kompaktiin 6 GN 1/1 uuniin PNC 922373
- Oikeakätinen ovi - kompaktit 6 GN 1/1 uunit (ainoastaan 260638) PNC 922374
- Oven kaksoisavaus - Kompaktit 6 GN 1/1 uunit PNC 922377
- Sarja suodattimelle eteen - kompaktit 6 GN 1/1 uunit PNC 922379
- GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick PNC 925000
- GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick PNC 925001
- GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick PNC 925002
- Grillilevy GN 1/1, non-stick PNC 925003
- Grilliritilä GN 1/1, non-stick PNC 925004
- Kananmunapelti GN 1/1, non-stick PNC 925005
- Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick PNC 925006
- Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille PNC 925007
- GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick PNC 925009
- GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick PNC 925010
- GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick PNC 925011

Edestä

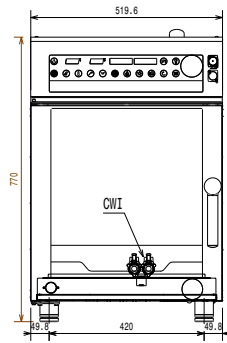


Sivulta

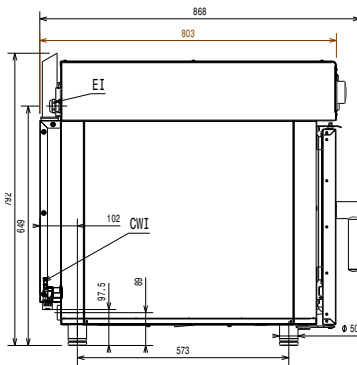

D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä

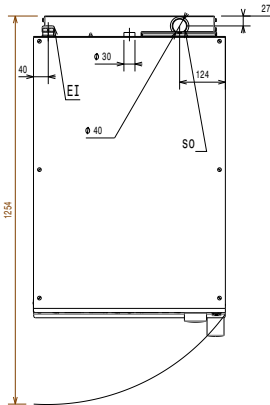

Sähkö

Jännite: 380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho: 6.9 kW

Vesi

Paine: 1.5-4.5 bar
Poistoputken koko: 40mm

Asennus

Virrankatkaisin vaaditaan

5 cm taakse ja oikealle puolelle.

Varoetäisyys:

Suosittelu etäisyys huollon vuoksi:

50 cm vasemmalle puolelle.

Kapasiteetti

GN: 6 - 1/1 Gastronorm
Max täyttökapasiteetti: 12 kg

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 519 mm
Ulkomitat, korkeus: 770 mm
Ulkomitat, syvyys: 803 mm
Nettopaino: 72 kg
Kuljetuspaino: 85 kg
Kuljetuskorkeus: 1190 mm
Kuljetusleveys: 580 mm
Kuljetussyvyys: 950 mm