



Electrolux

Digitális szekrények 1 üveg ajtós borhűtő, 170 palackhoz, fekete

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



720002 (WC170BKMZ)

1 üveg ajtós
borhűtőszekrény, 170
palack, fekete

Rövid leírás

Termék szám

1 üveg ajtós hűtőszekrény. Külső panelek: feketére festett acél. Sötét belső rész lekerekített sarkokkal és 45 mm vastagságú szigeteléssel. Dupla üvegű ajtó, UV-kezelt, biztonsági ráccsal felszerelt. Beépített hűtőegység; LED digitális hőmérséklet kijelző. Fehér LED belső világítás. Kamra hőmérséklet: 5 - 22 °C. Max. környezeti hőmérséklet: +38°C. HCFC és CFC mentes szigetelés. Hűtőközeg: R600. PE burkolt. Max. kapacitás: 170 palack (750ml - bordeaux palack).

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- 1 fázist, 230V-ot igényel és közvetlenül csatlakoztatható egy már meglévő fali aljzatba.
- Az egyszerű hűtőrendszer könnyedén hozzáférhető a készülék hátsó oldaláról.
- Attraktív megjelenés az üvegajtónak és a világításnak köszönhetően.
- Fekete, UV-kezelt üveg ajtó és sötét belső kialakítás a borok védelme érdekében.
- A fa polcok magassága állítható, mely lehetővé teszi a palackok különböző helyre történő bepakolását (vízszintesen vagy függőlegesen).
- Vibráció csökkentő rendszer a borok idő előtti öregedésének megelőzésére.
- Kristály fehér LED belső világítás.
- Hang és vizuális jelzések.
- Max. 170 palackhoz (750ml - bordeaux palack).
- A készülék beállítható egy zónás hűtőszekrénynek, a felső és alsó részt ugyanolyan hőmérsékletűre beállítva, vagy multi-hőmérsékletű hűtőszekrénynek, ezáltal a különféle borok különböző hőmérsékleten kínálhatók fel.
- A kamrában lévő légkeringetés ideális páratartalom szintet biztosít a parafadugóknak és a címkéknek.
- A teljesítmény max. +38°C-os környezeti hőmérséklet mellett garantált.
- A készülék hátsó, belső panel kialakításának köszönhetően a palackok nem érintkeznek közvetlenül az alparelogtatóval, így a palackokban lévő bor nem tud megfagyni.
- A kamrában lévő világítás beállítható folyamatosan "be" vagy "be/ki" állapotba, ajtó nyitástól/csukástól függően.
- Palackok maximális száma vendéglátás módban (álló palackok esetén, felszolgáláshoz) = 120 palack.
- Palackok maximális száma tárolás módban (fekvő palackok esetén, tároláshoz) = 198 palack.

Konstrukció

- A termékínlatban lévő készülékek magas minőségű alapanyagokból készültek, ezáltal tartósak.
- CFC és HCFC mentes (környezetbarát hűtőközeg: R600a).
- LED digitális hőmérséklet kijelző.
- Megfordítható ajtó biztonsági zárral.
- A kompresszor gumilábai és a fa polcok csökkentik a vibrációt.
- Tölgyfa polcok.



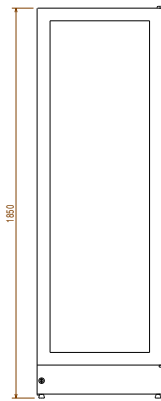
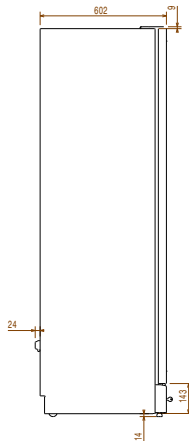
Electrolux

Digitális szekrények
1 üveg ajtós borhűtő, 170 palackhoz, fekete



- Polcok maximális száma: 11.

Opcionális tartozékok

- Fa polc 1 üveg ajtós borhűtőszekrényhez, 170 palack PNC 880554
- Szén szűrő 1 üveg ajtós borhűtőszekrényhez, 170 és 300 palack PNC 880561

Elülső

Oldal


EI = Elektromos csatlakozás
RI = Külső hűtőegység csatlakozás
RO = Külső egység csatlakozás

Felső rész

Other

Elektromos

| | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Tápfeszültség: | 720002 (WC170BKMZ) | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| Felvett teljesítmény: | | 0.2 kW |

Technikai információ:

| | |
|--|---------|
| Bruttó kapacitás: | 414 L |
| Nettó kapacitás: | 368 L |
| Ajtó zsanérok: | |
| Külső méretek, szélesség: | 595 mm |
| Külső méretek, magasság: | 1850 mm |
| Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: | 1180 mm |
| Belső méretek (mélység): | 460 mm |
| Belső méretek (magasság): | 1600 mm |
| Belső méretek (szélesség): | 495 mm |
| (Szállított) rácsok száma és típusa: | 6+1 - |

Hűtési adat

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Vezérlés típusa: | digitális |
| Kompresszor teljesítmény: | |
| Hűtőközeg típus: | R600a |
| Hűtési teljesítmény: | 69 W |
| Hűtőközeg súly: | 0.06 g |
| Min/max belső páratartalom: | 30/80 |
| Működési hőmérséklet, min.: | 5 °C |
| Működési hőmérséklet, max.: | 22 °C |
| Működési mód: | Ventilációs/statikus |
| Hűtőegység: | Beépített |
| Leolvasztás típusa: | Automata |